

淡水地區污水處理廠工程

環境監測報告書

(監測期間：105 年 7 月～105 年 9 月)

業主： 北岸環保股份有限公司

承攬廠商： 欣達環工股份有限公司

監測單位： 台灣檢驗科技股份有限公司

中華民國 一〇五 年 十 月

淡水地區污水處理廠工程

環境監測報告書

(監測期間：105 年 7 月～105 年 9 月)

北岸環保股份有限公司

計畫管理部

設 計 放 行 章

本設計資料通過北岸環保公司既定審查及驗證程序，准予放行。

審 查 人：_____

計畫管理部主管：_____

核 定 日 期：_____

業主： 北岸環保股份有限公司

承攬廠商：欣達環工股份有限公司

監測單位：台灣檢驗科技股份有限公司

中華民國 一〇五 年 十 月

淡水地區污水處理廠工程

環境監測報告書

(監測期間：105 年 7 月～105 年 9 月)

承攬廠商：欣達環工股份有限公司

監測單位：台灣檢驗科技股份有限公司

中華民國 一〇五 年 十 月

§ 目 錄 §

內 容	頁 次
前 言	1
1.依據	1
2.監測執行期間	1
3.執行監測單位	1
第一章 監測內容概述	2
1.1 開發現況.....	2
1.2 監測調查情形概述.....	5
1.3 監測調查計畫概述	8
1.4 監測調查位址.....	9
1.5 品保/品管作業措施概要	10
1.5.1 現場採樣之品保/品管	10
1.5.2 分析工作之品保/品管	18
1.5.3 儀器維修校正項目及頻率	23
1.5.4 分析項目之檢測方法	26
1.5.5 數據處理原則	27
第二章 本季監測結果數據分析.....	32
2.1 空氣品質監測結果.....	32
2.2 噪音監測結果.....	33
2.3 放流水監測結果.....	34
2.4 海域水質監測結果.....	41
2.5 海域底泥檢測結果.....	57
2.6 海域生物調查結果.....	67
2.7 道路交通調查結果.....	78
第三章 檢討與建議.....	96
3.1 監測調查結果檢討與因應對策.....	96
3.1.1 監測結果綜合檢討分析.....	96
3.1.2 監測結果異常現象因應對策.....	97
3.2 建議事項.....	97

附錄一	檢測執行單位之認證資料
附錄二	採樣與分析方法
附錄三	品保/品管查核記錄
附錄四	原始數據
附錄五	現場施工及採樣照片
附錄六	環保署規定之各項數據

§ 圖 目 錄 §

內 容	頁 次
圖 1.1 第一、二、三期廠區配置圖.....	2
圖 1.2 計畫範圍示意圖.....	3
圖 1.4-1 環境監測位置圖.....	9
圖 1.5-1 水質及空氣檢驗採樣及保存.....	12
圖 1.5-2 水質之品保/品管作業流程圖.....	21
圖 2.3-1 放流水監測結果-PH.....	37
圖 2.3-2 放流水監測結果-水溫.....	37
圖 2.3-3 放流水監測結果-生化需氧量.....	38
圖 2.3-4 放流水監測結果-油脂.....	38
圖 2.3-5 放流水監測結果-大腸桿菌群.....	39
圖 2.3-6 放流水監測結果-懸浮固體.....	40
圖 2.3-7 工區放流水監測結果-PH.....	42
圖 2.3-8 工區放流水監測結果-溫度.....	42
圖 2.3-9 工區放流水監測結果-化學需氧量.....	43
圖 2.3-10 工區放流水監測結果-懸浮固體.....	43
圖 2.4-1 海域水質歷次監測結果-PH.....	51
圖 2.4-2 海域水質歷次監測結果-DO.....	51
圖 2.4-3 海域水質歷次監測結果-BOD.....	52
圖 2.4-4 海域水質歷次監測結果-大腸桿菌群.....	52
圖 2.4-5 海域水質歷次監測結果-油脂.....	53
圖 2.4-6 海域水質歷次監測結果-懸浮固體.....	53
圖 2.4-7 海域水質歷次監測結果-真色色度.....	54
圖 2.4-8 海域水質歷次監測結果-汞.....	54
圖 2.4-9 海域水質歷次監測結果-鎘.....	55
圖 2.4-10 海域水質歷次監測結果-銅.....	55
圖 2.4-11 海域水質歷次監測結果-鉛.....	56
圖 2.5-1 海域底泥歷次監測結果-汞.....	61
圖 2.5-2 海域底泥歷次監測結果-鋅.....	61

圖 2.5-3 海域底泥歷次監測結果-鉛	62
圖 2.5-4 海域底泥歷次監測結果-銅	62
圖 2.5-5 海域底泥歷次監測結果-鎘	63
圖 2.7-1 道路交通調查路線示意圖	76

§ 表 目 錄 §

內 容	頁 次
表 1.1 各單位分期興建數量.....	4
表 1.2-1 環境監測頻率暨項目表.....	5
表 1.2-2 監測結果摘要表.....	7
表 1.3-1 環境監測計畫.....	8
表 1.5.1-1 空氣品質採樣作業準則.....	11
表 1.5.1-2 空氣樣品採樣至運輸過程中注意事項.....	11
表 1.5.1-3 水質之採樣作業準則.....	14
表 1.5.1-4 水樣之採樣至運輸過程中注意事項.....	14
表 1.5.1-5 水質檢驗項目之保存方法.....	14
表 1.5.1-6 噪音振動採樣作業準則.....	15
表 1.5.1-7 噪音振動採樣注意事項.....	15
表 1.5.3-1 空氣敏值監採樣儀器維修校正與保養日程表.....	24
表 1.5.3-2 噪音測量儀器維修校正與保養日程表.....	24
表 1.5.3-3 水質分析儀器維修校正與保養日程表.....	25
表 1.5-5 分析項目之檢測方法及品保目標.....	26
表 1.5.5-1 空氣品質檢測報告位數表示.....	27
表 1.5.5-2 噪音檢測報告位數表示.....	28
表 2.3-1 污水廠放流水檢測結果表.....	35
表 2.3-2 工區放流水監測結果表.....	41
表 2.4-1 海域水質檢測結果表（K1）.....	45
表 2.4-2 海域水質檢測結果表（K2）.....	47
表 2.4-3 海域水質檢測結果表（K3）.....	49
表 2.5-1 海域底泥檢測結果.....	58
表 2.6-2 海域浮游動物調查結果.....	68
表 2.6-3 海域底棲生物調查結果.....	69
表 2.6-4 歷次海域浮游植物生態指標調查表.....	72
表 2.6-5 歷次海域浮游動物生態指標調查表.....	75
表 2.7-1 交通流量調查資料表-台二線往金山.....	80

表 2.7-2 交通流量調查資料表-台二線往台北.....	77
表 2.7-3 交通流量調查資料表-新市二路往台二線.....	79
表 2.7-4 交通流量調查資料表-新市二路往漁人碼頭.....	81
表 2.7-5 交通流量調查資料表-港子平往新市鎮.....	83
表 2.7-6 交通流量調查資料表-港子平往漁人碼頭.....	85
表 2.7-7 行車速率及延滯調查資料表.....	87
表 2.7-7 行車速率及延滯調查資料表(續 1).....	88
表 2.7-7 行車速率及延滯調查資料表(續 2).....	89
表 2.7-7 行車速率及延滯調查資料表(續 3).....	90

前 言

1. 依據

本計畫之監測工作係依據原「淡水地區污水處理廠工程環境影響說明書修訂本」所規定之環境監測項目執行。本監測計畫的目的乃為了解淡水地區污水處理廠營運後對環境所造成之影響，期能確實掌握淡水地區污水處理廠工程於營運期間的環境品質狀況，以利於採取適當對策進而降低其負面之影響。

2. 監測執行期間

本計畫係委託台灣檢驗科技股份有限公司執行本案之環境監測計畫，監測執行期間為 96 年 9 月起至完工營運後 2 年。

3. 執行監測單位

本監測計畫中，空氣品質、放流水水質、交通流量、海域水質、海域底泥及海域生物等監測由台灣檢驗科技股份有限公司（環檢字第 035 號，認證資料見附錄一）執行現場採樣監測。所有監測資料由台灣檢驗科技股份有限公司負責整合分析，並經本公司審閱後提報各相關單位。

第一章 監測內容概述

1.1 開發現況

污水處理廠處理分三期興建，第一期設計處理水量為平均日污水量 28,000CMD，第二期擴建 14,000CMD 之處理水量，成為平均日污水量 42,000CMD 之污水處理廠規模，第三期再擴建 14,000CMD 之處理水量，成為平均日污水量 56,000CMD 之污水處理廠規模，本廠分期興建之規劃廠區配置詳見圖 1.1 所示。

第一期部分已於 96 年 10 月底完工，並於 97 年 08 月 15 日開始正式營運。第二期部分於 103 年 8 月 1 日起經新北市政府核准辦理擴建事宜(103 年 5 月 16 日北府水設字第 1030881600 號函)。各單元分期興建數量詳見表 1-1 所示。

目前第二期擴建工程施工進度已達 100%，自 3 月 31 日至 4 月 29 日止進行二期擴建工程處理效率測試(功能試車)水質採樣檢驗作業，水污染防治措施措許可證已於 6 月 3 日經新北環水字第 1050678154 號函同意核發，並於 105 年 09 月 09 日再提送二期擴建工程之試車成果報告(03 版)予主辦機關(水利局)審核中。詳見附錄五採樣及現場施工相片。

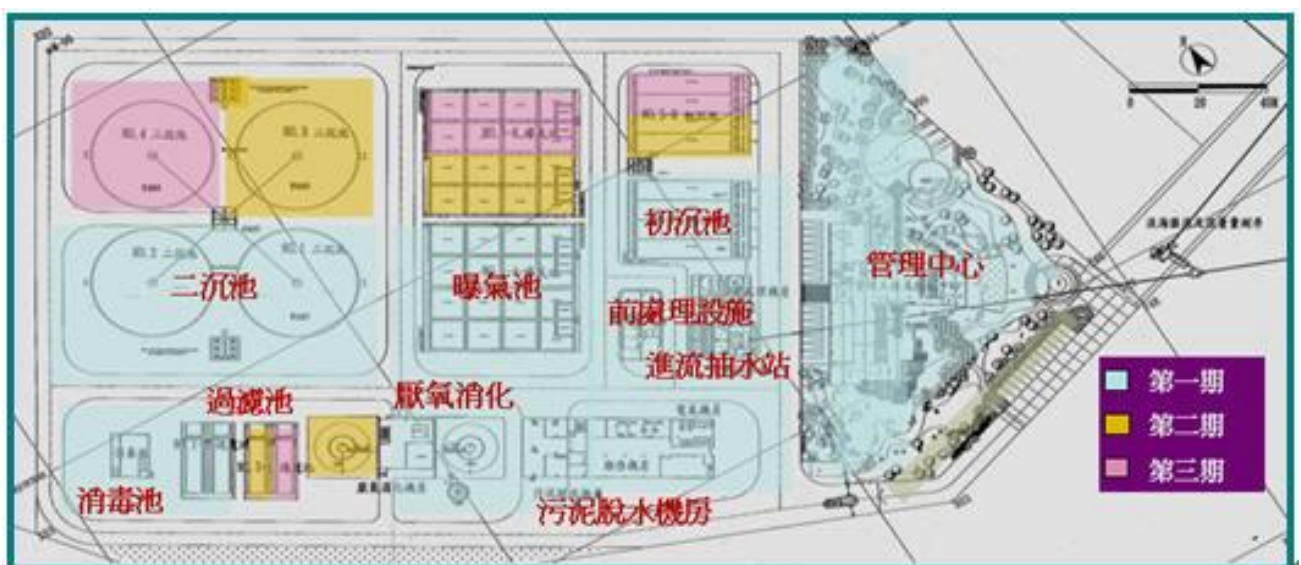


圖 1.1 第一、二、三期廠區配置圖

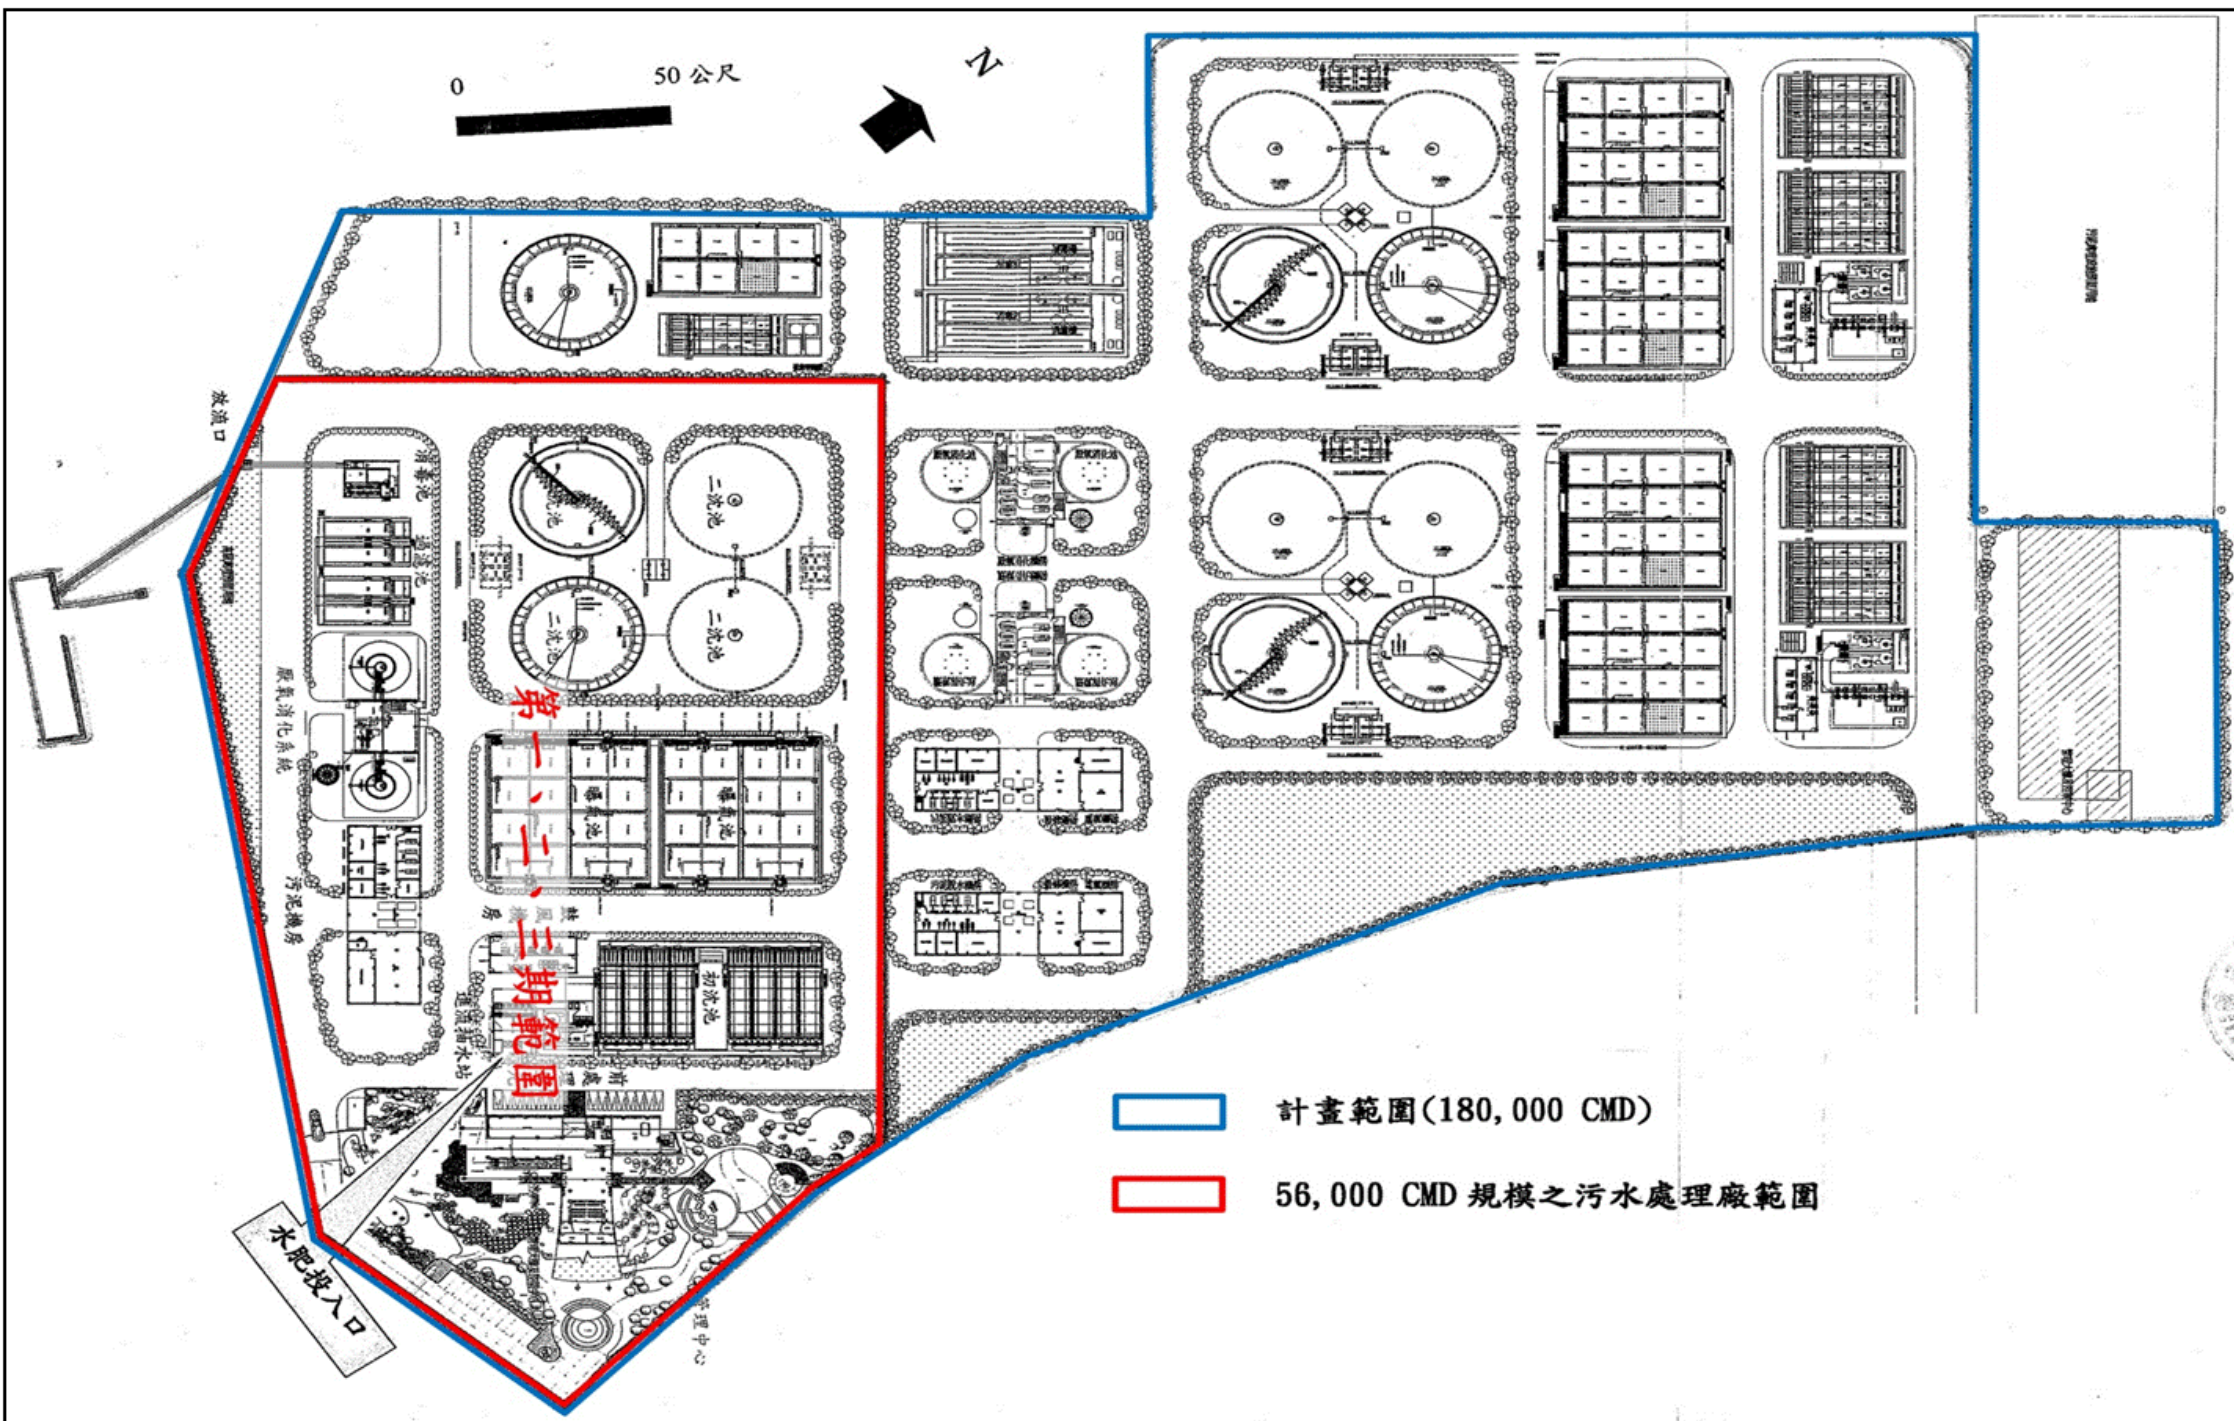


圖 1.2 計畫範圍示意圖

表 1.1、各單元分期興建數量

單元名稱	投資興建範圍(56,000CMD)							
	第一期		第二期		第三期		全期	
	28,000		14,000		14,000		56,000	
	土木	機電	土木	機電	土木	機電	土木	機電
管理中心	1	1					1	1
進流抽水站設施	1	4		1		1		6
前處理設施	3	2		1			3	3
初沉池設施	4	4	4	2		2	8	8
鼓風機房設施	1	3		2			1	5
生物處理設施	4	4	4	2		2	8	8
二沉池設施	2	2	1	1	1	1	4	4
三級過濾設施	2	2	2	1		1	4	4
消毒機房	1	1		1			1	1
消毒系統	2	1		1			2	2
污泥機房	1	1					1	1
污泥濃縮設施		2		1				3
污泥脫水設施		1		1				2
消化機房	1	1					1	1
污泥消化設施	1	1	1	1			2	2
廠區用水系統	1							
電氣系統	1						1	
儀控系統	1						1	
道路系統	1						1	
給排水系統	1						1	
其他公用設施	1						1	

1.2 監測調查情形概述

本季於 105 年 07 月至 105 年 09 月對於淡水污水處理廠進行施工及營運期間環境監測，其監測項目分別如下：空氣品質、噪音、海域水質、海域底泥重金屬、海域生物、放流水質及道路交通。監測頻率及日期如表 1.2-1。

表 1.2-1 環境監測頻率暨項目表

監測類別	監測項目	監測地點	監測日期	監測頻率
空氣品質	總懸浮微粒、 PM ₁₀ 、氣象 (溫度、溼度、 風向、風速)	沙崙海水浴場	105.08.26 105.08.27	施工階段 每季一次
營建噪音	均能音量(L _{eq})、 最大音量(L _{max})	工區圍籬外 1 公尺以上處	105.07.20 105.08.26 105.09.26	施工階段 每月一次
海域 水質	1.水溫 2.pH 值 3.溶氧量 4.生化需氧量 5.大腸桿菌群 6.鹽度 7.真色色度 8.油脂 9.懸浮固體 10.鉛、鎘、銅、鋅 11.汞	K1、 K2、 K3	105.08.29	101 年起 施工/營運期間 每半年一次
海域 底泥	1.鉛、鎘、銅、鋅 2.汞	K1、 K2、 K3		
海域 生物	1.浮游植物 2.浮游動物 3.底棲生物	K1、 K2、 K3		

放流水質	1.化學需氧量 2.懸浮固體 3.氫離子濃度指數	工區放流口	105.07.20 105.08.26 105.09.26	施工階段每月一次 (暴雨後加測一次)
	1.pH 值 2.水溫 3.生化需氧量 4.大腸桿菌群 5.油脂 6.懸浮固體	1.污水廠進流口 2.污水廠放流口	105.08.26	營運期間每季一次
道路 交通	1.路段交通流量 2.行車速率 3.路段延滯	1. 港子平 2. 台二線 3. 新市二路	105.08.28 105.08.29	每季一次連續 2 日 (假日&非假日)尖峰 &非尖峰各 2 小時

監測結果摘要如表 1.2-2 所示，第二章另詳細敘述監測結果數據分析。

表 1.2-2 監測結果摘要表

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
空氣品質	總懸浮微粒、PM10、氣象(溫度、溼度、風向、風速)	符合空氣品質標準	持續維持環境保護工作
營建噪音	均能音量(L_{eq})、最大音量(L_{max})	符合營建噪音管制標準	持續維持環境保護工作
營運期間放流水質	1.pH 值 2.水溫 3.生化需氧量 4.大腸桿菌群 5.油脂 6.懸浮固體	符合放流水標準	持續維持環境保護工作
工區放流水質	1.pH 值 2.化學需氧量 3.懸浮固體	符合放流水標準	持續維持環境保護工作
道路交通	1.路段交通流量 2.行車速率 3.路段延滯	無特別異常情形	持續維持環境保護工作
海域水質	1.水溫 2.pH 值 3.溶氧量 4.生化需氧量 5.大腸桿菌群 6.鹽度 7.真色色度 8.油脂 9.懸浮固體 10.鉛、鎘、銅 11.汞	無特別異常情形	持續維持環境保護工作
海域生物	1.浮游植物 2.浮游動物 3.底棲生物	無特別異常情形	持續監測
海域底泥	汞、鋅、鉛、銅、鎘	無特別異常情形	持續維持環境保護工作

1.3 監測調查計畫概述

本季淡水地區污水處理廠新建工程之環境監測計畫，包括監測類別、項目、地點、頻率及方法以表 1.3-1 所示。

表 1.3-1 環境監測計畫

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位
空氣品質	1.總懸浮微粒 2. PM ₁₀ 3.氣象(溫度、溼度、風向、風速)	沙崙海水浴場	施工階段 每季一次	1.NIEA A102 2.NIEA A208 3.氣象計	台灣檢驗科技股份有限公司
營建噪音	1.均能音量(L _{eq}) 2.最大音量(L _{max})	工區圍籬外 1 公尺以上處	施工階段 每月一次	NIEA P201	台灣檢驗科技股份有限公司
放流水質	1.化學需氧量 2.懸浮固體 3.氫離子濃度指數	工區排水 放流口	施工階段 每月一次	1.NIEA W517 2.NIEA W210 3.NIEA W424	台灣檢驗科技股份有限公司
放流水質	1.pH 值 2.水溫 3.生化需氧量 4.大腸桿菌群 5.油脂 6.懸浮固體	1.污水廠進流口 2.污水廠放流口	營運期間 每季一次	1.NIEA W424 2.NIEA W217 3.NIEA W510 4.NIEA E202 5.NIEA W506 6.NIEA W210	台灣檢驗科技股份有限公司
海域水質	1.水溫 2.pH 值 3.溶氧量 4.生化需氧量 5.大腸桿菌群 6.鹽度 7.真色色度 8.油脂 9.懸浮固體 10.鉛、鎘、銅 11.汞	K1 K2 K3	101 年起 營運期間 每半年一次	1.NIEA W217 2.NIEA W424 3.NIEA W455 4.NIEA W510 5.NIEA E202 6.NIEA W447 7.NIEA W223 8.NIEA W506 9.NIEA W210 10.NIEA W308 W311 11.NIEA W330	台灣檢驗科技股份有限公司
海域底泥	1.鉛、鎘、銅、鋅 2.汞	K1K2 K3	101 年起 營運期間 每半年一次	1.NIEA S321 /M104 2.NIEA M317	台灣檢驗科技股份有限公司
海域生物	1.浮游植物 2.浮游動物 3.底棲生物	K1K2 K3	101 年起 營運期間 每半年一次	1.NIEA E505 2.NIEA E701 3.NIEA E103	台灣檢驗科技股份有限公司
道路交通	1.路段交通流量 2.行車速率 3.路段延滯	台二線 新市二路 巷子平	每季一次 連續 2 日 (假日&非假日) 尖峰&非尖峰 各 2HR	公路容量手冊	台灣檢驗科技股份有限公司

1.4 監測調查位址

本計畫執行監測位置，均依據「淡水地區污水處理廠工程環境影響說明書」規定，並與施工單位選定具有代表性之監測位址。各監測位址詳圖 1.4-1 所示。



圖例：各測項測點

△	空氣品質	○	海域監測
◆	放流水質	K1	E: 121°25.064' N: 25°12.454'
◎	道路交通	K2	E: 121°24.738' N: 25°12.054'
⊕	噪音	K3	E: 121°24.505' N: 25°11.640'

圖 1.4-1 環境監測位置圖

1.5 品保/品管作業措施概要

1.5.1 現場採樣之品保/品管

一、空氣品質

1、現場採樣之品保/品管

周界空氣品質監測計畫目的在確定監測目標、瞭解現場監測環境等資料，將可能影響監測作業之各條件予以掌握，並於監測前視業務需要進行初勘，設計符合本次監測目的之監測計畫，以安排適當監測行程。

(1)現場初勘

採樣人員(包含現場檢測人員)經與客戶連繫安排初勘時間，會同至現場進行環境現況瞭解，並選定具代表性之監測點進行樣品的採樣/監測作業。初勘時應攜帶指南針、電錶、現場地圖及相機等工具，對現場進行初步調查，以利往後採樣/監測作業順利執行。

(2)採樣計畫之擬定

完成現場初勘後，採樣人員著手相關資料之整合，並與業主就工作內容進行討論，訂出適合之採樣/監測計畫，再與採樣人員討論安排採樣/監測之行程。

擬定採樣計畫後，採樣前應針對檢測的污染物，準備採樣器材或檢查自動監測設備是否良好。並依表 1.5.1-1 採樣作業準則進行採樣。樣品採集、輸送的過程當中，應使傳遞人員減至最少，由採樣負責人詳實填寫採樣記錄表，並負責管理整批樣品之點收、包裝以及傳送，樣品瓶應保存於保溫冰桶中，整批攜回實驗室，採樣記錄表亦隨此批樣品同時送回，由樣品管理員接收。詳細採樣至運輸過程中注意事項請參考表 1.5.1-2。

表 1.5.1-1 空氣品質採樣作業準則

採樣項目	作業準則
空氣品質	1. 監測站宜尋找空曠地點，附近儘可能遠離建築物及樹林。 2. 遠離交通要道，以避免受交通工具排放污染物之影響。 3. 須有便利之電源供應及容量應符合需要。 4. 測站附近不應有大型工作機具。

表 1.5.1-2 空氣樣品採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目 的	注 意 事 項
現場記錄	了解採樣當天現場一些可能造成之干擾。	必須將氣象資料，周界環境因子詳加記載。
穩定/校正	確保分析所得之數據具有代表性。	使用儀器前必須先經流量校正
採樣	採樣時必須先行開機運轉，避免本身機件之誤差。	使用測定前預先開機運轉至流量穩定，才開始測定 24 小時之值。
運送空白	為確保分析結果之正確性，每次均有一組運送空白樣品。	以運送空白瞭解運送過程之完整性。
儲存/運送	避免樣品因儲存時間過久或是運送不當，造成品質變化。	依照環檢所公告規定項目保存方式加以運送保存，並注意密封時之完整性。

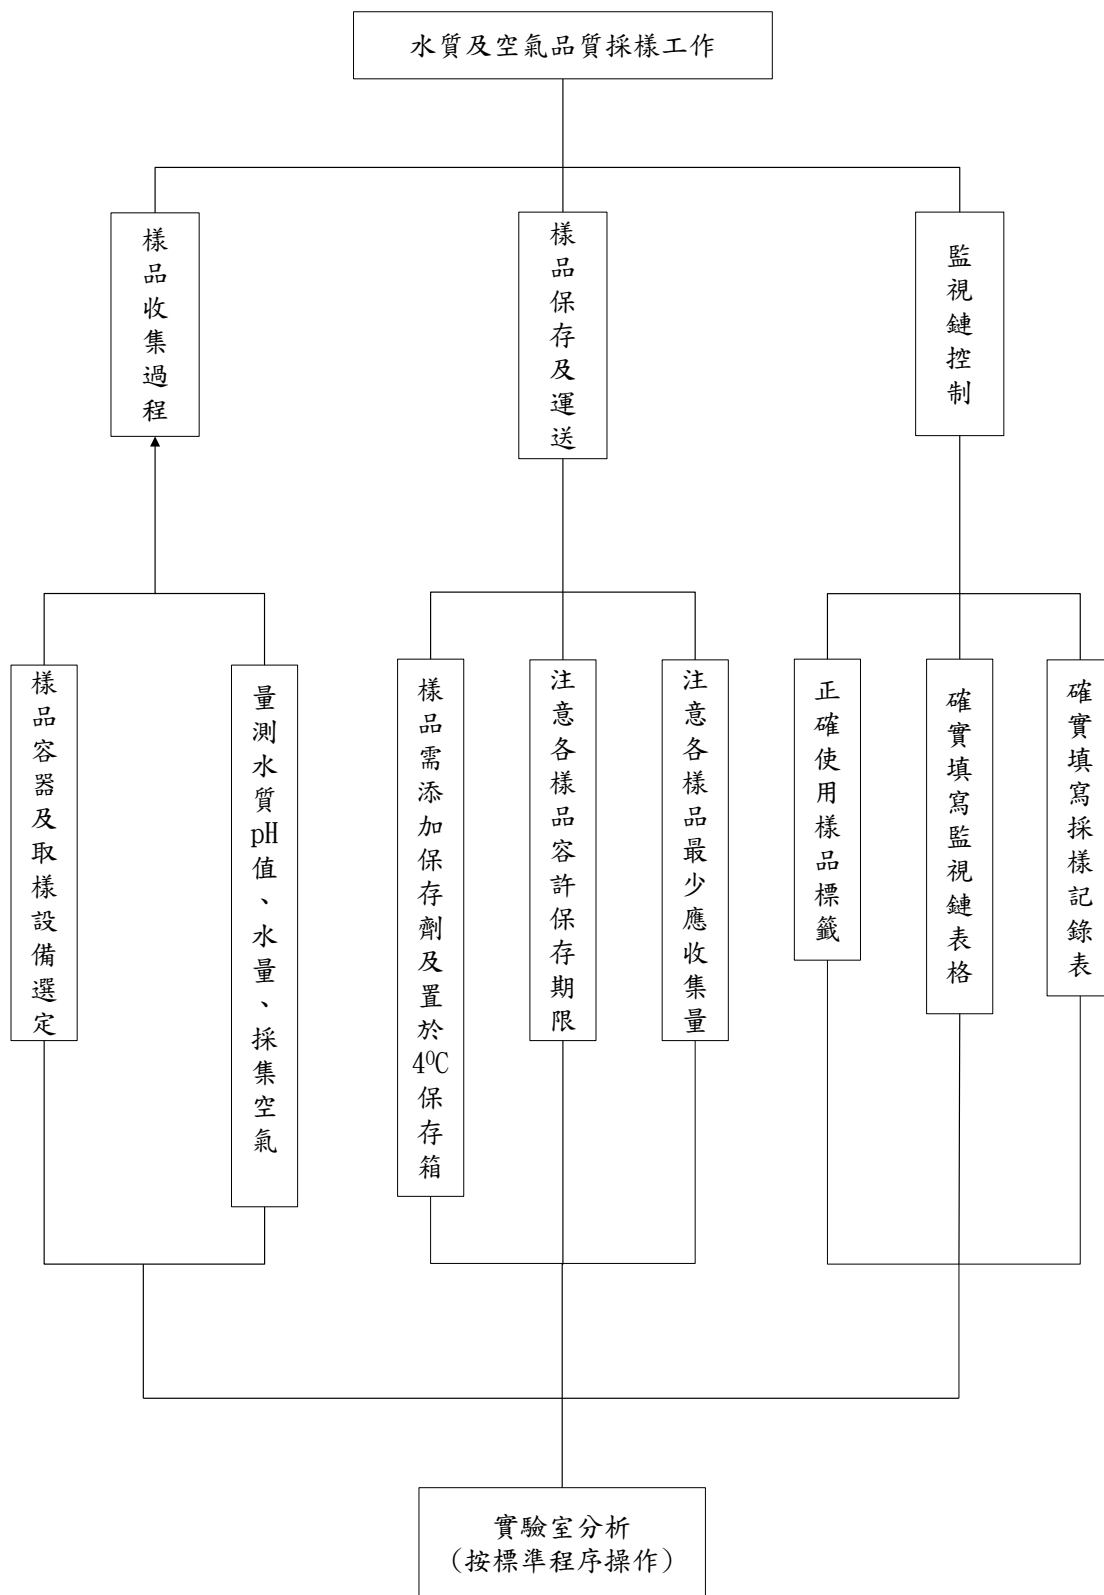


圖 1.5-1 水質及空氣檢驗採樣及保存

二、水質

1、現場採樣之品保/品管

本監測計畫之水質採樣方面，為確保本監測計畫監測數據品質，除了在樣品檢測分析過程中執行品保品管作業外，更應注意樣品之採集、輸送及保存作業中所有步驟是否依據標準作業程序進行，惟有採集正確且不受污染或變質之樣品，其檢測結果方能代表受測環境的真實值。為達上述目的，採樣作業流程圖（圖 1.5-1）提供採樣人員從採樣作業開始至樣品送達實驗室接收為止之採樣標準作業準則，如表 1.5.1-3 所示。同時，採樣至運輸過程中必須確保樣品不受污染，其注意事項如表 1.5.1-4 所示。水質檢驗項目之保存方法則如表 1.5.1-5 所示。採樣人員採集、保存及運送樣品時，必須依據環檢所公告之「環境檢驗室品質管制指引通則」中規定執行，並且採樣人員於採樣現場填寫採樣記錄表、樣品標籤及樣品監管記錄表，以利樣品接收及日後追蹤查證，狀況許可下再佐以現場採樣照片，加強樣品背景資料參考判斷價值。

採樣人員對每一次採樣工作，除均遵循標準方法採樣及現場測定分析（pH、溫度等）外，並應注意特定樣品之處理步驟，依照規定進行採樣、測試、數據記錄及報告，並確定執行現場測試儀器之校正與維護工作。採樣人員在採樣時需注意獲得具有代表性之水樣，並避免被污染的可能，均需依據實驗室之標準作業程序執行，水溫、pH、導電度及水量等需現場檢測之項目，採樣人員除需將檢測結果記錄於採樣記錄表外，亦需將儀器使用及校正情形填寫於「水質採樣各式儀器使用及校正記錄表」中。

表 1.5.1-3 水質之採樣作業準則

採 樣 項 目	作 業 準 則
地面水質	1.承受水體監測點以選擇施工路段與溪流會合處。 2.放流水水質以採集各工區之廢水及臨時排水排放口。 3.採集水質會合，以採集穩定混合均勻且具代表性水為主。 4.採集河川水或淨水池內之水樣時，以採集混合均勻，深度為水深之 0.6 倍的水樣為主。
海域水質	1.採樣時應避免大潮或劇烈氣象變化時為之，並注意漲退潮之影響。 2.採樣點於河川入海口，應以枯水期水質較差時為原則。 3.採樣時應考慮海域範圍、深度及分層，以取得代表性水樣。

表 1.5.1-4 水樣之採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目 的	注意事項
清洗採樣設備	洗淨採水器以便採取足夠代表該水層之水樣。	須用蒸餾水清洗採樣器
採樣	自水體採取水樣時，應確保水樣化學性質受干擾的程度至最低。	在採取對氣體敏感性較高之項目時，如：溶氧，宜避免有氣泡殘存。
過濾與保存	欲測定水中溶解物質必須先經過濾，且應儘速於採樣後進行，此步驟可視為樣品保存方式之一。而樣品保存則是為避免水樣在分析前變質（如揮發、反應、吸附、光解等）。	依各分析項目添加適當之保存試劑及使用清淨之容器保存樣品。
現場測定	為確保取出樣品為具代表性一些指標於取樣後應儘速分析。	pH 應於現場立即進行分析。
樣品保存與運輸	樣品分析前應依樣品保存方式，予以保存，俾使化學性質變化減至最小。	需遵照環保署所公告之樣品保存方法與時間，在限定時間內將樣品送達實驗室進行分析。

表 1.5.1-5 水質檢驗項目之保存方法

檢驗項目	樣品需要量(mL)	容 器	保存方法	保存期限
懸浮固體	500	塑膠瓶	暗處，4±2℃冷藏	7 天
油脂	1000	廣口玻璃瓶	pH<2，4±2℃冷藏	28 天
生化需氧量	1000	塑膠瓶	暗處，4±2℃冷藏	48 小時
化學需氧量	250	塑膠瓶	硫酸，pH <2，暗處，4±2℃冷藏	7 天
大腸桿菌群	120	無菌袋	4±2℃冷藏	24 小時
重金屬	3000	塑膠瓶	pH <2，4±2℃冷藏	14 天

三、噪音

噪音監測以行政院環保署環檢所公告之環境音量標準第三條所述之設定、測定方法並依據環保署 NIEA P201.94C 方法規定辦理。

表 1.5.1-6 噪音振動採樣作業準則

採樣項目	作業準則
噪音	1.測定高度：聲音感應器置於離地或樓板 1.2 至 1.5 公尺之間。 2.測量地點： (1)測量地點在室外者，距離周圍建築物一至二公尺。 (2)道路邊地區：距離道路邊緣一公尺處。但道路邊有建築物者，應距離最靠近之建築物牆面線向外一公尺以上。

表 1.5.1-7 噪音振動採樣注意事項

採樣程序	目的	注意事項
器材清點	確保器材設備之完整性	填寫儀器使用紀錄表
確定音位校正有效期限	保證監測數據標準可追溯性	檢查儀器校正資料
現場架設	完成設備組裝	1.依現勘選定之測點進行監測，並依噪音管制規定之準則來架設。 2.接上電源將噪音計調整高度至 1.2 m ~ 1.5 m。
電子式校正	確保儀器之穩定性	利用 NL-18/32 內設電子訊號，由內部資料蒐集系統讀取反應值。
儀器設定	依計畫需求設定資料輸出模式	噪音採用 A 加權，動特性為 Fast，每秒讀取一筆資料。

四、海域生物現場採樣與樣品保存

海上作業均需填寫海上現場採樣記錄表，該記錄表中，至少必須登載包含測站經緯度座標、採樣類別、作業站名、作業日期、測站位置，作業或採樣時間(當地時間)、流量或流量計讀數、記錄人員、標本瓶編號等資料在內，以供日後查核之用。各種海洋生物之採集方法分述如下：

(一) 浮游植物：

水中浮游植物採樣方法－採水法 (NIEA E505.50C)，本方法是以採水瓶採水，以供植物性浮游生物之定量分析。選定採樣點，以 GPS 定位確定採樣點位置，並記錄採樣位置之座標，再以 Niskin 採水瓶採集水樣，取 1 L 注入廣口塑膠瓶中，上面標示採樣地點、深度，採得水樣立即加入路戈氏碘液，最終濃度為 1 % (即加入 10 mL) 或中性福馬林，最終濃度為 3 - 5 %，水樣瓶標記後放置暗處 4 °C 冷藏保存，運送回實驗室儘速分析，水樣保存以三個月為限。

(二) 浮游動物：

樣品之採取依據環保署所公告之方法 NIEA E701.20C，使用聯合國教科文組織(UNESCO)所定之北太平洋標準浮游生物採集網(NORPAC net)，以水平方式採集海洋浮游動物，作為個體量、生物量與種類組成分析，其網目為 330 μm ，網身長 180 cm，網口徑為 45 cm，並於網口綁附流量計 (HydroBios) 以測定過濾之水量。浮游動物可用中性甲醛固定，只須按標本瓶容量加入適量中性甲醛溶液。如市售甲醛溶液為 20%，則加入硼酸鈉使其成為中性後，再將 20% 中性甲醛溶液加入所採集得的樣品瓶內約佔種體積的 1/4 即可。如需保存超過六

個月需更換至 70 %酒精溶液保存之。

(三) 底棲生物：

樣品之採取依據環保署所公告之方法 NIEA E103.20C，以矩形底棲生物採樣器 (Naturalist's anchor dredge) 採集該海域之底棲生物，藉以調查底棲生物之種類、密度、豐度和分布，並估計表棲或底質之生物群聚的物種多樣性及群聚結構；採樣器規格為 45.7 cm (長)、20.3 cm (高)，收集網網目 5 mm，以船尾拖網方式採樣。採樣器收集網外層可另行加裝一層帆布套，以防止收集網鈎住海底雜物或礁石而破損。將各標本分離，按個體大小分裝於不同規格之標本瓶，標本除海綿動物類用 70 % 以上酒精固定外，其餘各類均可用 5 % 中性甲醛溶液固定保存，或是直接將標本瓶以冰塊冷藏於冰箱中，採集的標本應儘速處理，避免標本損壞。

1.5.2 分析工作之品保/品管

一、空氣品質

在空氣品質採樣方面，粒狀顆粒物監測均依規定之標準操作程序即刻進行採樣，並遵照行政院環保署環檢所公告之標準方法進行分析，空氣品質監測中除各項自動監測儀器外，另裝有稀釋氣體校正器、風向/風速/溫溼度計、零級氣體產生器及資料收集器等，以用於校正時稀釋標準氣體、提供零級氣體及測定氣象條件。

雨天對於周界空氣品質監測干擾頗大，雨滴會吸附空氣中污染物質造成監測值偏低，因此一般環境影響評估空氣品質監測要求下雨天及雨後四小時內不可進行監測。

二、噪音

噪音之監測由監測人員於現場填寫現場記錄表，註明現場工作情形、監測時程、突發噪音事件並繪製監測地點平面配置圖（或照片）、噪音源與監測點相關位置圖（或照片）。現場工作表應詳實填寫，不可以鉛筆記錄，且不可塗改。其校正於每日使用前，以標準音源校正其容許讀值為 94 ± 1 dB(A)，現場量測前後進行之電子式輸入校正讀值，於外界氣壓變化範圍在 $\pm 10\%$ 之內時，溫度變化於 $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 範圍間，而濕度在 $30\% \sim 90\%$ 相對濕度下，其誤差不可超過 ± 0.3 dB(A)，外界氣壓氣壓變化於 $\pm 10\%$ 時，其誤差不可超過 0.5 dB (A)，而溫度或濕度若超出上述範圍時，其誤差不可超過 1.0 dB(A)。符合校正範圍內的儀器所測量的數據方為可使用之數據。

三、水質

實驗室分析流程，均依照或參考環保署公告之檢測方法，而從樣品收樣開始至報告之訂定完成，每一步驟都參照品保/品管作業流程，如圖 1.5-2 所示，以確保實驗室中品保/品管正確

無誤。各品管樣品分述如下，品保目標如表 1.5-5 所示。

(1)檢量線製備：

製備檢量線時至少應包括五種不同濃度（不含空白、零點）的標準溶液或標準氣體儀器所得的訊號強度相對應標準的溶液濃度，繪成相關線性圖。此線性圖必須以座標曲線方式表示之，並標示其座標軸。利用直線的最小平方差方程式（Least Square Error Equation）可求得一直線迴歸方程式，並計算其相關係數 r ，一般線性相關係數 $r \geq 0.995$ （硝酸鹽氮 $r \geq 0.99$ ）。檢量線最低濃度應接近 12/3 倍方法偵測極限。

(2)空白分析：

每批次以不含分析物的水溶液或試劑，依同樣操作程序檢測，以判定檢測過程是否遭受污染。每十個或每批次（指少於十個）樣品至少做一個空白分析，一般檢測空白分析值應不大於該檢驗方法偵測極限值的二倍。重量法之空白樣品分析是以濾紙空重取代，不需另外檢測單獨空白樣品。利用重量法檢測樣品，每樣品均應重複分析至少兩次以上。空白分析包含野外/現場空白（Field Blank）、運送空白（Trip Blank）、試劑空白（Reagent blank）等。

(3)查核樣品（Check sample）分析：

將適當濃度標準品（不同於配製檢量線之標準品）添加於與樣品相似的基質中所配製成之樣品；或直接購買濃度經確認之樣品，以與標準方法相同之前處理及分析步驟檢測樣品濃度值，藉此可確定分析結果的準確度。除檢測方法另有規定外，通常至少每 10 個樣品應同時分析一個查核樣品，若每批次樣品數少於 10 個，則每批次應執行一個查核樣品分析。查核樣品分析值以百分回收率表示。實驗室應記錄查核樣品編號、分析日期、查核樣品濃度值、查核樣品測定值及回收率。查核樣品濃度參考放流管制濃度或 5 倍定量極限值。若回收率落於管制極限外，應立即尋找原因，且當日之分析結果視為不可靠，應在採取

修正行動後重新分析。

(4)重覆分析

指將一樣品等分為二，依相同前處理及分析步驟，針對同批次中之同一樣品作兩次以上的分析（含樣品前處理、分析步驟），藉此可確定操作程序的精密度。重覆分析之樣品應為可定量之樣品，除檢測方法另有規定外，通常至少每 10 個樣品應執行一個重覆樣品分析，若每批次樣品數量少於 10 個，則每批次應執行一個重覆樣品分析。若無法執行樣品之重覆分析時至少應執行查核樣品之重覆分析。

(5)添加標準品分析

為確認樣品中有無基質干擾或所用的檢測方法是否適當之分析過程，其操作方式為：將樣品等分為二，一部份依樣品前處理、分析步驟直接分析之，另一部份添加適當濃度之待測物標準溶液後再依樣品前處理、分析步驟分析。所添加之濃度應在法規管制標準或與樣品濃度相當。由添加標準品量、未添加樣品及添加樣品之測定值可計算添加標準品之回收率。藉此可了解檢測方法之樣品之基質干擾及適用性。除檢測方法另有規定外，通常至少每 10 個樣品應同時執行一個添加樣品分析，若每批次樣品數少於 10 個，則每批次應分析一個添加樣品。

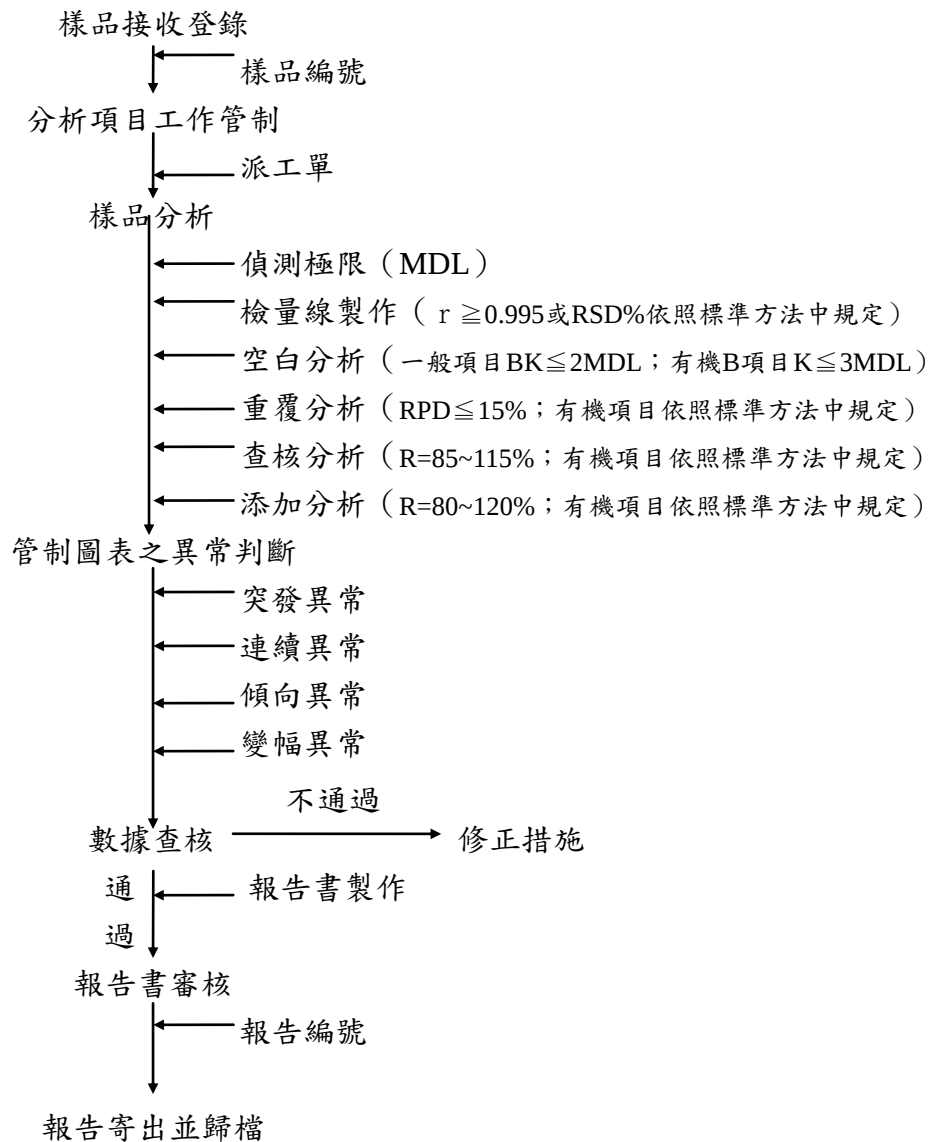


圖 1.5-2 水質之品保/品管作業流程圖

二、海域生物分類與鑑定

(一) 浮游植物：

本計畫採用沉澱管法，將水樣充分混勻後，取適量的水樣倒入沉澱管，蓋上蓋子，靜置 16 至 24 小時，將上層水移除後，濃縮至 30mL，以 400X 之倒立顯微鏡下觀察並進行分類。

(二) 浮游動物：

浮游動物之鑑定及計數是以中性福馬林保存之浮游動物樣品置於解剖顯微鏡下計數 34 主要組成大類(Major groups)的數量。生物量之測定：主要測定浮游動物之排水容積生物量 (Displacement volume, mL/100m³)；於實驗室內將每一標本瓶中之浮游生物樣品充分搖動並細心倒入一量筒中，再用蒸餾水把附在瓶壁上之浮游生物完全沖入量筒中；靜置讓浮游生物沉澱後，以吸管吸掉上層液，使量筒中所剩之浮游生物連標本液之體積剛為 100 mL。將量筒中之樣品充分攪拌使浮游生物均勻分佈，再以具大孔之玻璃吸管吸取 1 mL 之次樣品(subsample)置於容量為 1 mL 之 Sedgwich-Rafter Cell 中，把此 cell 放在顯微鏡下加以鑑定動物性浮游生物之種類及計數各種之個體數。由每一樣品取 3~4 次樣品加以鑑定及計數動物性浮游生物，並求其平均。再將 1 mL 次樣品中所計數得之各種動物性浮游生物之平均個體數，換算成每一千立方公尺(1000 m³)原水中所含之量(即豐度，個體數/1000m³)。對於數量很少之種類之計數，則把整瓶之浮游生物標本分批放入 5cm 直徑之 petri dish 中，置於解剖顯微鏡下加以計數；再把所得之個體數換算成每一千立方公尺原水中所含之量。。

(三) 底棲生物：

將所撈得之標本全部攜回實驗室，進行種類鑑定分類並詳細記錄，所獲資料將提供底棲生物相之組成分布與變化之分析，比較各測站間海域底棲生物相的差異。

1.5.3 儀器維修校正項目及頻率

根據廠商提供之操作手冊及品管管制計畫之規定，就儀器名稱、測試項目、測試頻率、一般程序或注意事項製作儀器校正及維護保養日程表，除每工作日校正及維護由當日檢驗室巡查人員外或另有責任區域負責人每週維護，其餘均由各該儀器保管負責人按期確實測試，並將各測試結果，詳實記錄在各校正及維護記錄本上，以確保儀器正常使用。

實驗室重要儀器校正及維護保養日程表列舉說明如表 1.5.3-1~3。

表 1.5.3-1 空氣敏感值採樣儀器維修校正與保養日程表

儀器名稱	測試項目	頻率	注意事項
風速風向計	校正	每一年	送至中央氣象局校正
高量採樣器	流量查核	每工作日	單點流量查核是否偏離檢量線
	流量校正	每三個月	定期進行流量校正
		其他	新機啟用時
			馬達修理、保養或更換碳刷後
			流量計修理、調整或更換
			單點查核時偏離檢量線超過 $\pm 7\%$
	計時器校正	每一年	與國家標準時間進行比對 24 小時誤差不可大於 2 分鐘
分析天平	校正：準確度	每工作日	實施內砝碼校正一次
		每月	測偏載校正
		每年	合格機構人員校正一次
	維護	每工作日	水平，稱盤清理，溫溼度，刮勺
		每週	稱盤內部清理
原子吸收光譜	校正：準確度	每月	依儀器標準操作程序執行維護與校正之步驟

表 1.5.3-2 噪音測量儀器維修校正與保養日程表

儀器名稱	校正項目	頻率	注意事項
標準音源	維護	使用前	保養、訊號線檢查、校正
	定期校正	每年	送至量測中心
噪音計 (RION NL18/32)	校正	每工作日	內部電子式校正
	檢定	每二年	送至電子量測中心檢定
	維護	每工作日	使用後清潔並置於乾燥箱中
風速風向計 (RM-YONG)	校正	每一年	送至中央氣象局校正

表 1.5.3-3 水質分析儀器維修校正與保養日程表

儀器名稱	項目	頻率	一般程度或注意事項
採氣幫浦	維護：清潔	使用時	避免酸性氣體腐蝕，需有保護裝置
分析天平	校正	每工作日	實施內砝碼校正乙次
		每月	測偏載校正
		每年	合格機構人員校正乙次
	維護	每工作日	水平，秤盤清理，溫濕度，刮勺
		每週	秤盤內部清理
純水製造器	校正	每月	按下17MQ-CHECK-ADJ鍵正常指示值是 17 ± 0.5
烘箱	校正：溫度	每季	程序如IMS-0028
溫度計	校正：溫度	每季	合格機構人員校正乙次
		每年	經校正合格之溫度計，每年應以冰點檢核之
去離子水製造器	校正:導電度	每日	測試導電度值
	維護:清潔	每月	更換 RO
恆溫箱	校正:溫度	每日	以經校正過之溫度計，浸於水浴讀取溫度
分光光度計	校正：準確度 穩定度 再現性	每月	以標準玻片及儀器內部功能測試
	維護：清潔	使用前	清理槽內積垢
原子吸收光譜儀	校正：穩定度	每月	不同之儀器分別以 1ppm Cu、2ppb Hg 或 5ppb As 之標準溶液確認其吸光值
氣相層析/電子捕捉檢知器/火焰光度偵測器/火焰離子偵測器	校正：穩定度	使用前	檢視其各檢測器訊號強度是否維持一定
無菌台	維護：清潔	每季	更換濾網
滅菌釜	維護：清潔	使用前	以經流點溫度計、滅菌指示帶確認滅菌溫
	確認：滅菌效果	每月	以滅菌指示劑確認滅菌效果

1.5.4 分析項目之檢測方法

本計畫分析方法，主要依據行政院環保署環境檢驗所公告之標準方法（NIEA）最新版本。

表 1.5-5 分析項目之檢測方法及品保目標

分析項目	檢測方法	方法偵測極限	儀器偵測極限	查核樣品回收率%	重複分析%	添加回收率%
總懸浮微粒	NIEA A102	—	—	—	—	—
懸浮微粒 PM ₁₀	NIEA A208	—	—	—	—	—
噪音	NIEA P201	—	—	—	—	—
pH	NIEA W424	—	—	—	±15	—
生化需氧量	NIEA W510	1.0mg/L	—	—	±15	—
油脂	NIEA W506	1.0mg/L	—	—	±15	±20
懸浮固體	NIEA W210	1.0mg/L	—	—	±15	±20
真色色度	NIEA W223	25	—	93.0~106.4	0~6.3	—
水溫	NIEA W217	—	—	—	±15	—
溶氧量	NIEA W455	—	—	—	—	—
鹽度	NIEA W447	—	—	—	—	—
大腸桿菌群	NIEA E202	1	—	—	±15	—
汞(海水)	NIEA W330	0.0004 mg/L	—	—	±15	±20
鎘(海水)	NIEA W308 NIEA W311	0.0002 mg/L	—	—	±15	±20
銅(海水)		0.0005 mg/L	—	—	±15	±20
鉛(海水)		0.0004 mg/L	—	—	±15	±20
汞(底泥)	NIEA M317	0.031mg/kg	—	—	±15	±20
鋅(底泥)	NIEA S321	2.26 mg/kg	—	—	±15	±20
鉛(底泥)	NIEA S321	1.51 mg/kg	—	—	±15	±20
銅(底泥)	NIEA S321	1.28 mg/kg	—	—	±15	±20
鎘(底泥)	NIEA S321	0.09 mg/kg	—	—	±15	±20
浮游植物	NIEA E505	—	—	—	—	—
浮游動物	NIEA E701	—	—	—	—	—
底棲生物	NIEA E103	—	—	—	—	—

1.5.5 數據處理原則

一、空氣品質

當檢驗員完成檢驗後，填寫檢驗記錄表連同工作日誌本交給品管人員，品管人員完成數據查核無誤後，整理成檢驗報告初稿。由檢驗組長將檢驗記錄及檢驗報告初稿交由專案負責人員製作檢驗報告，並經由報告審核人及實驗室主任審核簽章後，即完成正式之檢驗報告。當檢驗人員將各種檢驗記錄交給品管人員，製作檢驗報告初稿；並審核檢驗記錄是否詳實及有效數字是否正確外，最重要的是檢驗數據是否在實驗室訂定的管制範圍內。若超出範圍，和檢驗員檢討原因視情況需要決定是否重驗。

實驗室製作報告時需考慮數據值之大小對報告表示位數應具意義性。若分析數據小於偵測極限時，以無法被偵測到（ND）表示之並註明其方法偵測極限值（MDL）及單位。

表 1.5.5-1 空氣品質檢測報告位數表示

檢測項目	方法編號	檢測方法名稱	單位	最小表示位數	最多有效位數
總懸浮微粒	NIEA A102	空氣中粒狀污染物測定法—高量採樣法	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	小數點以下一位	三位
懸浮微粒 (PM ₁₀)	NIEA A208	大氣中懸浮微粒〈PM ₁₀ 〉之檢測方法—手動法	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	小數點以下一位	三位

二、噪音

分析人員應以電腦軟體 Excel 從事數據計算整理工作，並製作表格。

同時對於數據進行研判與分析如下。

(1)現場突發之噪音事件，如飛機、警車鳴笛聲等，應註記於現場工作表中。

(2)將監測結果與法規值比較，判斷是否超過管制標準。

(3)綜合比較結果與現場記錄表，撰寫結果與分析。

分析人員亦必須製作數據報告，將各監測點之均能位準 L_{eq} 與管制標準比較，並將製作單一檢測點之均能位準 L_{eq} 、最大均能位準 L_{max} 統計表。最後進行報告之整理，將監測完畢之結果磁片送回實驗室。依不同之需要製成報告書，將結果以表格表示並加以適當之說明。噪音振動檢測報告位數表示如表 1.5.5-2 所示。

表 1.5.5-2 噪音檢測報告位數表示

檢測項目	方法編號	檢測方法名稱	單位	最小表示位數	最多有效位數
噪音	NIEA P201	噪音計法	dB (A)	小數點以下一位	三位

二、水質

(1)數據表示方法：

所有原始數據填寫及檢驗記錄表上之計算都以有效數字表示，並依歸整法進位。檢驗分析人員及專案計畫人員分析所得之各種數據，經運算分析必須採用四則運算，而多組數據時以 Q-Test 取捨數據。

◎有效數字之定義：

在物理、化學測量中，測定值與真實值間多少有些不同，此差異即為誤差，而觀測值所得之最大誤差即為此量測之不準確度或絕對不準確度，通常為便於計算，將不準確度略去，而以正確數字後加一位未確定數字之組成來表示觀測值，此種表示法稱為有效數字法。

實驗室採用四則運算計算，舉例說明如下：

1.進位：四捨六入五成雙

例： $0.455 \rightarrow 0.46$ $0.445 \rightarrow 0.44$

2.估計值視為有效數字

例： $0.0025 \rightarrow$ 二位 $13.20 \rightarrow$ 四位

3.以指數符號克服“0”的困擾

例：130000 → ? 位 $1.30 \times 10^5 \rightarrow$ 三位 $1.3 \times 10^5 \rightarrow$ 二位

4.作加減時，以最小位數為準

例：120.05 + 10.1 + 56.323 = 186.473 以186.5 表示

5.作乘除時，以最小位數之有效位數表示

例：2.4 × 0.452 ÷ 100.0 = 0.0108 = 0.011 → 二位

6.作加乘時，以最小位數之有效位數表示

例：(1256×12.2)+125 = 1.53×10^4 + 125 = 1.54×10^4

數據取捨：對於數據之取捨，實驗室規定採用 Q-Test ，其計算及舉例如下：

$Q = \left| \text{可疑數據} - \text{最靠近可疑數據之數值} \right| / (\text{數據最大者} - \text{數據最小者})$

可信範圍為95%的Q臨界值 (Q Critical value)

點 數	Q Crit	點 數	Q Crit
3	0.970	7	0.570
4	0.831	8	0.524
5	0.717	9	0.492
6	0.621	10	0.464

當 Q 大於 Q Crit 時，表該可疑數據可捨棄；

相反 Q 小於 Q Crit 時，表該可疑數據可保留。

(2)數據處理及確認：

當檢驗分析人員完成樣品分析及驗算人員確認檢測數據計算無誤後，檢驗分析人員將檢測數據登錄至 “ Lims 實驗室資訊管理系統 ”，並將工作日誌及檢驗記錄表交予品保人員查驗各項資料是否完整正確，初步確認無誤後，品保人員將 L 資料夾交予實驗室主任/報告審核人複審，完成後交由行政人員或專案計畫人員製作成正式報告。

當檢驗分析人員將各種檢驗資料交給品保人

員，品保人員除需審核檢驗記錄是否詳實及有效數字是否正確外，最重要的是檢驗數據是否在實驗室訂定的管制範圍內。若超出範圍，將和檢驗分析人員檢討異常原因，並視情況需要決定是否重新分析。

四、海域生態及漁業資源

(一)浮游植物：

1. Shannon 物種歧異度指數(H')

$$H' = -\sum \left(\frac{n_i}{N} \right) \times \ln \left(\frac{n_i}{N} \right)$$

n_i ：為第 i 種生物之個體數

N ：所有種類之個體數

該指數可綜合反映一群聚內生物種類之豐度程度及個體數在種間分配是否均勻。

2. 均勻度指數(J')

$$J' = \frac{H'}{H_{\max}'}; H_{\max}' = \ln(S)$$

S = 所出現種數

J' 值愈大，則個體數在種間分配愈均勻。

3. 種類的豐度指數(Species Richness)

$$SR = \frac{(S-1)}{\ln(N)}$$

S ：所出現種數

N ：所有種類之個體數

SR 愈大則群聚內生物種數愈多

(二)浮游動物：

在資料統計分析方面，除了依調查目的將基礎資料標準量化並分析及製成圖表外，亦以主成分分析

(Principal Component Analysis) 來判斷浮游動物群聚組成及數量在測站間及季節性之變異情形。主成份分析是由皮爾遜(K. Pearson)所創用，而由賀德臨(Hotelling)

再加以發展的一種統計方法。資料之整理與分析則利用下列之公式 (Shannon and Weaver, 1949)之種歧異度指數 (Species Diversity Index)計算：

Shannon 種歧異度指數(H')

$$H' = -\sum \left(\frac{n_i}{N} \right) \times \ln \left(\frac{n_i}{N} \right)$$

n_i : 為第 i 種生物之個體數

N : 所有種類之個體數

該指數可綜合反映一群聚內生物種類之豐度程度及個體數在種間分配是否均勻。

第二章 本季監測結果數據分析

2.1 空氣品質監測結果

空氣品質監測位置位於沙崙海水浴場旁民宅聚落處，r 監測內容為 TSP、PM₁₀，空氣污染物之主要可能來源包括本工程、新市鎮建案開發及沙崙沙灘之海砂等。

本季於 105 年 8 月 26 日~ 27 日執行空污監測，監測結果顯示當時空氣品質中之 TSP 及 PM₁₀ 符合空氣品質標準(表 2.1-1)，TSP 之 24 小時值為 63 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、PM10 之日平均值介於 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

表 2.1-1 空氣品質監測結果

項目 時間	TSP	PM ₁₀	溼度	溫度	風速	最頻風向
	24 小時平均值, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	日平均值, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	%	°C	m/s	-
法規標準	250	125	—	—	—	—
105/08/26-08/27	50	23	72	29.4	1.2	ENE

2.2 噪音監測結果

噪音監測位置原選擇於二期工程工區周界外 1 公尺外一處，最接近施工作業之位置進行營建噪音測量。由於本案已完成施工，並拆除工區圍籬。本季三次營建噪音監測仍於原點位進行。

本季於分別於 105 年 7 月 20 日、8 月 26 日及 9 月 26 日執行監測。數據結果如下：

7 月 20 日之營建噪音監測結果為：營建噪音之均能音量為 57.8dB(A)，最大音量為 62.4 dB(A)。

8 月 26 日之營建噪音監測結果為：營建噪音之均能音量為 62.9 dB(A)，最大音量為 73.8 dB(A)。

9 月 26 日之營建噪音監測結果為：營建噪音之均能音量為 63.6 dB(A)，最大音量為 73.2 dB(A)，本季每月營建噪音之監測結果均符合噪音管制標準。

表 2.2-1 營建噪音監測結果

時間 \ 項目	經修正背景音量 後之營建噪音	
	L_{eq}	L_{max}
噪音管制標準 日間、第三類	72	100
105/07/20	57.8	62.4
105/08/26	62.9	73.8
105/09/26	63.6	73.2

2.3 放流水監測結果

污水處理廠放流水排放口位於公司田溪排水下水道幹線出海口處之堤防內側，於堤防內側先與淡海新市鎮雨污水下水道之排水匯流後，再排出堤防外進入海域承受水體。廠區營運階段兩處放流水監測站分別位於污水廠進流抽水站之進流口以及廠區最後端之放流口。

本季於 105 年 8 月 26 日執行污水處理廠之原水及放流水的採樣監測，放流水之監測結果符合放流水標準(表 2.3-1)。

工區放流水採樣點位於工區內沉沙池，於 105 年 7 月 20 日、8 月 26 日及 9 月 26 日進行採樣監測，放流水之監測結果符合放流水標準(表 2.3-2)。

表 2.3-1 污水廠放流水檢測結果表

日 期	監測項目及檢測單位					
	pH	水溫 (°C)	生化需氧量 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)
原水						
96.11.22	8.8	22.1	2.9	5.2×10^4	<1.0	15.0
97.02.29	8.5	19.6	<1.0	8.5×10^3	<1.0	13.0
97.06.19	8.1	27.2	2.1	1.2×10^5	<1.0	19.5
97.09.03	7.8	28.1	15.4	3.3×10^5	<1.0	48.5
97.11.10	7.8	24.2	24.7	5.2×10^5	<1.0	49.0
98.02.17	6.4	21.5	74.0	6.5×10^5	12.8	65.0
98.05.12	7.0	25.1	107	1.3×10^8	169	162
98.08.04	7.5	29.1	88.7	1.1×10^8	7.8	82.5
98.11.17	7.8	23.0	65.6	3.0×10^7	3.6	96.0
99.01.19	7.6	19.7	86.8	5.0×10^6	9.9	128
99.04.21	7.3	25.5	140	9.0×10^7	14.1	184
99.07.14	7.4	30.7	81.7	6.6×10^7	3.4	118
99.12.09	8.3	22.1	125	8.4×10^7	6.1	73.5
100.03.10	8.3	19.8	175	1.1×10^7	5.7	165
100.06.23	8.1	28.7	149	4.8×10^7	1.6	150
100.09.01	8.4	29.4	208	8.7×10^6	14.2	176
100.12.06	8.6	23.1	172	5.1×10^6	11.3	181
101.03.09	7.4	12.6	119	1.2×10^7	8.3	123
101.05.28	8.2	25.7	67.5	1.2×10^7	2.6	49.8
101.08.13	8.2	28.4	94.1	2.2×10^7	1.6	164
101.11.23	7.7	23.8	131	3.9×10^7	3.9	132
102.03.04	8.6	21.9	89.5	5.0×10^6	1.7	178
102.05.29	7.2	30.0	137	2.9×10^4	4.8	141
102.08.22	7.3	29.9	92.4	4.0×10^4	5.9	61.0
102.11.21	8.5	24.5	119	5.8×10^7	6.7	146
103.03.12	8.2	21.1	147	4.0×10^7	16.3	186
103.05.26	8.2	27.5	119	5.3×10^7	7.8	163
103.08.21	7.9	30.3	133	5.2×10^7	2.8	142
103.11.20	7.3	28.2	195	1.2×10^8	42.0	433
104.02.25	8.6	22.4	172	3.8×10^7	5.5	156.0
104.05.06	8.2	25.8	162	4.3×10^7	12.7	178
104.08.24	8.0	29.0	191	4.7×10^7	<1.0	204
104.11.18	7.7	29.0	140	3.4×10^7	10.1	137
105.02.16	8.1	19.1	223	4.0×10^7	9.5	140
105.05.20	8.3	26.6	183	5.2×10^7	6.6	186
105.08.26	7.9	31.3	146	4.6×10^7	<1.0	147

表 2.3-1 污水廠放流水檢測結果表(續)

日 期	監測項目及檢測單位					
	pH	水溫 (°C)	生化需氧量 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)
放流水						
96.11.22	8.8	22.4	2.7	<10	<1.0	5.4
97.02.29	8.2	19.5	<1.0	4.7×10^3	<1.0	6.2
97.06.19	8.0	27.4	<1.0	45	<1.0	1.1
97.09.03	8.5	29.4	3.6	85	<1.0	4.5
97.11.10	7.0	22.4	<1.0	4.7×10^3	<1.0	3.8
98.02.17	6.2	20.8	3.4	2.5×10^2	<1.0	<1.0
98.05.12	6.6	25.4	2.2	3.7×10^2	<1.0	<1.0
98.08.04	6.5	28.4	2.7	4.6×10^2	<1.0	2.7
98.11.17	7.6	21.2	<1.0	6.4×10^3	<1.0	5.9
99.01.19	6.8	21.6	1.1	6.7×10^2	<1.0	1.1
99.04.21	7.2	26.1	2.9	1.3×10^4	<1.0	<1.0
99.07.14	7.2	31.7	2.9	3.4×10^3	<1.0	<1.0
99.12.09	6.8	22.1	1.9	6.6×10^3	<1.0	<1.0
100.03.10	7.2	19.5	1.8	1.2×10^3	<1.0	2.4
100.06.23	7.5	29.6	8.2	5.8×10^3	<1.0	4.9
100.09.01	7.7	30.4	6.4	2.9×10^4	<1.0	4.2
100.12.06	6.7	23.6	7.8	4.0×10^4	<1.0	10.1
101.03.09	6.9	19.6	2.7	1.9×10^2	<1.0	6.1
101.05.28	7.2	26.7	2.6	9.2×10^2	<1.0	4.4
101.08.13	7.2	30.9	<1.0	5.2×10^2	<1.0	2.0
101.11.23	7.0	23.7	2.8	1.5×10^2	<1.0	6.1
102.03.04	7.0	22.1	2.9	1.2×10^4	<1.0	2.2
102.05.29	7.2	32.5	2.3	3.2×10^2	<1.0	3.0
102.08.22	6.7	30.1	1.5	1.2×10^2	<1.0	2.2
102.11.21	7.2	24.1	2.0	2.4×10^3	<1.0	<1.0
103.03.12	6.8	21.8	2.6	1.4×10^4	<1.0	6.5
103.05.26	7.1	28.8	<1.0	5.9×10^4	<1.0	1.7
103.08.21	7.0	31.2	3.5	5.1×10^4	<1.0	4.3
103.11.20	7.0	28.4	2.7	2.2×10^3	3.2	9.2
104.02.25	7.3	23.0	1.8	1.7×10^2	<1.0	1.0
104.05.06	7.3	25.3	3.9	5.7×10^3	<1.0	6.4
104.08.24	6.9	29.3	4.7	2.3×10^3	<1.0	3.6
104.11.18	6.8	29.2	2.4	6.1×10^2	2.5	2.6
105.02.16	6.9	20.2	1.5	1.4×10^4	2.3	6.6
105.05.20	7.2	26.9	3.8	1.9×10^4	<1.0	2.5
105.08.26	7.2	31.5	1.5	2.6×10^3	<1.0	4.3
放流水標準	6~9	42	30	2×10^5	10	30

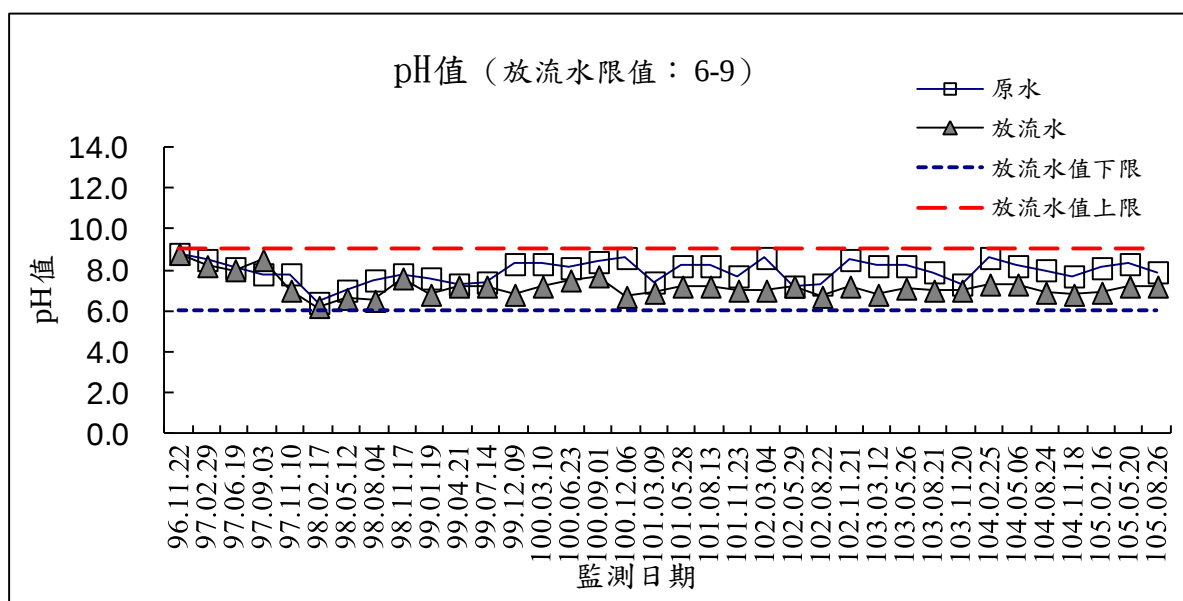


圖 2.3-1 放流水監測結果-pH

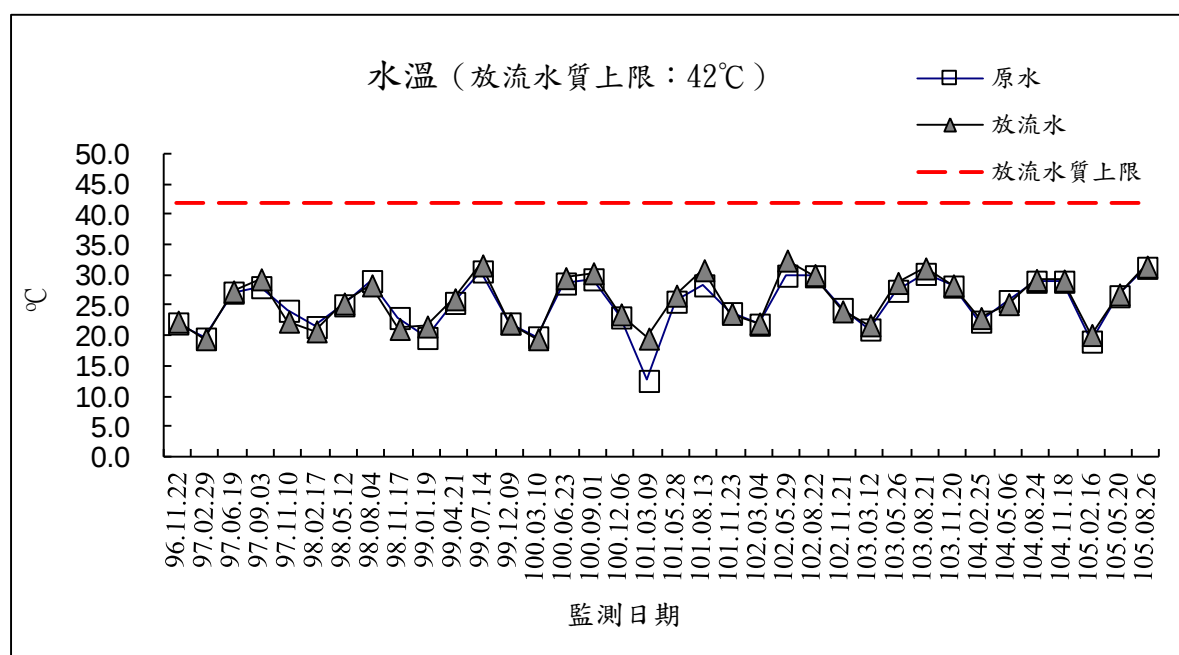


圖 2.3-2 放流水監測結果-水溫

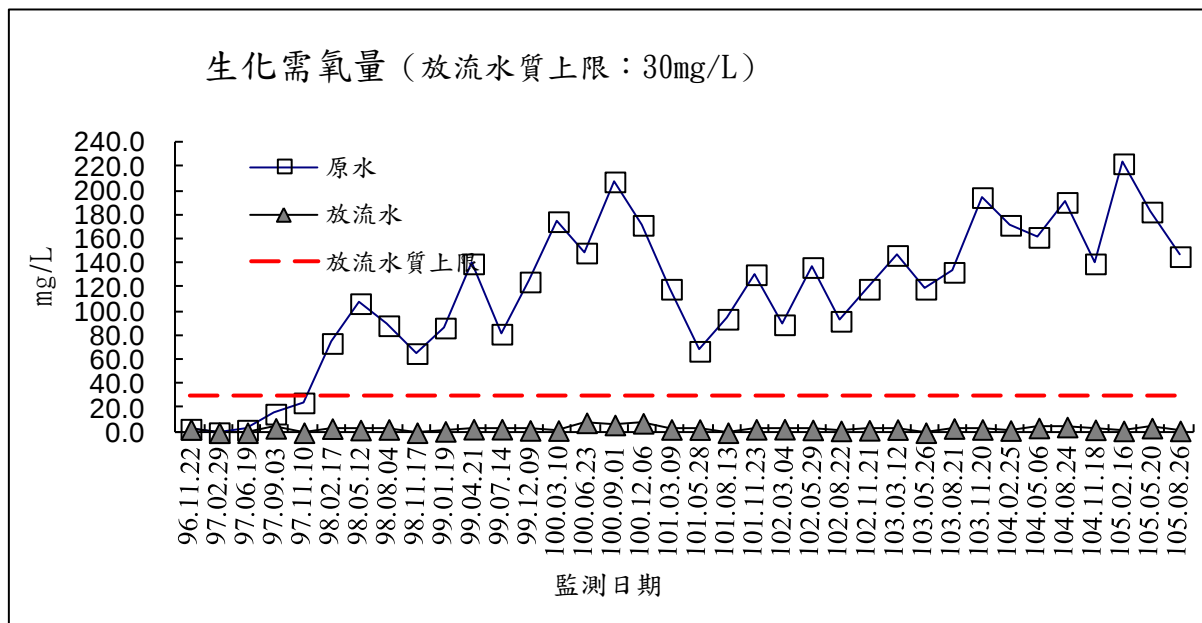


圖 2.3-3 放流水監測結果-生化需氧量

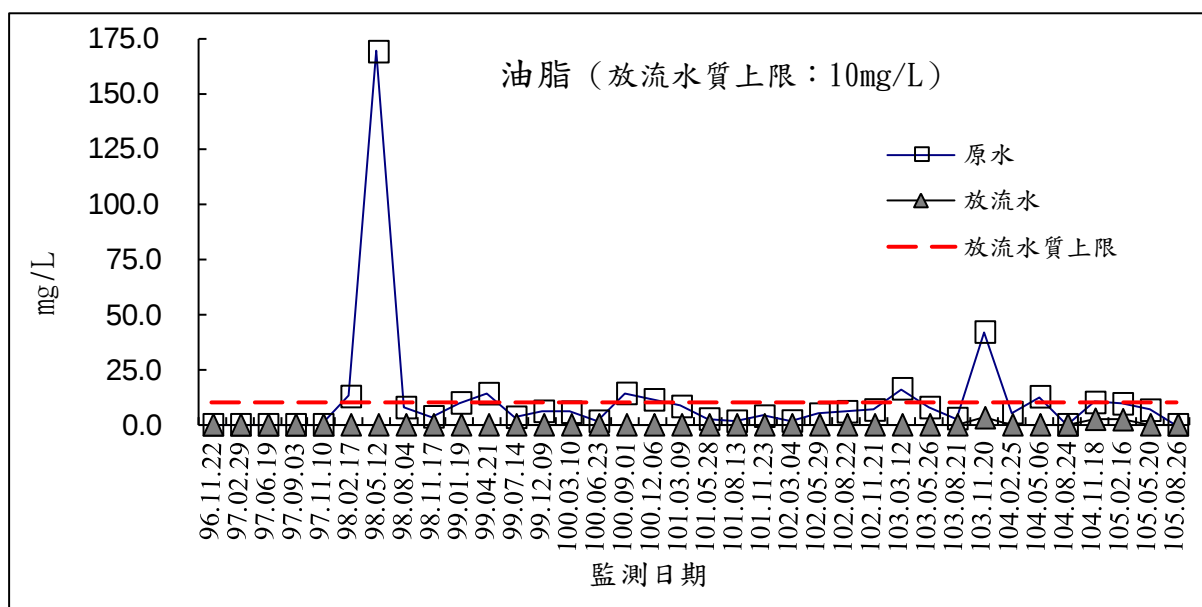


圖 2.3-4 放流水監測結果-油脂

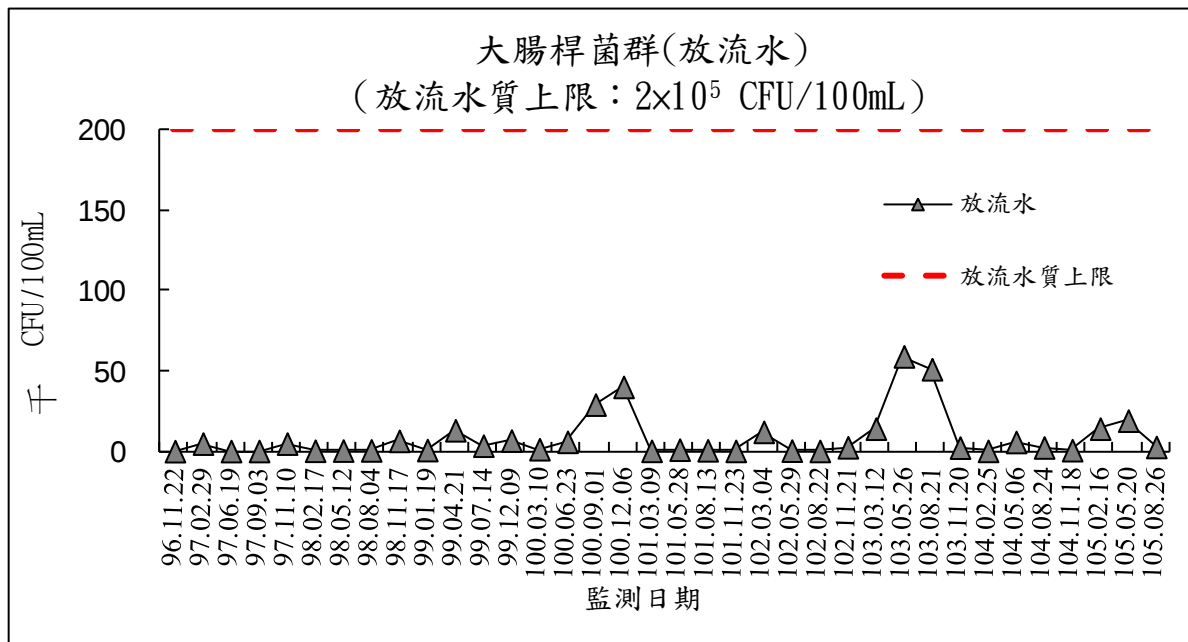
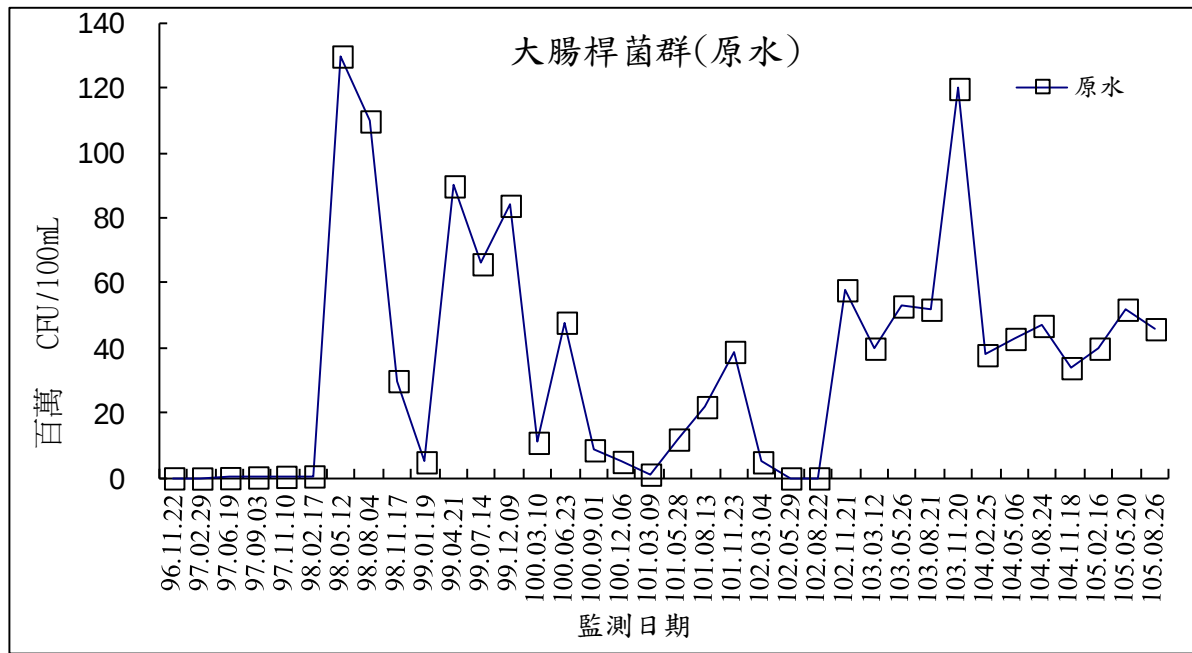


圖 2.3-5 放流水監測結果-大腸桿菌群

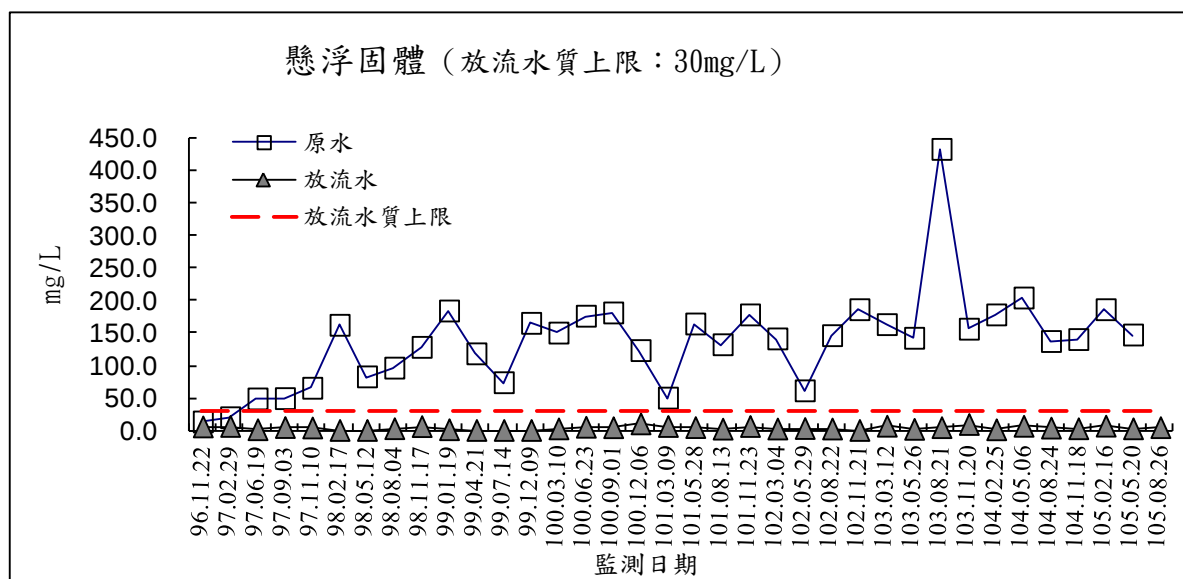


圖 2.3-6 放流水監測結果-懸浮固體

表 2.3-2 工區放流水監測結果表

監測項目及檢測單位				
日期	pH	溫度(°C)	化學需氧量(mg/L)	懸浮固體(mg/L)
103.11.25	8.2	25.7	6.6	5.3
103.12.11	8.4	21.6	ND<2.8	2.1
104.01.28	8.4	17.5	13.2	7.4
104.02.25	8.9	20.4	25.6	7.9
104.03.26	7.5	20.2	11.4	6.8
104.04.29	8.9	27.1	16.6	9.5
104.05.06	8.5	24.4	26.7	15.1
104.06.30	8.9	28.2	25.7	10.4
104.07.08	7.8	29.9	ND	9.4
104.08.06	8.6	27.6	16.1	2.4
104.09.15	8.4	29.8	18.8	13.8
104.10.13	8.1	25.9	ND	11.0
104.11.18	8.1	27.1	15.0	8.5
104.12.03	8.4	21.9	ND	15.0
105.01.25	8.2	9.5	12.7	8.4
105.02.16	8.5	12.7	44.7	8.3
105.03.09	7.7	20.1	ND	5.0
105.04.21	7.9	27.2	59.7	15.8
105.05.20	7.5	24.4	21.9	14.7
105.06.24	7.6	33.2	23.8	7.7
105.07.20	7.2	33.2	22.1	10.6
105.08.26	7.2	29.5	12.2	8.8
105.08.26	6.6	25.7	9.0	7.9
放流水標準	6.0~9.0	42	100	30

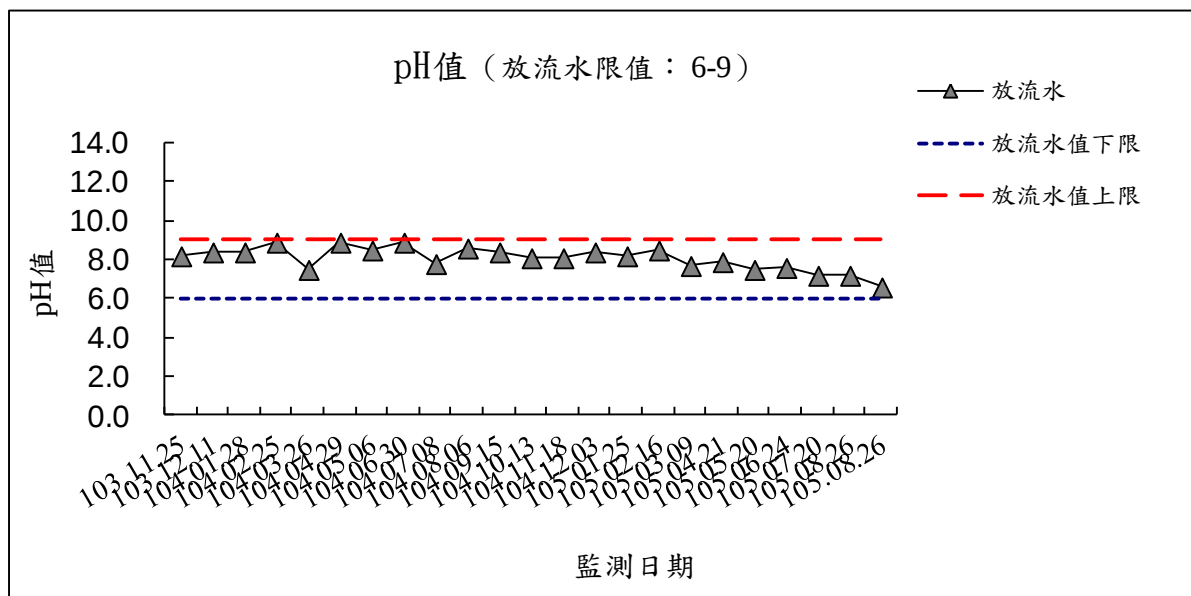


圖 2.3-7 工區放流水監測結果-pH

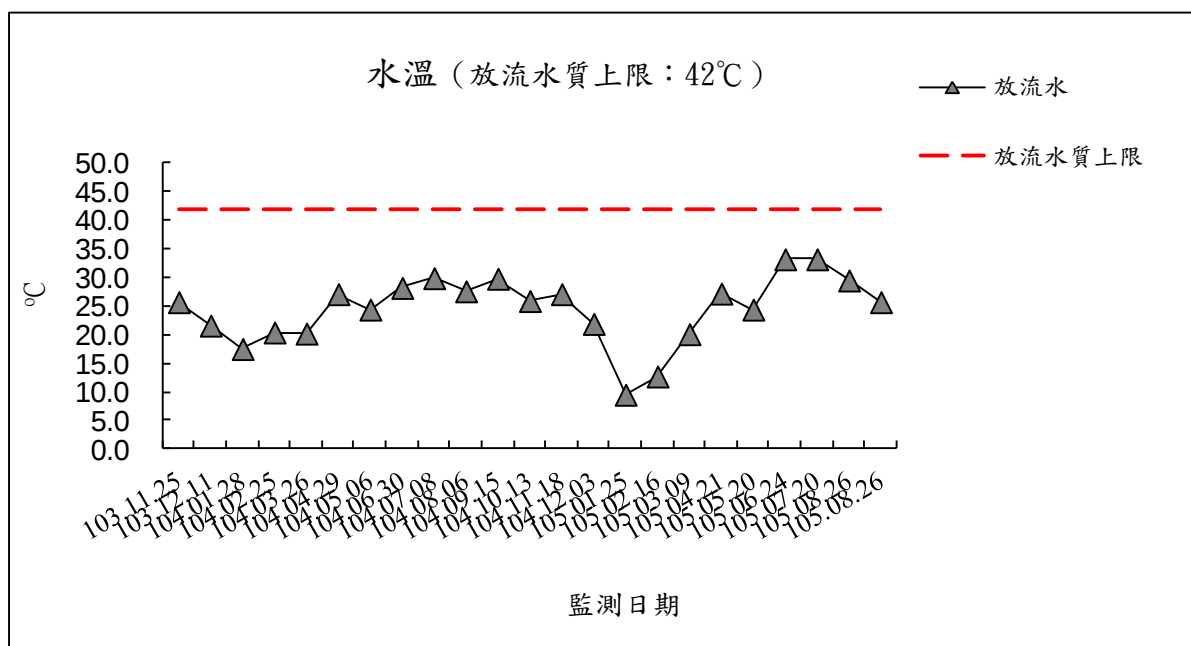


圖 2.3-8 工區放流水監測結果-溫度

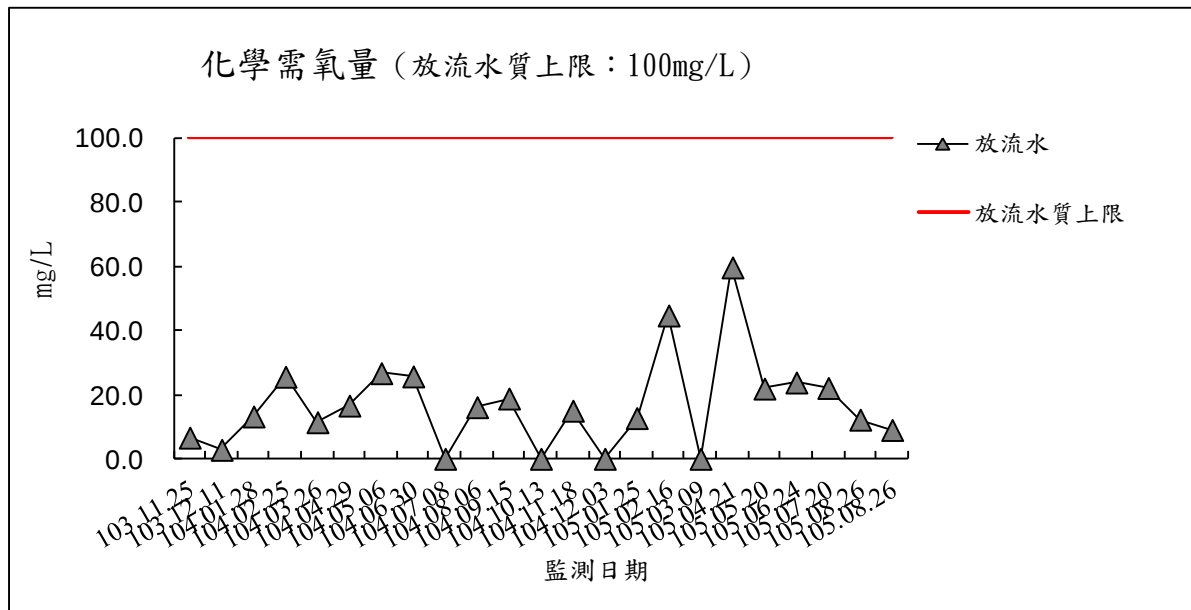


圖 2.3-9 工區放流水監測結果-化學需氧量

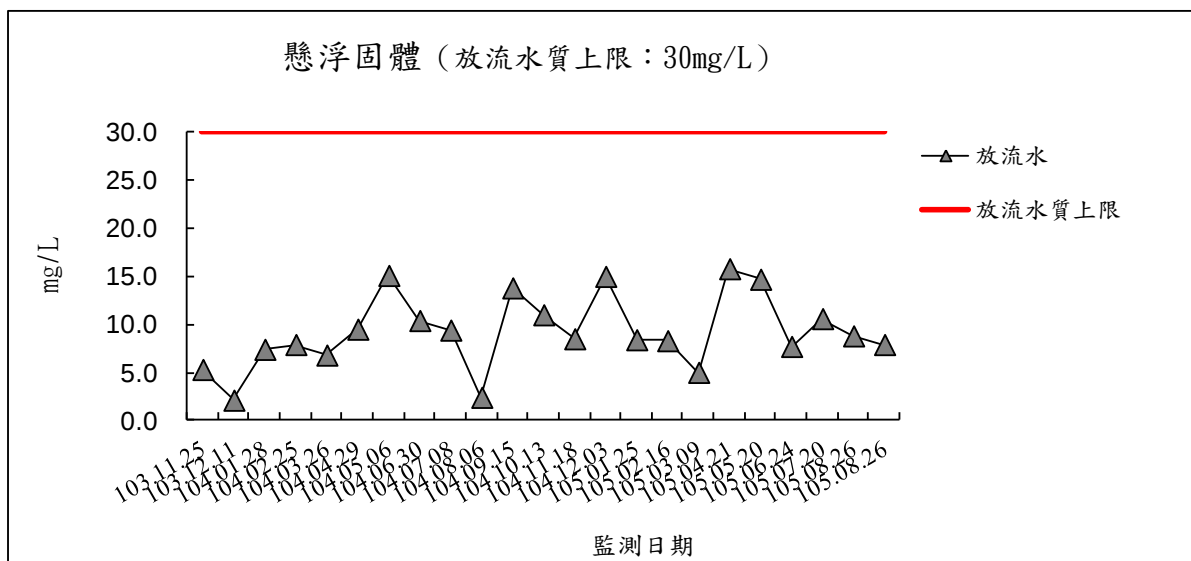


圖 2.3-10 工區放流水監測結果-懸浮固體

2.4 海域水質監測結果

依據 92 年 12 月 26 日（90）環署水字第 0081750 號令發佈之「海域環境分類及海洋環境品質標準」第八條，本場址近岸之海域屬於”乙類”海域水體，若海域水體內之河川、區域排水出海口或廢水管線排放口出口半徑二公里之範圍內之水體得列為次一級之水體，即”丙類”海域水體。本工區南鄰公司田溪排水幹道，北近下圭柔山溪，海域水質 K1 測站、K2 及 K3 三處皆位於上述之河川或排水出海口半徑 2 公里範圍內(圖 1.4-1)。因此本計畫同時參考此二類海域水體之水質之標準以分析評估基地鄰近海域水質狀況。

本廠之放流水排放口位於公司田溪排水下水道幹線出海口處，海域監測點 K3 與排放口最為接近，受公司田溪與本廠排水影響會較其他兩站明顯。

105 年下半年度海域調查於 8 月 29 日執行。歷次海域水質監測結果如表 2.4-1~2.4-3 及圖 2.4.1~2.4.11 所示，多符合乙類及丙類海域水體水質標準。

表 2.4-1 海域水質檢測結果表 (K1)

地點	時間	監測項目及單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
K1	94.10.07 (施工前)	7.9	31.6	5.4	32.6	<1.0	<10	ND<1.9	23.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0026	0.0021
	94.11.28	8.2	28.1	6.6	32.2	1.1	45	ND<1.9	7.5	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0019	ND<0.0008
	95.01.04	7.9	18.7	5.8	33.1	4.8	7.2×10^4	ND<1.9	20.5	<50	0.0008	ND<0.0002	0.0183	0.0018
	95.02.15	7.8	18.9	7.4	31.9	1.2	50	<1.0	<1.0	<50	0.0007	ND<0.0002	0.0019	ND<0.0008
	95.03.30	7.2	22.4	6.1	33.1	1.3	<10	<1.0	6.0	<50	ND<0.0002	0.0018	ND<0.0004	ND<0.0008
	95.04.19	8.2	20.6	7.6	33.2	1.4	280	<1.0	7.0	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0008
	95.06.21	8.2	28.8	7.1	31.6	3.3	25	<1.0	20.0	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0036	0.0009
	95.07.27	8.1	28.7	6.2	32.8	1.8	45	<1.0	9.2	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0011	ND<0.0008
	95.08.17	8.2	28.2	6.2	32.3	4.8	5.8×10^2	<1.0	3.5	<50	0.0013	0.0015	0.0045	0.0044
	95.09.20	7.9	25.9	6.1	33.8	2.9	1.7×10^2	<1.0	9.5	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0036	ND<0.0008
	95.10.16	8.2	24.7	5.3	32.4	<1.0	<10	<1.0	6.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0018	0.0016
	95.11.09	8.1	25.8	5.7	33.4	<1.0	6.2×10^2	<1.0	6.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0047	0.0035
	95.12.26	8.0	22.3	6.7	32.3	1.4	1.2×10^2	<1.0	19.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0026	0.0045
	96.01.11	7.8	19.5	8.3	33.6	2.1	25	<1.0	12.2	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0019	0.0063
	96.03.14	8.2	21.1	6.2	33.6	<1.0	<10	<1.0	7.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0014	ND<0.0008
	96.04.19	7.7	25.1	6.1	33.9	<1.0	2.8×10^2	<1.0	20.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0027	0.0022
	96.05.23	7.9	26.3	6.8	33.6	<1.0	<10	<1.0	4.0	<25	0.0023	ND<0.0003	0.0031	0.0021
	96.06.22	8.0	29.5	6.1	32.0	<1.0	2.8×10^2	<1.0	10.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0028	0.0035
	96.07.11	8.3	28.1	5.2	32.7	<1.0	<10	<1.0	7.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0021	ND<0.0008
	96.08.22	7.5	29.3	4.6	32.2	<1.0	<10	<1.0	<1.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0032	0.0015
	96.09.21	8.3	25.1	3.3	33.1	<1.0	1.6×10^2	<1.0	14.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0025	0.0016
	96.10.18	8.1	24.3	5.3	32.8	<1.0	1.2×10^2	<1.0	38.0	<25	0.0015	ND<0.0003	0.0028	0.0011
	97.02.26	8.7	15.8	6.1	33.2	<1.0	80	<1.0	29.0	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0031	0.0012
	97.05.21	8.0	25.1	6.7	33.1	<1.0	<10	<1.0	6.3	<25	0.0006	ND<0.0002	0.0018	0.0007
	97.08.14	8.2	25.1	8.4	33.0	<1.0	50	<1.0	3.8	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004

表 2.4-1 海域水質檢測結果表 (K1 續)

地點	時間	監測項目及單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
K1	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	97.12.04	8.0	22.5	8.1	32.4	<1.0	9.3×10^2	<1.0	7.3	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0004
	98.03.18	8.2	21.4	7.5	33.7	<1.0	<10	<1.0	4.3	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0012	0.0006
	98.04.30	8.1	23.2	5.7	34.0	<1.0	6.4×10^2	<1.0	8.9	<25	0.0010	ND<0.0002	0.0055	0.0010
	98.08.04	7.8	27.6	7.3	33.2	<1.0	8.5×10^2	<1.0	6.1	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0005
	98.12.10	7.8	23.4	7.1	34.3	2.4	1.7×10^2	<1.0	5.2	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0016	0.0009
	99.01.19	8.0	21.4	7.4	32.0	4.3	<10	<1.0	8.0	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0005	ND<0.0004
	99.04.21	8.0	25.3	7.2	34.1	3.1	<10	<1.0	4.0	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0012	ND<0.0004
	99.07.16	8.2	29.4	6.2	33.5	4.0	15	<10	7.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0009	ND<0.0004
	99.12.27	8.0	19.7	6.5	32.8	1.7	<10	<1.0	5.5	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0115	0.0015
	100.03.14	8.1	16.6	7.6	32.2	2.4	50	<1.0	2.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0009	ND<0.0004
	100.06.02	8.2	25.4	8.0	33.0	1.2	10	<1.0	4.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0007	ND<0.0004
	100.09.01	8.5	29.4	5.8	33.4	3.5	<10	<1.0	9.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0011	ND<0.0004
	100.12.06	8.3	22.5	6.2	31.8	3.2	5.1×10^2	<1.0	6.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0008	0.0015
	101.03.22	8.0	20.2	7.1	32.6	2.4	20	<1.0	2.6	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0008	ND<0.0004
	101.08.13	8.0	29.0	5.4	28.7	7.0	85	<1.0	9.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0011	ND<0.0004
	102.03.08	8.0	18.6	9.7	32.3	<1.0	15	<1.0	6.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0011	0.0009
	102.11.27	8.1	23.4	7.1	33.4	1.7	2.0×10^3	<1.0	5.8	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004
	103.05.30	8.0	28.3	4.6	23.0	1.4	4.0×10^4	<1.0	14.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0004
	103.12.24	8.0	20.5	4.8	32.7	<1.0	1.3×10^2	<1.0	14.0	<25	ND<0.0002	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004
	104.02.25	8.1	19.7	10.2	33	<1.0	<10	<1.0	9.9	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0032	ND<0.0004
	104.09.15	8.2	29.8	5.6	33.7	<1.0	<10	<1.0	9.6	<25	ND	ND	ND	ND
	105.03.28	8.0	20.2	7.1	32.8	1.8	<10	<1.0	2.5	<25	ND	ND	<0.0010 (0.0007)	ND
	105.08.29	8.3	30.1	6.2	33.6	<1.0	75	<1.0	7.9	<25	ND	ND	<0.0010 (0.0007)	ND

表 2.4-2 海域水質檢測結果表 (K2)

地點	時間	監測項目及檢測單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
K2	94.10.07 (施工前)	7.8	32.4	5.3	33.2	<1.0	<10	ND<1.9	21.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0015
	94.11.28	8.2	28.3	6.8	32.2	1.0	<10	ND<1.9	4.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0075	ND<0.0008
	95.01.04	8.0	18.6	5.9	33.2	1.8	400	ND<1.9	11.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0027	ND<0.0008
	95.02.15	8.1	19.2	7.6	32.2	1.3	25	<1.0	5.8	<50	0.0013	ND<0.0002	0.0018	ND<0.0008
	95.03.30	8.0	22.6	6.3	33.1	1.4	<10	<1.0	7.5	<50	ND<0.0002	0.0017	ND<0.0004	ND<0.0008
	95.04.19	8.0	20.8	7.8	33.2	4.5	30	<1.0	17.2	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0018	ND<0.0008
	95.06.21	8.3	28.3	7.1	31.5	2.4	30	<1.0	9.0	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0028	ND<0.0008
	95.07.27	8.1	28.3	6.5	33.1	2.9	95	<1.0	9.5	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0012	ND<0.0008
	95.08.17	8.2	28.0	7.5	32.4	4.0	65	<1.0	11.8	<50	0.0008	ND<0.0002	0.0040	ND<0.0008
	95.09.20	7.9	25.7	5.9	34.0	2.1	1.4×10^2	<1.0	14.5	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0031	ND<0.0008
	95.10.16	8.2	24.6	5.0	32.4	1.1	<10	<1.0	10.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0019	0.0019
	95.11.09	8.2	25.4	5.9	33.6	<1.0	6.6×10^2	<1.0	5.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0047	0.0023
	95.12.26	7.8	21.7	6.6	33.0	<1.0	<10	<1.0	15.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0029	0.0033
	96.01.11	7.8	19.5	8.4	33.3	3.0	60	<1.0	7.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0019	0.0009
	96.03.14	8.2	21.0	7.4	33.2	<1.0	1.0×10^2	<1.0	4.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0009	ND<0.0008
	96.04.19	7.8	24.6	5.9	33.8	<1.0	20	<1.0	10.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0026	0.0015
	96.05.23	7.7	26.1	6.7	33.7	<1.0	<10	<1.0	7.3	<25	0.0005	ND<0.0003	0.0015	0.0023
	96.06.22	8.0	29.0	6.1	32.1	<1.0	1.3×10^2	<1.0	9.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0015	0.0027
	96.07.11	8.2	28.7	4.9	31.9	<1.0	1.6×10^2	<1.0	10.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0018	ND<0.0008
	96.08.22	7.4	29.1	5.0	31.8	<1.0	<10	<1.0	11.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0019	0.0009
	96.09.21	8.3	25.2	3.3	32.3	<1.0	25	<1.0	19.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0029	0.0009
	96.10.18	8.1	24.7	5.5	33.1	<1.0	2.3×10^2	<1.0	50.5	<25	0.0011	ND<0.0003	0.0033	0.0015
	97.02.26	8.6	15.9	6.2	32.7	<1.0	30	<1.0	30	<1.0	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0019	0.0011
	97.05.21	8.1	25.2	6.3	33.2	<1.0	<10	<1.0	11.5	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0005

表 2.4-2 海域水質檢測結果表 (K2 續)

地點	時間	監測項目及檢測單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
K2	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	97.08.14	8.2	25.3	8.3	33.4	<1.0	40	<1.0	17.3	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004
	97.12.04	8.1	22.3	7.7	32.7	<1.0	1.6×10 ²	<1.0	6.3	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	ND<0.0004
	98.03.18	8.2	21.6	7.6	32.2	<1.0	<10	<1.0	3.7	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0004
	98.04.30	8.2	23.0	7.8	34.1	<1.0	3.9×10 ³	<1.0	18.6	<25	0.0010	ND<0.0002	0.0024	0.0026
	98.08.04	8.2	27.9	7.4	31.3	<1.0	4.9×10 ³	<1.0	5.1	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0006
	98.12.10	8.0	23.8	6.9	34.5	1.5	85	<1.0	5.5	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0005
	99.01.19	8.1	21.5	7.5	32.4	2.4	<10	<1.0	5.5	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0004
	99.04.21	8.1	25.3	7.3	34.0	2.2	<10	<1.0	1.2	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	ND<0.0004
	99.07.16	8.2	29.3	6.3	33.6	3.0	15	<1.0	8.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0025	0.0005
	99.12.27	8.1	18.9	5.6	33.0	1.6	20	<1.0	8.8	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0041	ND<0.0004
	100.03.14	8.2	17.6	7.7	32.2	2.1	85	<1.0	6.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0009	ND<0.0004
	100.06.02	8.2	25.8	8.2	33.2	1.4	<10	<1.0	1.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0010	0.0023
	100.09.01	8.5	29.5	5.8	33.4	2.5	<10	<1.0	1.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0016	0.0005
	100.12.06	8.3	22.4	6.2	31.7	2.5	2.9×10 ³	<1.0	6.7	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0007	0.0005
	101.03.22	8.0	20.1	7.2	32.7	1.8	45	<1.0	3.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0007	ND<0.0004
	101.08.13	8.0	30.7	5.4	32.4	4.0	50	<1.0	9.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0016	ND<0.0004
	102.03.08	8.1	19.1	9.7	32.2	<1.0	25	<1.0	5.3	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0008	0.0008
	102.11.27	8.2	23.2	7.3	34.2	<1.0	1.5×10 ²	<1.0	14.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	<0.0010 (0.0005)	<0.0010 (0.0006)
	103.05.30	8.1	28.7	5.1	32.1	2.0	3.2×10 ⁴	<1.0	5.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	<0.0010 (0.0008)	ND<0.0004
	103.12.24	7.8	20.4	5.0	32.7	<1.0	1.3×10 ²	<1.0	18.0	<25	ND<0.0002	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004
	104.02.25	8.2	18.9	10	33.2	<1.0	<10	<1.0	11.6	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0004
	104.09.15	8.2	29.7	5.6	33.8	<1.0	6.0×10 ²	<1.0	8.3	<25	ND	ND	<0.0010 (0.0005)	ND
	105.03.28	8.0	20.1	7.2	33.0	1.8	<10	<1.0	6.4	<25	ND	ND	<0.0010 (0.0007)	ND
	105.08.29	8.3	29.9	6.3	33.4	<1.0	20	<1.0	9.9	<25	ND	ND	<0.0010 (0.0009)	ND

表 2.4-3 海域水質檢測結果表 (K3)

地點	時間	監測項目及檢測單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
K3	94.10.07 (施工前)	7.7	31.8	5.1	34.4	<1.0	35	ND<1.9	10.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0017	0.0013
	94.11.28	8.1	28.5	6.5	32.0	1.2	170	ND<1.9	6.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0020	0.0008
	95.01.04	8.0	18.7	5.3	33.2	1.7	4.8×10 ²	ND<1.9	14.0	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0031	ND<0.0008
	95.02.15	8.2	18.6	5.9	32.3	1.2	30	<1.0	3.0	<50	0.0008	ND<0.0002	0.0026	ND<0.0008
	95.03.30	8.1	22.6	6.5	32.6	1.2	50	<1.0	6.8	<50	ND<0.0002	0.0015	ND<0.0004	ND<0.0008
	95.04.19	8.1	20.4	7.2	33.1	1.1	25	<1.0	4.5	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	ND<0.0005	ND<0.0008
	95.06.21	8.4	28.3	7.2	30.9	1.6	610	<1.0	11.2	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0041	0.0010
	95.07.27	8.1	28.6	5.8	32.5	<1.0	55	<1.0	11.5	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0013	ND<0.0008
	95.08.17	8.1	28.1	7.4	32.4	2.1	1.3×10 ²	<1.0	6.5	<50	0.0008	ND<0.0002	0.0007	ND<0.0008
	95.09.20	8.0	25.6	6.2	34.3	2.1	2.4×10 ²	<1.0	14.0	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0052	0.0008
	95.10.16	8.2	24.6	5.1	32.3	<1.0	<10	<1.0	6.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0020	0.0015
	95.11.09	8.1	25.4	6.1	33.7	<1.0	6.5×10 ²	<1.0	5.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0058	0.0011
	95.12.26	8.0	22.1	6.8	32.8	<1.0	70	<1.0	21.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0024	0.0050
	96.01.11	7.9	19.7	8.4	33.5	3.4	30	<1.0	10.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0024	0.0010
	96.03.14	8.2	21.1	7.5	33.6	<1.0	25	<1.0	8.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0032	ND<0.0008
	96.04.19	7.8	24.9	6.3	32.7	<1.0	2.1×10 ²	<1.0	12.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0032	0.0035
	96.05.23	7.9	26.5	6.5	33.3	<1.0	<10	<1.0	7.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0027	0.0012
	96.06.22	8.1	29.7	6.2	32.2	<1.0	20	<1.0	4.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0024	0.0029
	96.07.11	8.3	28.2	5.6	32.1	<1.0	<10	<1.0	13.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0015	ND<0.0008
	96.08.22	8.1	29.0	4.5	31.9	<1.0	90	<1.0	11.9	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0025	0.0012
	96.09.21	8.3	25.1	3.4	33.0	<1.0	<10	<1.0	10.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0026	ND<0.0008
	96.10.18	8.1	24.3	6.3	32.9	<1.0	2.5×10 ²	<1.0	37.0	<25	0.0015	ND<0.0003	0.0038	0.0013
	97.02.26	8.7	16.1	6.1	33.1	<1.0	3.2×10 ²	<1.0	52.0	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0012	ND<0.0004
	97.05.21	8.0	25.1	6.5	33.1	<1.0	<10	<1.0	7.9	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0005

表 2.4-3 海域水質檢測結果表 (K3 續)

地點	時間	監測項目及檢測單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
K3	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	97.08.14	8.2	25.4	7.9	33.3	<1.0	2.0×10^3	<1.0	7.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0004	ND<0.0004
	97.12.04	8.1	22.4	7.5	32.7	<1.0	4.7×10^3	<1.0	4.9	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0008	ND<0.0004
	98.03.18	8.2	21.6	7.3	34.0	<1.0	<10	<1.0	2.7	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0004
	98.04.30	8.2	22.9	5.5	34.0	<1.0	45	<1.0	6.8	<25	0.0011	ND<0.0002	0.0014	0.0015
	98.08.04	8.2	27.5	7.4	32.8	<1.0	5.9×10^2	<1.0	5.1	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0008	ND<0.0004
	98.12.10	8.0	23.6	7.2	33.8	<1.0	35	<1.0	6.6	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0014	0.0012
	99.01.19	8.1	20.4	7.5	32.2	2.9	<10	<1.0	4.9	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004
	99.04.21	8.1	24.9	7.3	34.2	2.1	<10	<1.0	3.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0008	0.0005
	99.07.16	8.2	29.3	6.3	33.5	2.6	<10	<1.0	7.1	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0011	0.0004
	99.12.27	8.1	18.9	5.6	33.0	1.6	20	<1.0	8.8	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0041	ND<0.0004
	100.03.14	8.2	17.6	7.6	30.5	1.6	1.1×10^3	<1.0	2.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0008	ND<0.0004
	100.06.02	8.2	25.7	8.1	33.2	1.5	10	<1.0	4.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0009	0.0029
	100.09.01	8.5	29.6	5.8	33.5	1.8	<10	<1.0	3.4	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0009	ND<0.0004
	100.12.06	8.2	22.4	5.4	31.5	2.3	1.1×10^2	<1.0	6.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0015	0.0016
	101.03.22	8.0	20.0	7.1	32.7	1.8	60	<1.0	3.7	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0009	0.0006
	101.08.13	8.0	30.6	5.4	32.3	3.8	1.2×10^2	<1.0	5.6	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0018	0.0070
	102.03.08	8.1	18.8	9.7	32.2	1.3	<10	<1.0	6.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0011	0.0011
	102.11.27	8.2	23.5	7.2	34.0	<1.0	1.0×10^2	<1.0	7.5	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004
	103.05.30	8.1	28.7	4.8	31.4	<1.0	1.6×10^4	<1.0	4.7	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	<0.0010	ND<0.0004
	103.12.24	7.4	20.9	5.9	32.5	<1.0	2.8×10^2	<1.0	12.4	<25	ND<0.0002	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004
	104.02.25	8.1	19.2	10.0	32.9	<1.0	<10	<1.0	9.9	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0070	ND<0.0004
	104.09.15	8.1	29.7	5.5	33.8	<1.0	<10	<1.0	7.8	<25	ND	ND	<0.0010 (0.0005)	ND
	105.03.28	8.0	20.0	7.1	33.0	<1.0	<10	<1.0	5	<25	ND	ND	<0.0010 (0.0008)	ND
	105.08.29	8.2	30.2	6.5	33.2	<1.0	2.8×10^2	<1.0	9.6	<25	ND	ND	<0.0010 (0.0005)	ND

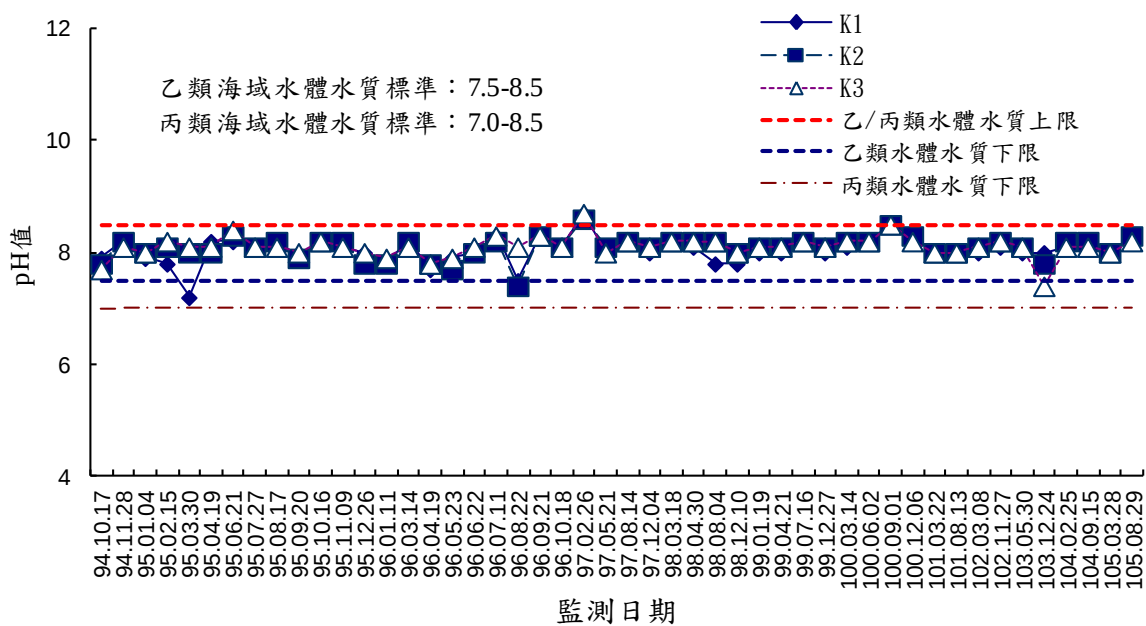


圖 2.4-1 海域水質歷次監測結果-pH

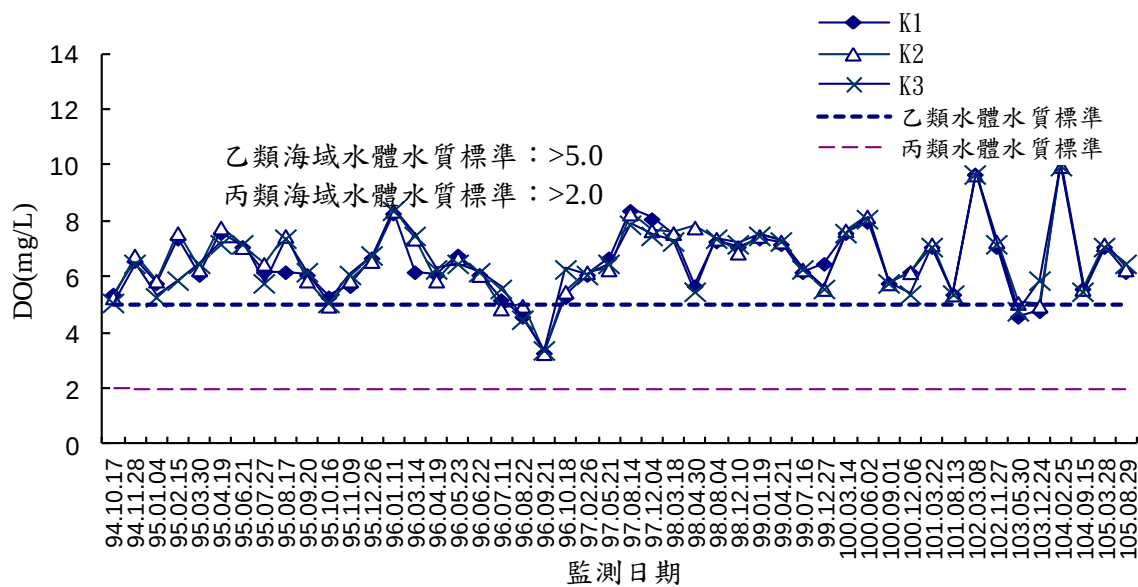


圖 2.4-2 海域水質歷次監測結果-DO

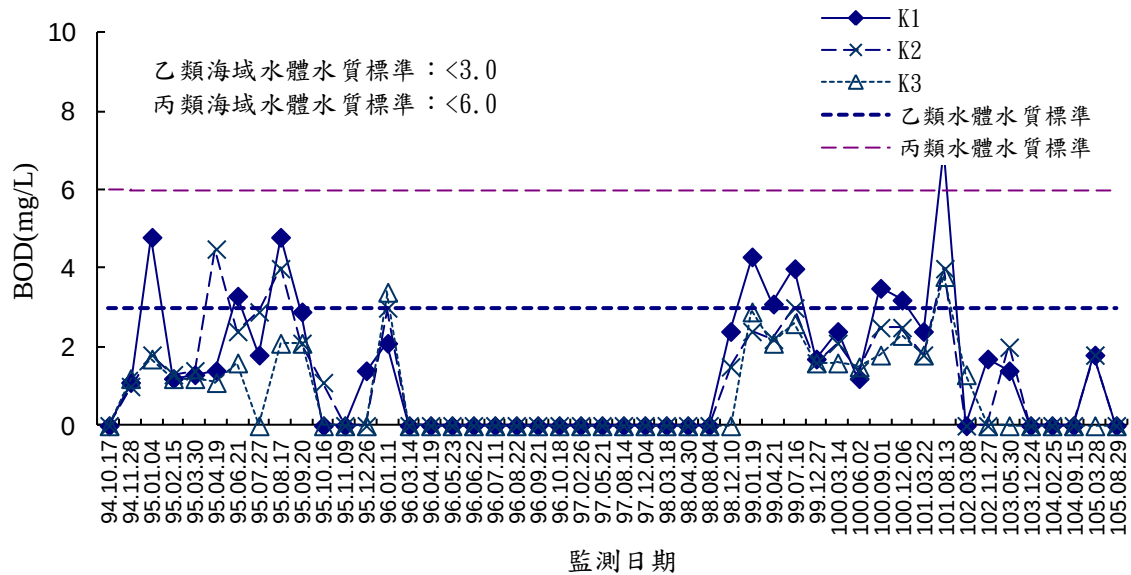


圖 2.4-3 海域水質歷次監測結果- BOD

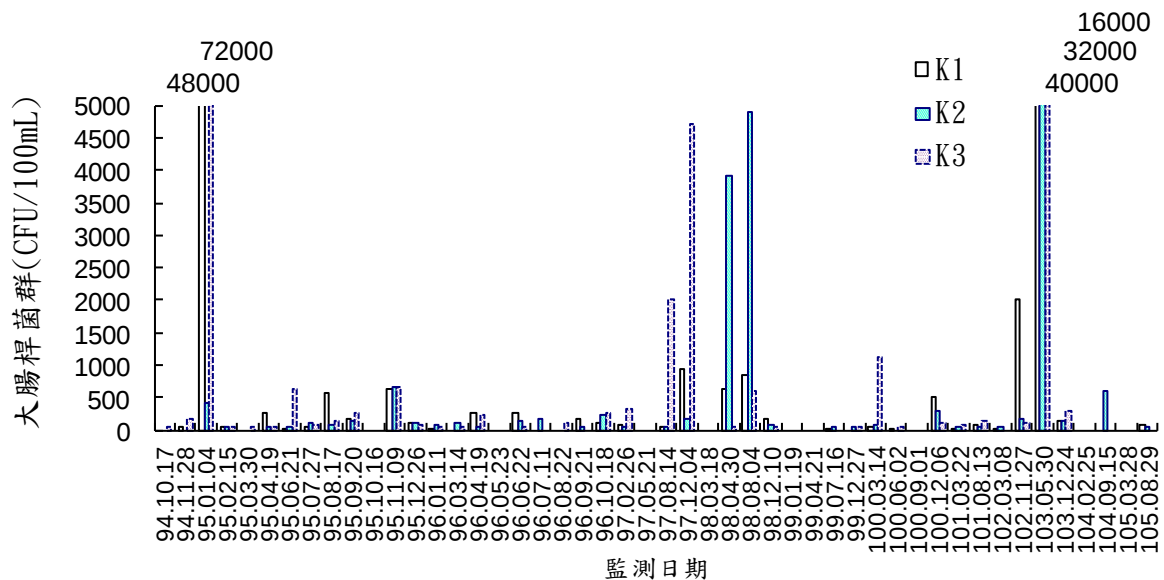


圖 2.4-4 海域水質歷次監測結果-大腸桿菌群

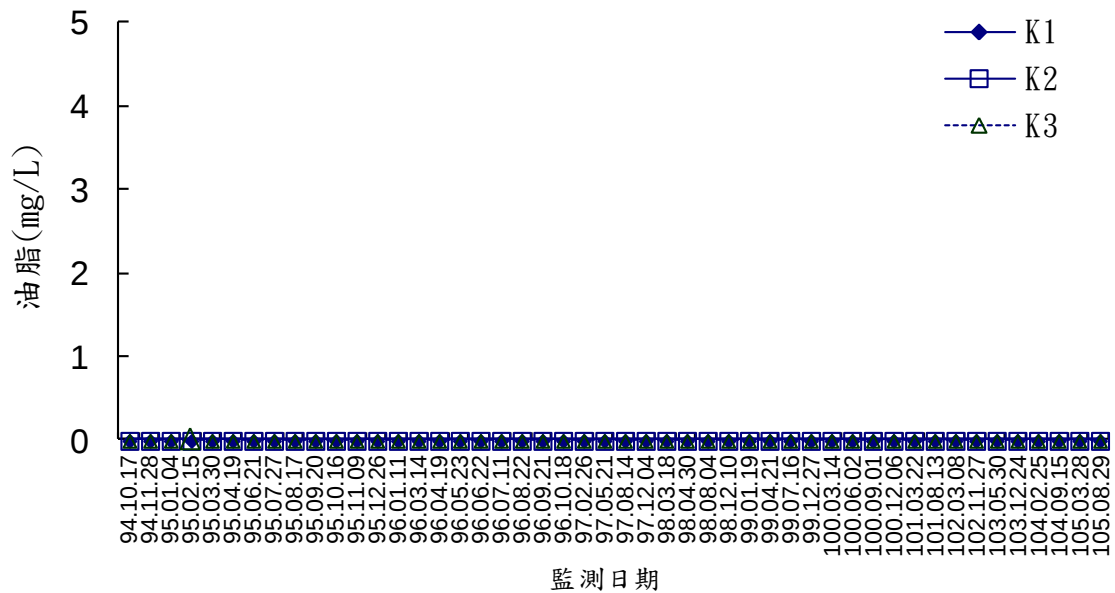


圖 2.4-5 海域水質歷次監測結果-油脂

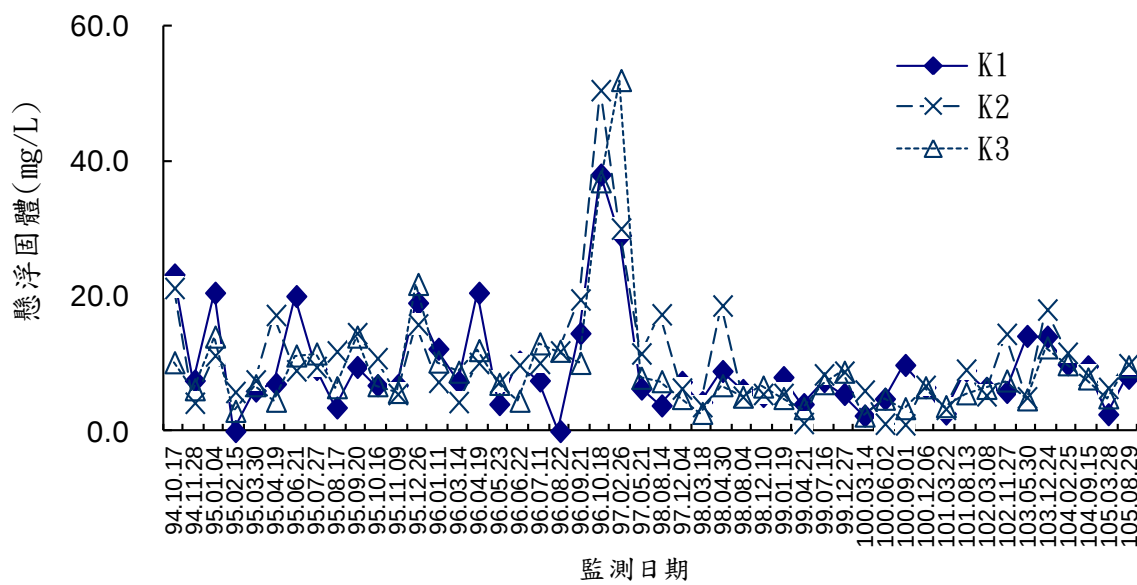


圖 2.4-6 海域水質歷次監測結果-懸浮固體

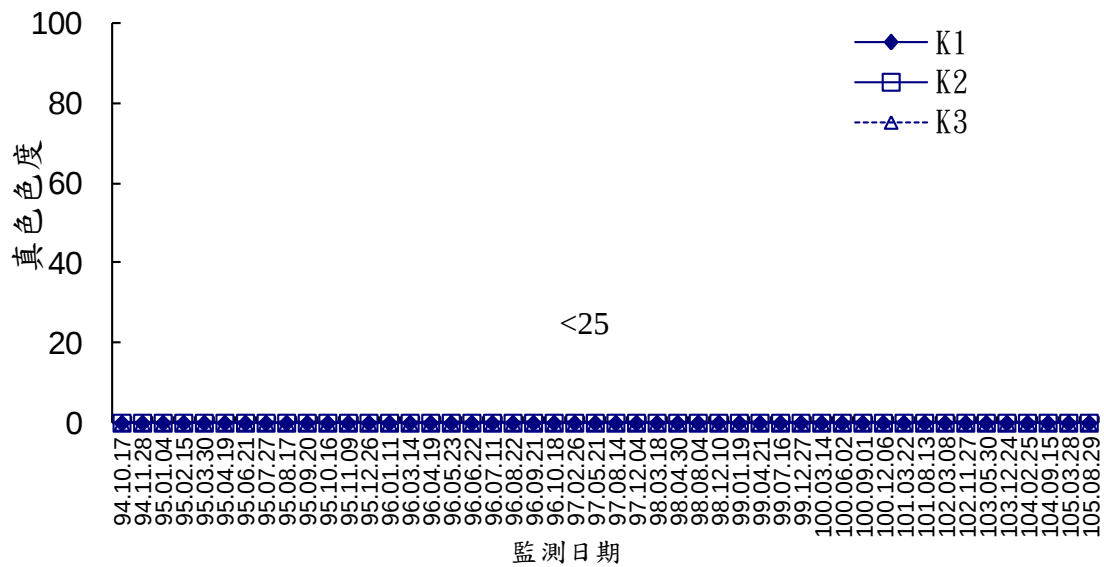


圖 2.4-7 海域水質歷次監測結果-真色色度

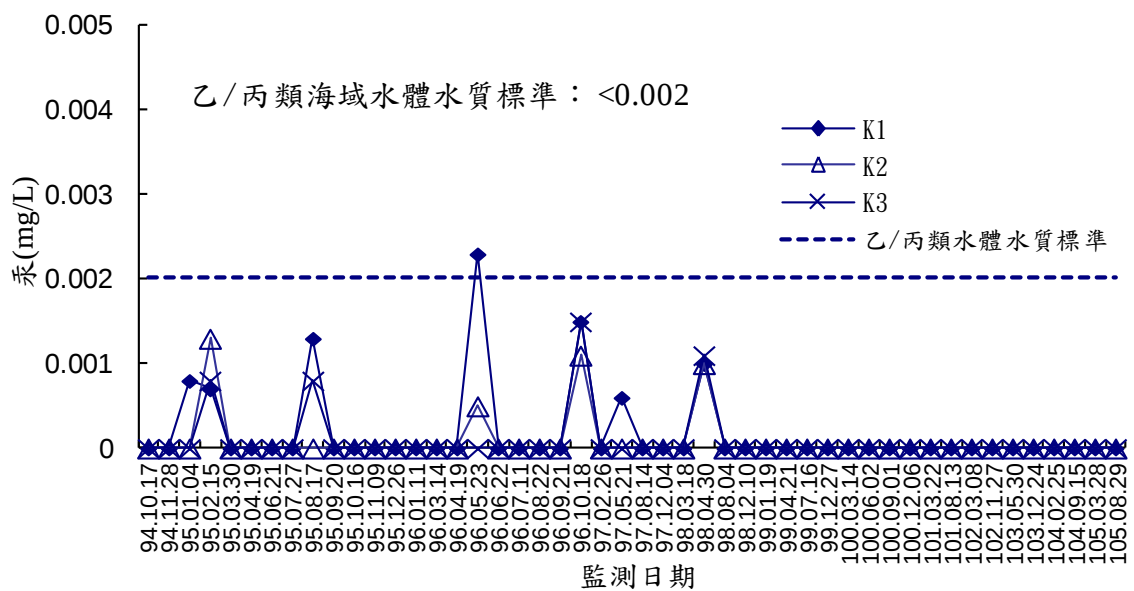


圖 2.4-8 海域水質歷次監測結果-汞

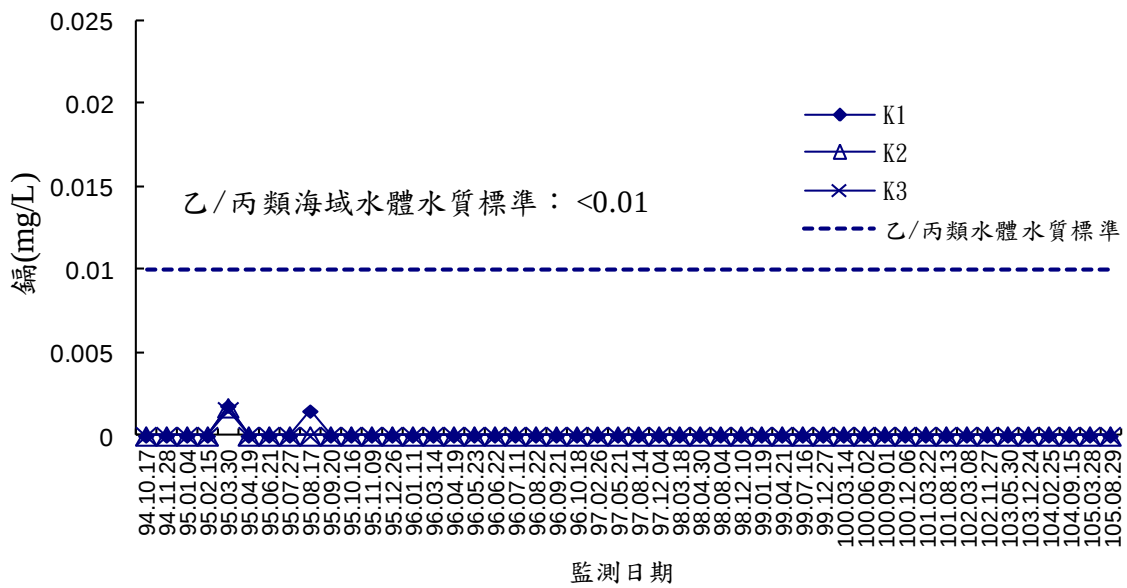


圖 2.4-9 海域水質歷次監測結果-鉛

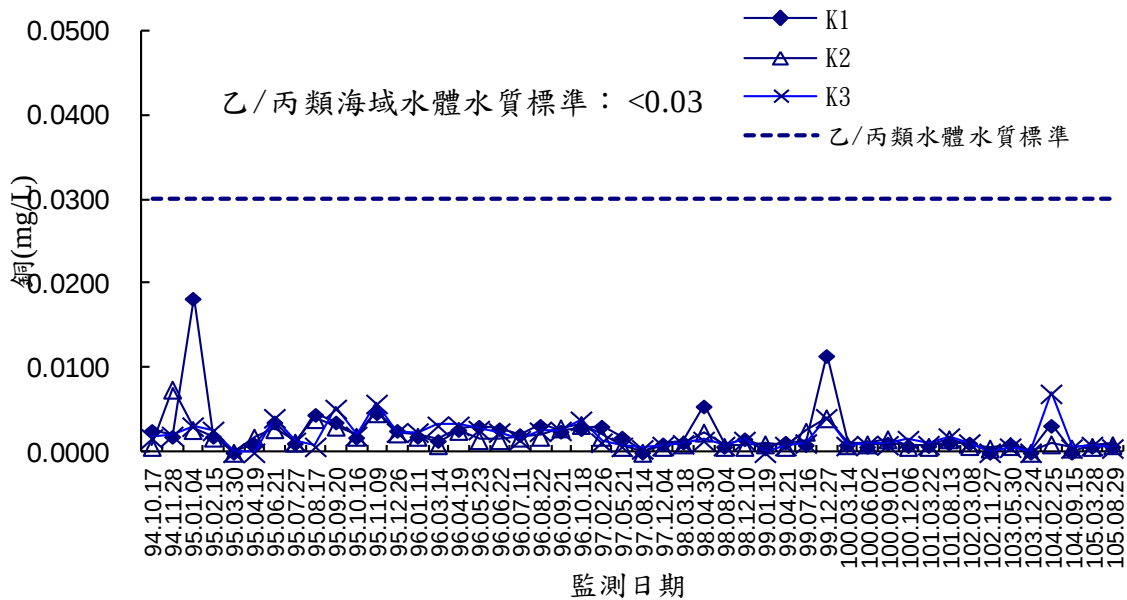


圖 2.4-10 海域水質歷次監測結果-銅

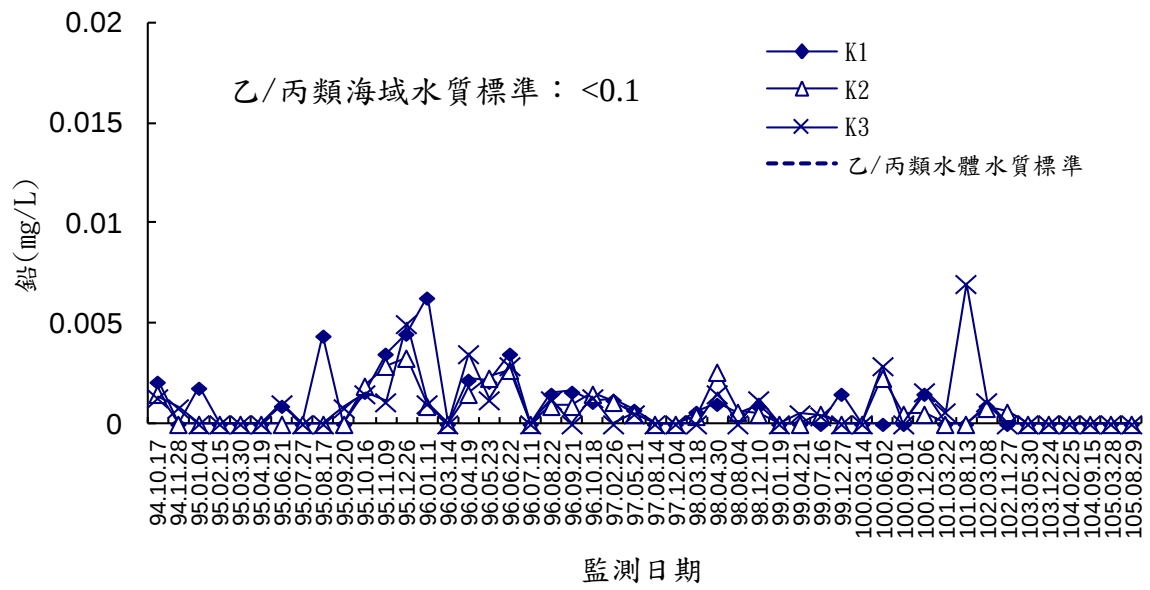


圖 2.4-11 海域水質歷次監測結果-鉛

2.5 海域底泥檢測結果

海域底泥監測方面，我國目前並無相關之沉積物、底泥管制標準。海域底泥測站共計 K1、K2 及 K3 三處。105 年上半年度於 3 月 28 日進行採樣監測。本季並未進行海域調查。下次調查時間為 105 年下半年度。歷次海域底泥檢測結果如表 2.5-1 及圖 2.5-1~2.5-5 所示。調查結果與過去差異不大。

表 2.5-1 海域底泥檢測結果

地點	時間	監測項目及檢測單位				
		汞 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)
K1	94.11.13 (施工前)	0.050	72.4	13.5	12.7	ND<0.25
	94.11.28	0.054	69.5	12.7	11.0	ND<0.25
	95.01.04	0.058	77.5	15.2	14.7	ND<0.25
	95.02.15	ND<0.037	78.2	15.8	9.46	ND<0.41
	95.03.30	0.049	87.6	17.5	15.8	ND<0.41
	95.04.19	ND<0.037	74.0	13.5	10.8	ND<0.41
	95.06.21	0.064	77.5	15.3	14.4	ND<0.41
	95.07.27	ND<0.037	76.7	14.3	16.0	ND<0.41
	95.08.17	0.082	97.6	19.3	29.0	ND<0.41
	95.09.20	0.041	81.9	14.5	14.7	ND<0.10
	95.10.16	ND<0.037	75.7	12.6	10.6	ND<0.10
	95.11.09	0.076	91.6	15.4	16.4	ND<0.10
	95.12.26	ND<0.032	151.0	18.8	25.3	ND<0.07
	96.01.11	0.040	114.0	18.1	20.5	ND<0.07
	96.03.14	ND<0.032	87.8	16.0	13.4	ND<0.09
	96.04.19	0.034	116	20.7	20.1	ND<0.09
	96.05.23	ND<0.032	95.5	17.2	15.9	ND<0.09
	96.06.22	ND<0.032	89.2	16.5	17.4	ND<0.09
	96.07.11	0.039	92.4	15.5	18.1	ND<0.09
	96.08.22	ND<0.032	88.0	16.0	14.1	ND<0.087
	96.09.21	ND<0.032	93.4	19.9	12.3	ND<0.087
	96.10.18	0.280	89.8	20.0	47.0	ND<0.087
	97.02.27	ND<0.032	70.7	13.3	10.5	ND<0.09
	97.05.21	0.046	79.3	15.3	11.5	ND<0.09
	97.08.14	0.03	92.9	20.6	19.8	ND<0.09
	97.12.04	ND<0.032	74.6	14.6	13.1	ND<0.09
	98.03.18	ND<0.032	74.8	16.4	9.95	ND<0.08
	98.04.30	ND<0.032	69.2	12.7	8.55	ND<0.08
	98.08.04	0.058	74.6	15.3	10.0	ND<0.08
	98.12.10	ND<0.032	78.3	17.6	9.78	ND<0.08
	99.01.19	ND<0.032	77.9	15.7	10.2	ND<0.08
	99.04.21	ND<0.031	81.6	15.7	11.8	ND<0.11
	99.07.16	ND<0.031	96.6	16.9	12.9	ND<0.11
	99.12.27	ND<0.031	88.5	18.4	11.9	ND<0.11
	100.03.14	ND<0.031	92.3	17.3	11.2	ND<0.09
	100.06.02	ND<0.031	127	24.8	18.8	ND<0.09
	100.09.01	ND<0.031	109	20.0	17.0	ND<0.09
	100.12.06	ND<0.031	92.4	17.3	11.9	ND<0.09
	101.03.22	ND<0.034	129	17.8	18.0	ND<0.09
	101.08.13	ND<0.034	106	23.6	24.2	0.14
	102.03.08	ND<0.480	129	12.9	16.0	ND<0.043
	102.11.27	<0.100(0.036)	77.8	17.1	7.79	ND<0.09
	103.05.30	ND<0.037	84.9	16.0	9.53	ND<0.09
	103.12.24	ND<0.037	80.0	15.1	7.76	ND<0.09
	104.02.26	ND<0.037	99.9	18.0	10.80	ND<0.08
	104.09.15	ND	87.8	15.4	14.5	ND

地點	時間	監測項目及檢測單位				
		汞 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)
	105.03.28	<0.100(0.040)	108	23.4	14.1	ND
	105.08.29	ND	102	25.9	10.5	ND

表 2.5-1 海域底泥檢測結果表（續 1）

地點	時間	監測項目及檢測單位				
		汞 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)
K2	94.11.13 (施工前)	0.057	71.6	13.4	12.9	ND<0.25
	94.11.28	0.052	65.8	12.3	9.99	ND<0.25
	95.01.04	0.087	98.4	21.8	25.6	ND<0.25
	95.02.15	ND<0.037	79.6	14.4	10.2	ND<0.41
	95.03.30	ND<0.037	80.9	14.7	10.3	ND<0.41
	95.04.19	ND<0.037	85.7	15.5	11.7	ND<0.41
	95.06.21	ND<0.037	85.9	15.5	19.9	ND<0.41
	95.07.27	0.049	89.5	17.4	21.1	ND<0.41
	95.08.17	0.044	82.9	14.4	13.8	ND<0.41
	95.09.20	0.044	80.2	14.4	15.3	ND<0.10
	95.10.16	ND<0.037	83.0	14.1	12.4	ND<0.10
	95.11.09	0.055	75.8	13.9	14.0	ND<0.10
	95.12.26	0.100	86.8	15.3	17.0	ND<0.07
	96.01.11	ND<0.032	97.5	16.3	16.8	ND<0.07
	96.03.14	ND<0.032	88.0	15.6	11.2	ND<0.09
	96.04.19	0.52	87.5	18.6	16.0	0.10
	96.05.23	ND<0.032	93.5	16.2	14.2	ND<0.09
	96.06.22	ND<0.032	95.5	17.6	21.5	ND<0.09
	96.07.11	0.032	91.0	16.0	17.8	ND<0.09
	96.08.22	0.035	91.0	15.3	14.2	ND<0.087
	96.09.21	ND<0.032	91.2	20.0	11.2	ND<0.087
	96.10.18	0.177	102.0	24.6	68.4	ND<0.087
	97.02.26	ND<0.032	71.3	13.8	10.2	ND<0.09
	97.05.21	0.048	80.8	14.8	10.6	ND<0.09
	97.08.14	0.04	93.2	20.1	18.9	ND<0.09
	97.12.04	ND<0.032	74.6	14.6	13.1	ND<0.09
	98.03.18	ND<0.032	75.6	16.2	10.6	ND<0.08
	98.04.30	ND<0.032	66.4	12.2	8.37	ND<0.08
	98.08.04	0.059	70.7	14.3	9.36	ND<0.08
	98.12.10	ND<0.032	78.5	17.6	9.69	ND<0.08
	99.01.19	ND<0.031	77.4	15.5	10.4	ND<0.08
	99.04.21	ND<0.031	82.4	16.3	11.8	ND<0.11
	99.07.16	ND<0.031	90.8	16.9	12.3	ND<0.11
	99.12.27	ND<0.031	109	21.6	16.6	ND<0.11
	100.03.14	ND<0.031	127	20.4	18.7	ND<0.09
	100.06.02	ND<0.031	141	26.4	22.6	ND<0.09
	100.09.01	ND<0.031	132	22.8	21.8	ND<0.09
	100.12.06	ND<0.031	91.6	17.2	12.6	ND<0.09
	101.03.22	ND<0.034	139	17.9	19.8	ND<0.09
	101.08.13	ND<0.034	102	17.6	22.3	ND<0.09
	101.03.08	ND<0.480	130	13.2	18.5	ND<0.043
	102.11.27	<0.100(0.043)	76.5	18.1	7.70	ND<0.09
	103.05.30	ND<0.037	90.3	17.3	10.3	ND<0.09
	103.12.24	ND<0.037	80.1	16.0	7.96	ND<0.09
	104.02.26	ND<0.037	94.7	17.4	9.31	ND<0.08
	104.09.15	ND	123	19.7	15.2	ND

地點	時間	監測項目及檢測單位				
		汞 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)
	105.03.28	<0.100(0.077)	110	24.0	15.1	ND
	105.08.29	ND	103	27.3	10.6	ND

表 2.5-1 海域底泥檢測結果表（續 2）

地點	時間	監測項目及檢測單位				
		汞 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)
K3	94.11.13 (施工前)	0.048	68.5	13.0	11.5	ND<0.25
	94.11.28	0.062	74.4	14.0	12.6	ND<0.25
	95.01.04	0.043	72.4	13.3	11.1	ND<0.25
	95.02.15	0.041	74.8	13.5	10.5	ND<0.41
	95.03.30	ND<0.037	73.5	13.1	10.6	ND<0.41
	95.04.19	ND<0.037	86.6	15.2	12.5	ND<0.41
	95.06.21	ND<0.037	77.2	13.4	13.8	ND<0.41
	95.07.27	ND<0.037	82.3	15.9	14.6	ND<0.41
	95.08.17	0.052	85.7	15.8	20.3	ND<0.41
	95.09.20	0.065	80.4	15.1	17.2	ND<0.10
	95.10.16	ND<0.037	75.2	12.8	11.2	ND<0.10
	95.11.09	0.056	74.4	13.1	12.2	ND<0.10
	95.12.26	ND<0.032	78.0	13.5	13.1	ND<0.07
	96.01.11	ND<0.032	86.0	14.7	13.7	ND<0.07
	96.03.14	0.0045	75.6	12.7	11.6	ND<0.09
	96.04.19	0.066	142	18.6	28.3	ND<0.09
	96.05.23	0.080	80.9	14.3	12.9	ND<0.09
	96.06.22	0.033	81.5	17.1	11.6	ND<0.09
	96.07.11	0.033	91.3	15.8	18.7	ND<0.09
	96.08.22	0.035	88.0	16.6	22.0	ND<0.087
	96.09.21	ND<0.032	92.8	19.7	12.4	ND<0.087
	96.10.18	0.148	91.8	20.6	49.9	ND<0.087
	97.02.26	ND<0.032	70.7	13.4	10.3	ND<0.09
	97.05.21	0.052	80.1	14.3	10.9	ND<0.09
	97.08.14	0.05	97.5	20.8	20.0	ND<0.09
	97.12.04	ND<0.032	74.6	14.6	13.1	ND<0.09
	98.03.18	ND<0.032	73.1	14.1	9.25	ND<0.08
	98.04.30	ND<0.032	63.0	11.1	7.74	ND<0.08
	98.08.04	0.061	71.8	14.6	10.2	ND<0.08
	98.12.10	ND<0.032	79.5	18.0	9.85	ND<0.08
	99.01.19	ND<0.032	59.6	12.1	6.55	ND<0.08
	99.04.21	ND<0.031	64.8	12.7	7.73	ND<0.11
	99.07.16	ND<0.031	74.7	14.0	8.84	ND<0.11
	99.12.27	ND<0.031	99.2	20.1	12.3	ND<0.11
	100.03.14	ND<0.031	124	20.5	17.9	ND<0.09
	100.06.02	ND<0.031	75.4	14.8	9.78	ND<0.09
	100.09.01	ND<0.031	98.0	20.1	13.9	ND<0.09
	100.12.06	ND<0.031	83.0	17.3	9.41	ND<0.09
	101.03.22	ND<0.034	81.0	12.7	8.87	ND<0.09
	101.08.13	ND<0.034	101	17.0	20.7	0.10
	102.03.08	ND<0.480	118	12.9	15.7	ND<0.043
	102.11.27	<0.100(0.034)	77.8	17.5	7.86	ND<0.09
	103.05.30	ND<0.037	89.5	17.8	9.81	ND<0.09
	103.12.24	ND<0.037	44.1	13.1	<6.67(6.55)	ND<0.09
	104.02.26	ND<0.037	94.7	17.4	9.31	ND<0.08

	104.09.15	ND	114	18.6	14.2	ND
	105.03.28	ND	111	23.7	15.1	<0.33(0.08)
	105.08.29	ND	101	26.8	10.5	ND

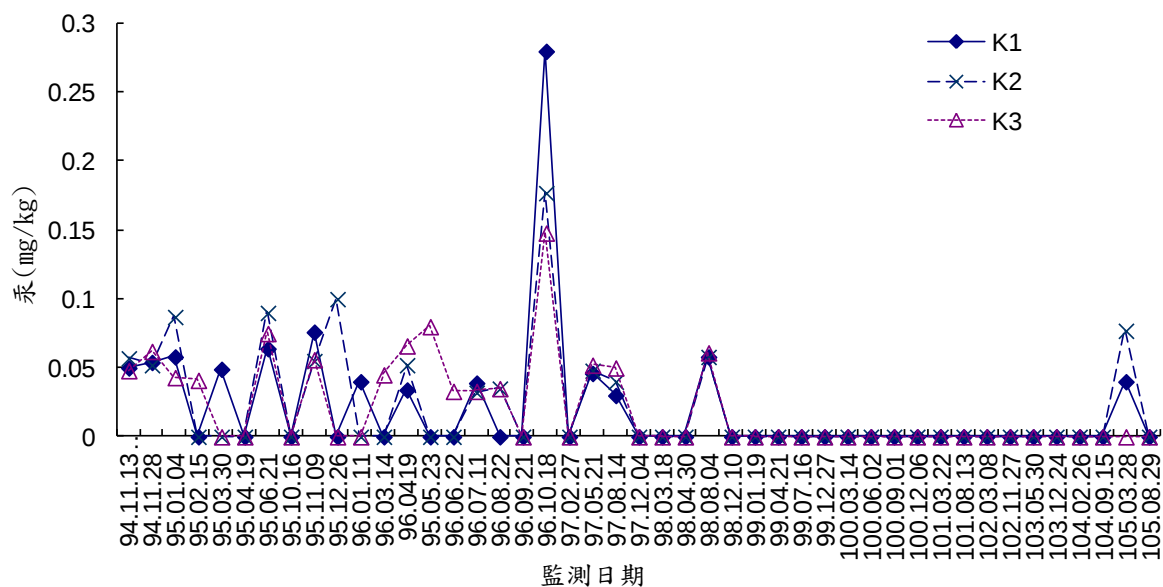


圖 2.5-1 海域底泥歷次監測結果-汞

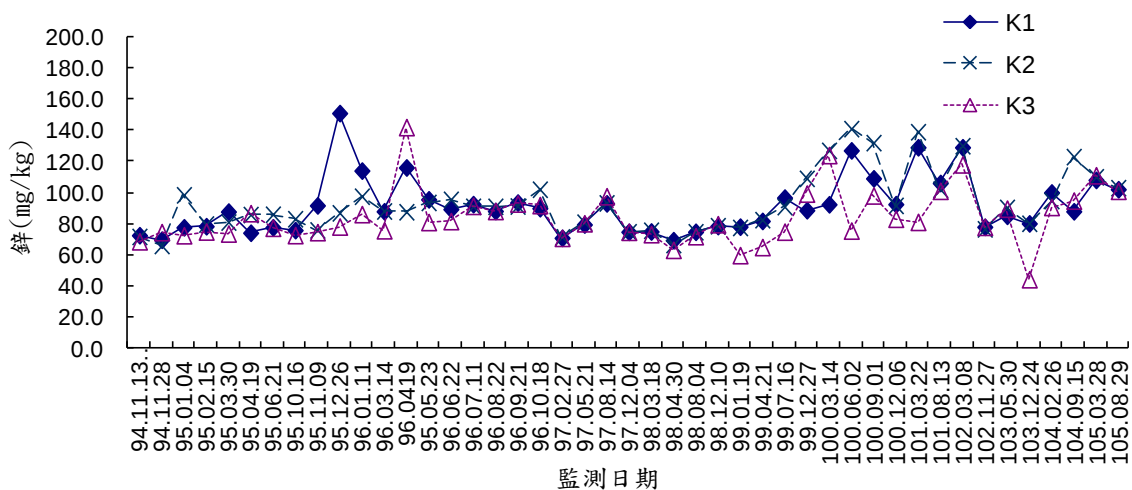


圖 2.5-2 海域底泥歷次監測結果-鋅

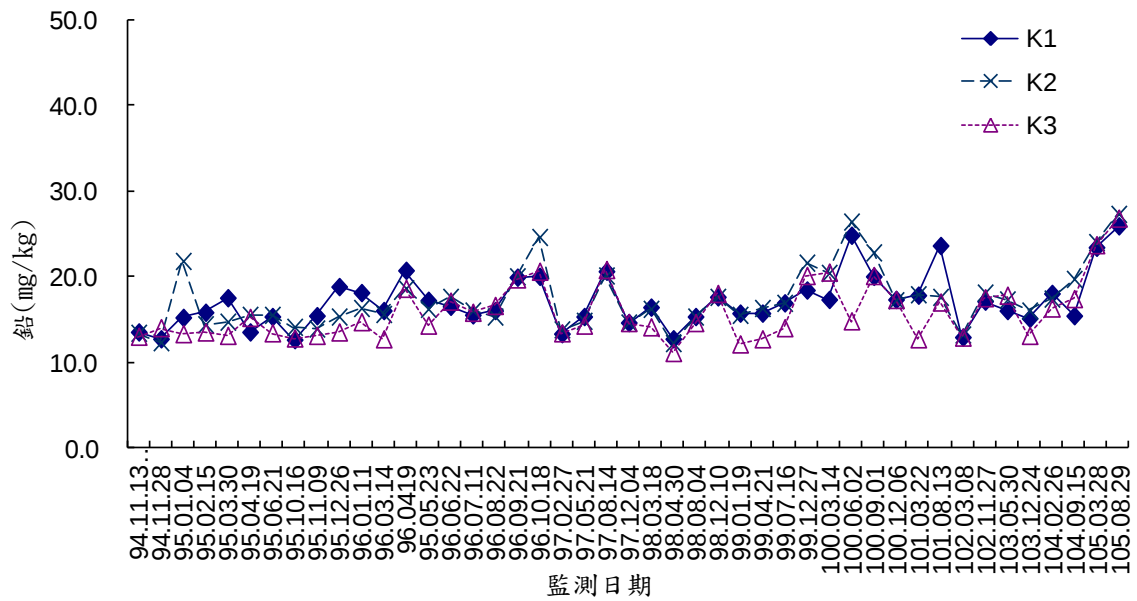


圖 2.5-3 海域底泥歷次監測結果-鉛

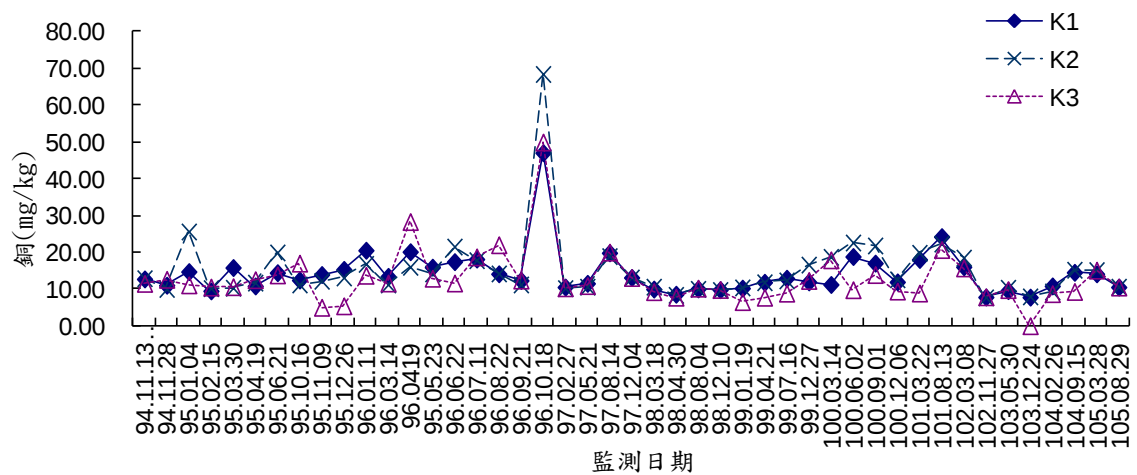


圖 2.5-4 海域底泥歷次監測結果-銅

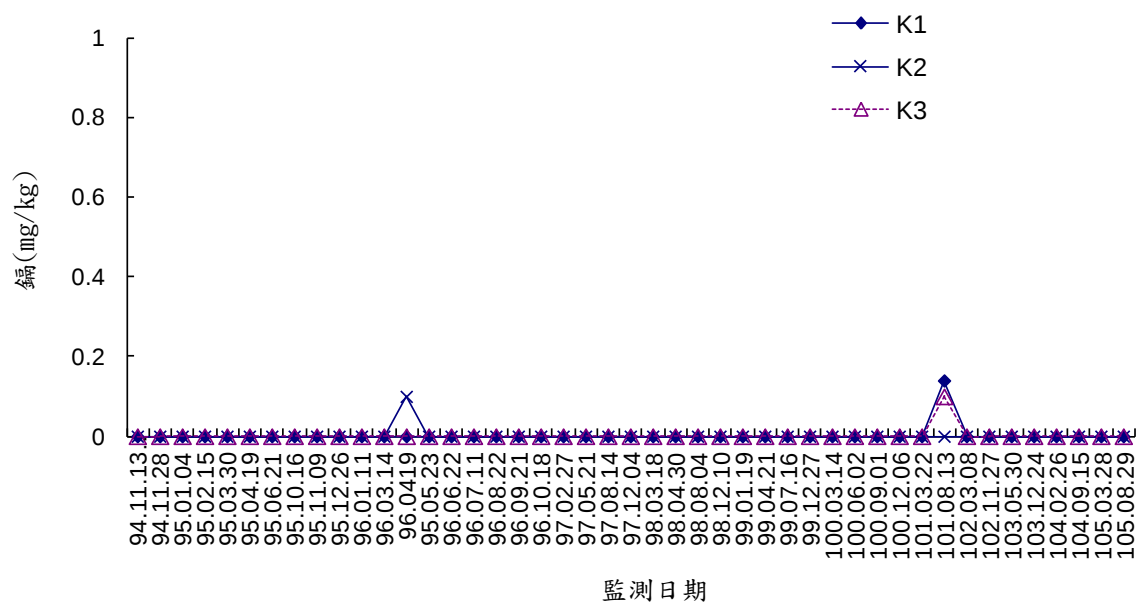


圖 2.5-5 海域底泥歷次監測結果-鉛

2.6 海域生物調查結果

根據環評計畫書，海域生物測站選定於工區鄰近海域共計 K1、K2 及 K3 三處，分別採集浮游植物、浮游動物及底棲生物樣品至實驗室進行鑑別。105 年下半年度海域調查於 8 月 29 日執行。海域生物調查鑑別結果如表 2.6-1~2.6-5 所示。

一、浮游植物

在浮游植物部份，本季調查總共採集到 16 種游植物，主要為矽藻門(*Bacillariophyta*)。於各測站採集到之種數分別為 K1 測站 16 種、K2 測站 14 種、K3 測站 15 種。

在個體數量上，本次調查之現存量為，K1 測站：14,016 cells/L、K2 測站：14,912 cells/L、K3 測站：11,584 cells/L，本次調查以 *Skeletonema* spp. 為最優勢種佔 28.59%，其次為 *Chaetoceros* spp. 佔 24.49%。比較本次與上次調查結果，三個測站的種數均較 105 年上半年度為多，同時歧異度、均衡度、豐度也較 105 年上半年度為多。從監測結果來看，可明顯觀察到浮游植物族群的數量增加，相對也增加浮游植物族群種類的豐度。其結果如表 2.6-1 所示。

二、浮游動物

在浮游動物部份，本季調查總共採集到 19 種浮游動物，包含原生動物 (*Protozoa*) 1 種、刺絲胞動物 (*Cnidaria*) 1 種、軟體動物 (*Mollusca*) 3 種、環節動物 (*Annelida*) 1 種、節肢動物 (*Arthropoda*) 9 種、毛顎類 (*Chaetognatha*) 1 種、脊索動物 (*Chordata*) 2 種等。其中各測站調查所得之種數為 K1 測站 15 種、K2 測站 13 種、K3 測站 10 種。

在個體數量上，本次調查之現存量為 K1 測站：12,190 ind./10³m³，K2 測站：15,533 ind./10³m³，K3 測站：7,609 ind./10³m³。其中以哲水蚤 (*Calanoida*) 數量最多佔 66.42% 為最

優勢種，其次為夜光蟲（*Noctiluca*）佔 12.20%。其結果如表 2.6-2 所示。

三、底棲生物

本次調查總共採集鑑別出 13 種底棲生物，其中 K1 測站有 6 種、K2 測站有 7 種、K3 測站有 9 種。數量上以鐘螺科（*Family Trochidae*）的彩虹虫昌螺（*Umbonium vestiarium*）為多。K1 的個體數量皆為 11 個，K2 的個體數量為 8 個，K3 的個體數量為 13 個。其結果如表 2.6-3 所示。

表 2.6-1 各測站植物性浮游生物表層細胞種類與密度分佈狀況(單位：cell/L)

單位：cells/L					
樣品編號	AX8006001	AX8006002	AX8006003		
委託編號	PW8121901	PW8121902	PW8121903	平均	百分比(%)
採樣位置	K1	K2	K3		
Bacillariophyta (矽藻門)					
<i>Actinopterychus</i> spp.	128	128	64	107	0.79
<i>Biddulphia</i> spp.	320	704	256	427	3.16
<i>Chaetoceros</i> spp.	3200	4992	1728	3307	24.49
<i>Cocconeis</i> spp.					
<i>Coscinodiscus</i> spp.	2432	2240	1536	2069	15.32
<i>Cyclotella</i> spp.	320	640	512	491	3.63
<i>Diploneis</i> spp.	512	192	128	277	2.05
<i>Ditylum</i> spp.	128	192	192	171	1.26
<i>Fragilaria</i> spp.	192		576	256	1.90
<i>Gomphonema</i> spp.	640	320		320	2.37
<i>Melosira</i> spp.	128	320	192	213	1.58
<i>Navicula</i> spp.	192	448	768	469	3.48
<i>Nitzschia</i> spp.	896	640	320	619	4.58
<i>Pinnularia</i> spp.	448		320	256	1.90
<i>Rhizosolenia</i> spp.			64	21	0.16
<i>Skeletonema</i> spp.	4224	3392	3968	3861	28.59
<i>Synedra</i> spp.					
<i>Thalassionema</i> spp.	64	256		107	0.79
<i>Thalassiosira</i> spp.	192	448	960	533	3.95
總計	14016	14912	11584	13504	100.00
種類數	16	14	15		
豐富度	1.57	1.35	1.50		
均勻度	0.74	0.76	0.78		
歧異度	2.05	2.00	2.12		
優勢度	0.18	0.20	0.18		

表 2.6-2 各測站動物性浮游生物表層細胞種類與密度分佈狀況(ind./1000 m³)

	單位：ind./1000m ³				
樣品編號	AX8006001	AX8006002	AX8006003		
委託編號	PW8121901	PW8121902	PW8121903	平均	百分比(%)
測站	K1	K2	K3		
Protozoa 原生動物					
Foraminifera 有孔蟲					
Noctiluca 夜光蟲	1575	1564	1172	1437	12.20
Cnidaria 刺細胞動物					
Siphonophora 管水母	245	43	96	128	1.09
Mollusca 軟體動物					
Bivalvia 二枚貝	41			14	0.12
Pteropoda 翼足類	41			14	0.12
Heteropoda 異足類		65		22	0.18
Annelida 環節動物					
Polychaeta 多毛類	41	22		21	0.18
Arthropoda 節肢動物					
Calanoid 哲水蚤	7793	11101	4573	7822	66.42
Cyclopoid 劍水蚤	1207	1629	865	1234	10.47
Harpacticoid 猛水蚤	20	65		28	0.24
Copepoda nauplius 桡足類幼生		22		7	0.06
Amphipoda 端腳類	20	43		21	0.18
Crab zoea 蟹類幼生	184	109	135	143	1.21
Shrimp larva 蝦類幼生	123	196	173	164	1.39
Mysidacea 糠蝦	61		38	33	0.28
Ostracoda 介形類	41			14	0.12
Chaetognatha 毛顎動物					
Sagittidae 毛顎類	205	109	173	162	1.38
Chordata 脊索動物					
Fish egg 魚卵	593	565	365	508	4.31
Fish larva 仔稚魚			19	6	0.05
總計	12190	15533	7609	11777	100.00
種類數	15	13	10		
豐富度	1.49	1.24	1.01		
均勻度	0.48	0.41	0.58		
歧異度	1.31	1.05	1.33		
優勢度	0.44	0.53	0.40		

表 2.6-3 各測站底棲生物之種類與其採獲密度(個體數)

				單位：個體數		
樣品編號		AX8006001	AX8006002	AX8006003		
學名	中文名	PW8121901	PW8121902	PW8121903		
Phylum Arthropoda	節肢動物門					
Class Malacostraca	軟甲綱					
Family Diogenidae	活額寄居蟹科					
<i>Diogenes</i> sp.	活額寄居蟹			1		
Family Gammaridae	鉤蝦科		1	2		
Phylum Echinodermata	棘皮動物門					
Class Echinoidea	海膽綱					
Family Dendrasteridae	樹星海膽科					
<i>Sinaechinocyamus mai</i>	馬氏扣海膽		1	1		
Class Ophiuroidea	蛇尾綱					
Family Ophiocomidae	櫛蛇尾科					
<i>Ophiocoma</i> sp.	櫛蛇尾	2	1			
Phylum Mollusk	軟體動物門					
Class Bivalvia	雙殼綱					
Family Tellinidae	櫻蛤科					
<i>Cadella delta</i>	楔櫻蛤		1	2		
<i>Macoma praetexta</i>	花瓣櫻蛤	2				
Family Veneridae	簾蛤科					
<i>Katelysia hiantina</i>	臺灣環簾蛤	2		2		
Class Gastropoda	腹足綱					
Family Hydatinidae	泡螺科					
<i>Hydatina</i> sp.	泡螺	2				
Family Olividae	榧螺科					
<i>Olivella</i> sp.	榧螺			1		
Family Terebridae	筍螺科					
<i>Duplicaria dussumieri</i>	櫛筍螺		1	2		
Family Trochidae	鐘螺科					
<i>Omphalius nigerrima</i>	臍孔黑鐘螺		1			
<i>Umbonium vestiarium</i>	彩虹虫昌螺	2		1		
Family Turritellidae	錐螺科					
<i>Turritella terebra</i>	錐螺		2	1		
Phylum Sipuncula	星蟲動物門					
Class Phascolosomatidea	革囊星蟲綱					
<i>Phascolion</i> sp.	革囊星蟲	1				
合計		11	8	13		
種類數		6	7	9		
豐富度指數		2.09	2.89	3.12		
均勻度指數		5.42	0.00	0.69		
歧異度指數		13.00	0.00	1.77		
優勢度指數		0.09	0.04	0.04		

表 2.6-4 歷次海域浮游植物生態指標調查表

地點	日期	浮游植物			
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度	豐度
K1	94.10.07	35	0.97	0.63	34.80
	94.11.28	32	1.25	0.83	31.78
	95.02.14	22	0.72	0.54	21.79
	95.06.21	18	0.81	0.65	7.79
	95.08.17	25	1.02	0.73	24.80
	95.12.26	16	2.08	0.75	34.67
	96.03.14	18	2.22	0.77	75.86
	96.05.23	22	2.40	0.78	169.82
	96.08.22	17	2.05	0.72	58.88
	96.12.12	12	1.60	0.64	16.98
	97.02.26	14	2.26	0.86	22.91
	97.05.21	15	2.25	0.83	39.81
	97.08.14	18	2.14	0.27	17.75
	97.12.04	17	2.66	0.65	16.69
	98.03.18	10	1.78	0.77	7.95
	98.04.30	22	1.91	0.83	21.55
	98.08.04	19	3.28	0.77	18.64
	98.12.10	19	3.26	0.77	18.56
	99.01.19	30	0.44	0.13	29.73
	99.04.21	18	2.77	0.67	17.60
	99.07.16	27	3.83	0.80	26.68
	99.12.27	19	0.27	0.06	18.72
	100.03.14	34	2.74	0.54	33.62
	100.06.02	9	1.79	0.57	8.60
	100.09.01	13	2.84	0.77	12.52
	100.12.26	28	3.98	0.83	27.55
	101.03.22	18	2.13	0.67	17.23
	101.08.13	9	2.87	0.91	8.45
	102.03.08	5	0.72	0.71	4.48
	102.11.27	17	3.13	0.77	16.53
	103.05.30	15	3.15	0.81	14.57
	103.12.29	22	3.62	0.81	21.54
	104.02.25	29	3.33	0.68	28.62
	104.09.15	20	3.97	0.92	19.55
	105.03.28	13	0.81	0.81	1.29
	105.08.29	16	2.05	0.74	1.57

表 2.6-4 歷次海域浮游植物生態指標調查表(續 1)

地點	日期	浮游植物			
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度	豐度
K2	94.10.07	22	0.83	0.62	21.78
	94.11.28	24	1.17	0.85	23.77
	95.02.14	16	0.78	0.64	15.77
	95.06.21	14	0.85	0.74	13.79
	95.08.17	18	0.98	0.75	17.81
	95.12.26	18	2.04	0.71	57.54
	96.03.14	16	1.63	0.79	42.66
	96.05.23	17	2.01	0.71	38.02
	96.08.22	13	1.96	0.76	22.91
	96.12.12	14	1.54	0.58	25.70
	97.02.26	17	2.38	0.84	48.98
	97.05.21	14	2.33	0.88	28.18
	97.08.14	11	2.51	0.38	10.74
	97.12.04	15	2.12	0.54	14.70
	98.03.18	13	1.68	0.65	12.75
	98.04.30	17	1.72	0.75	16.58
	98.08.04	22	1.44	0.32	21.72
	98.12.10	20	3.19	0.74	19.61
	99.01.19	19	0.17	0.04	18.74
	99.04.21	19	3.53	0.83	18.57
	99.07.16	21	2.02	0.46	20.72
	99.12.27	19	2.72	0.64	18.58
	100.03.14	21	2.59	0.59	20.60
	100.06.02	9	2.20	0.69	8.57
	100.09.01	19	3.26	0.77	18.55
	100.12.06	26	4.07	0.87	25.52
	101.03.22	15	2.83	0.74	14.54
	101.08.13	8	2.40	0.80	7.51
	102.03.08	8	0.71	0.24	7.48
	102.11.27	15	2.37	0.61	14.49
	103.05.30	14	2.41	0.63	13.63
	103.12.29	23	3.69	0.82	22.56
	104.02.25	19	3.33	0.77	18.58
	104.09.15	15	3.71	0.95	14.49
	105.03.28	10	1.81	0.78	1.00
	105.08.29	14	2.00	0.76	1.35

表 2.6-4 歷次海域浮游植物生態指標調查表(續 2)

地點	日期	浮游植物			
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度	豐度
K3	94.10.07	24	0.92	0.67	23.77
	94.11.28	24	1.10	0.80	23.78
	95.02.14	13	0.57	0.52	12.74
	95.06.21	15	0.83	0.71	14.76
	95.08.17	18	0.98	0.78	17.80
	95.12.26	20	2.13	0.71	81.28
	96.03.14	16	2.22	0.80	45.71
	96.05.23	20	2.52	0.84	107.15
	96.08.22	11	1.71	0.71	12.88
	96.12.12	13	1.15	0.45	19.05
	97.02.26	14	2.32	0.88	26.92
	97.05.21	14	2.03	0.77	22.39
	97.08.14	13	2.63	0.38	12.75
	97.12.04	17	2.45	0.65	16.68
	98.03.18	12	1.66	0.67	11.76
	98.04.30	18	1.80	0.78	17.55
	98.08.04	25	2.66	0.57	24.69
	98.12.10	20	3.36	0.78	19.55
	99.01.19	8	0.08	0.03	7.71
	99.04.21	19	2.96	0.70	18.59
	99.07.16	24	3.29	0.72	23.70
	99.12.27	30	0.41	0.12	29.72
	100.03.14	20	2.47	0.57	19.59
	100.06.02	7	2.10	0.75	6.55
	100.09.01	20	3.08	0.71	19.54
	100.12.06	23	1.00	0.22	22.73
	101.03.22	17	2.13	0.73	16.45
	101.08.13	9	2.57	0.81	8.54
	102.03.08	12	1.70	0.47	11.46
	102.11.27	11	2.53	0.73	10.53
	103.05.30	9	2.22	0.70	8.56
	103.12.29	18	3.23	0.78	17.50
	104.02.25	17	2.70	0.66	16.59
	104.09.15	16	3.17	0.79	15.55
	105.03.28	5	1.49	0.93	0.46
	105.08.29	15	2.12	0.78	1.50

表 2.6-5 歷次海域浮游動物生態指標調查表

地點	時間	浮游動物		
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度
K1	94.10.07	11	0.63	0.60
	94.11.28	15	0.98	0.83
	95.02.14	15	0.71	0.61
	95.06.21	15	0.41	0.35
	95.08.17	8	0.62	0.68
	95.12.26	10	1.59	0.69
	96.03.14	17	1.47	0.52
	96.05.23	11	1.99	0.83
	96.08.22	13	0.64	0.25
	96.12.12	12	1.55	0.62
	97.02.26	11	1.16	0.48
	97.05.21	19	1.86	0.63
	97.08.14	17	1.66	0.18
	97.12.04	14	2.13	0.56
	98.03.18	15	1.20	0.44
	98.04.30	18	1.92	0.68
	98.08.04	19	2.84	0.67
	98.12.10	10	2.00	0.60
	99.01.19	9	1.76	0.56
	99.04.21	11	1.84	0.53
	99.07.16	12	2.55	0.71
	99.12.27	14	1.86	0.49
	100.03.14	13	1.61	0.44
	100.06.02	13	2.00	0.54
	100.09.01	21	1.94	0.44
	100.12.06	6	0.70	0.27
	101.03.22	11	1.54	0.35
	101.08.13	16	1.71	0.43
	102.03.08	13	1.28	0.35
	102.11.27	20	2.97	0.69
	103.05.39	19	1.71	0.40
	103.12.29	6	2.20	0.85
	104.02.25	10	1.72	0.52
	104.09.15	8	0.49	0.27
	105.03.28	14	1.27	0.48
	105.08.29	15	1.31	0.48

表 2.6-5 歷次海域浮游動物生態指標調查表(續 1)

地點	時間	浮游動物		
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度
K2	94.10.07	6	0.52	0.67
	94.11.28	12	0.86	0.80
	95.02.14	13	0.71	0.64
	95.06.21	14	0.58	0.51
	95.08.17	13	0.88	0.79
	95.12.26	13	1.95	0.69
	96.03.14	16	1.16	0.42
	96.05.23	11	1.84	0.77
	96.08.22	14	0.78	0.30
	96.12.12	15	1.78	0.66
	97.02.26	10	1.32	0.57
	97.05.21	18	2.32	0.80
	97.08.14	18	1.62	0.17
	97.12.04	12	1.91	0.53
	98.03.18	9	1.43	0.65
	98.04.30	19	1.72	0.58
	98.08.04	17	2.68	0.66
	98.12.10	7	1.58	0.56
	99.01.19	9	1.94	0.61
	99.04.21	15	1.74	0.45
	99.07.16	14	2.76	0.73
	99.12.27	13	1.89	0.51
	100.03.14	12	1.06	0.30
	100.06.02	6	0.95	0.37
	100.09.01	19	2.12	0.50
	100.12.06	14	1.92	0.51
	101.03.22	12	1.03	0.32
	101.08.13	10	0.65	0.20
	102.03.08	9	0.88	0.28
	102.11.27	15	2.16	0.55
	103.05.30	14	1.80	0.47
	103.12.29	11	2.38	0.69
	104.02.25	11	1.71	0.49
	104.09.15	7	0.15	0.17
	105.03.28	12	1.30	0.52
	105.08.29	13	1.05	0.41

表 2.6-5 歷次海域浮游動物生態指標調查表(續 2)

地點	時間	浮游動物		
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度
K3	94.10.07	16	0.66	0.55
	94.11.28	16	0.94	0.78
	95.02.14	17	0.81	0.65
	95.06.21	12	0.57	0.52
	98.08.17	10	0.79	0.79
	95.12.26	17	1.87	0.66
	96.03.14	16	2.02	0.73
	96.05.23	12	1.91	0.77
	96.08.22	11	0.72	0.30
	96.12.12	18	1.78	0.44
	97.02.26	12	1.24	0.50
	97.05.21	26	1.90	0.58
	97.08.14	20	2.19	0.26
	97.12.04	11	2.13	0.61
	98.03.18	9	1.40	0.64
	98.04.30	16	1.72	0.62
	98.08.04	15	2.12	0.54
	98.12.10	9	2.33	0.73
	99.01.19	7	2.44	0.87
	99.04.21	15	1.92	0.49
	99.07.16	15	2.68	0.69
	99.12.27	11	1.52	0.44
	100.03.14	11	1.44	0.42
	100.06.02	6	0.27	0.11
	100.09.01	19	2.12	0.50
	100.12.06	10	1.95	0.59
	101.03.22	11	1.43	0.40
	101.08.13	14	0.87	0.23
	102.03.08	8	0.77	0.26
	102.11.27	11	2.34	0.68
	103.05.30	21	1.37	0.31
	103.12.29	12	2.40	0.74
	104.02.25	11	1.10	0.32
	104.09.15	6	0.86	0.33
	105.03.28	14	0.92	0.35
	105.08.29	10	1.33	0.58

2.7 道路交通調查結果

本計畫道路交通調查項目包含交通流量、行車速率及路段延滯，營運階段每季於平日假日各執行尖峰時段與離峰時段各二小時之交通流調查。依據臺北縣政府 96 年 6 月 27 日辦理之「淡水地區污水處理廠工程環境影響說明書」案環境影響評估監督紀錄（民國 96 年 7 月 4 日北府環一字第 0960046721 號函），為了解污水處理廠工程實際影響道路交通之情形，本案依出席委員意見（意見十五）針對營運階段之交通調查工作重新選定調查路線，新路線為：自台二線（登輝大道/淡金路二段）往金山方向轉新市二路進入淡水新市鎮，行經污水廠聯外道路最後到達港子平（圖 2.7-1）。

交通流量調查結果如表 2.7-1~2.7-6，分別統計時段 I（14:00~16:00）及時段 II（17:00~19:00）之車流量。台二線為聯絡淡水與金山之主要道路，於台二線測站調查統計之路段車流輻較其他兩監測站明顯高，本次調查假日及非假日車流量較上季差異不大，於時段 II 之車流量大於時段 I，非假日車流量較高。於新市二路測站之路段車流量較港子平測站高，於時段 II 之車流量大於時段 I，整體而言，於假日之總車流量小於非假日之車流量。港子平測站之路段交通流量，於非假日時往新市鎮方向大於往漁人碼頭方向，於假日時則反之，時段 II 略大於時段 I。

行車速率及路段延滯調查結果如表 2.7-7 及附錄四所示。本季調查結果，非假日整體平均總旅行速率較假日高。延滯部份以交叉口延滯為主，多為停等紅綠燈時間。



圖 2.7-1 道路交通調查路線示意圖

表 2.7-1 交通流量調查資料表-台二線往金山

日期 測點名稱				機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
台二線	往金山	102.03.08 (非假日)	14:00~16:00	434	1307	13	39
			17:00~19:00	958	2049	21	21
			總計	1392	3356	34	60
		102.05.27 (非假日)	14:00~16:00	487	1335	35	21
			17:00~19:00	890	2057	25	13
			總計	1377	3392	60	34
		102.08.23 (非假日)	14:00~16:00	506	1353	45	16
			17:00~19:00	875	2242	26	9
			總計	1381	3495	71	25
		102.11.22 (非假日)	14:00~16:00	793	1734	45	125
			17:00~19:00	2732	2566	65	95
			總計	3525	4200	110	220
		103.05.30 (非假日)	14:00~16:00	610	1211	27	35
			17:00~19:00	1113	1932	33	12
			總計	1723	3143	60	47
		103.08.22 (非假日)	14:00~16:00	694	1168	37	68
			17:00~19:00	1298	2036	50	23
			總計	1892	3204	87	91
		103.12.12 (非假日)	14:00~16:00	575	1027	22	57
			17:00~19:00	1165	1929	54	15
			總計	1740	2956	76	72
		104.02.26 (非假日)	14:00~16:00	623	1183	37	61
			17:00~19:00	1215	1822	58	22
			總計	1838	3005	95	83
		104.05.08 (非假日)	14:00~16:00	602	1144	32	60
			17:00~19:00	1186	1885	56	18
			總計	1788	3029	88	78
		104.08.31 (非假日)	14:00~16:00	88	247	33	7
			17:00~19:00	178	305	15	2
			總計	266	552	48	9
		104.12.31 (非假日)	14:00~16:00	102	266	33	10
			17:00~19:00	208	331	18	4
			總計	310	597	51	14
		105.03.07 (非假日)	14:00~16:00	111	284	29	9
			17:00~19:00	258	334	32	6
			總計	369	618	61	15
		105.05.30 (非假日)	14:00~16:00	108	353	22	35
			17:00~19:00	184	279	11	28
			總計	292	632	33	63
		105.08.29 (非假日)	14:00~16:00	94	388	22	52
			17:00~19:00	106	240	16	26
			總計	200	628	38	78

日期 測點名稱				機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
台二線	往金山	102.03.09 (假日)	14:00~16:00	129	611	17	22
			17:00~19:00	603	1019	17	10
			總計	732	1530	34	32
		102.05.26 (假日)	14:00~16:00	144	470	13	18
			17:00~19:00	646	1060	20	6
			總計	790	1530	33	24
		102.08.24 (假日)	14:00~16:00	164	470	9	8
			17:00~19:00	658	1035	24	5
			總計	822	1505	33	13
		102.11.23 (假日)	14:00~16:00	897	1810	14	59
			17:00~19:00	2096	2640	8	27
			總計	2993	4450	22	86
		103.05.31 (假日)	14:00~16:00	415	811	43	22
			17:00~19:00	943	1278	35	7
			總計	1358	2089	78	29
		103.08.23 (假日)	14:00~16:00	507	835	54	55
			17:00~19:00	1060	1408	36	17
			總計	1567	2243	90	72
		103.12.13 (假日)	14:00~16:00	522	811	54	44
			17:00~19:00	1024	1265	49	4
			總計	1546	2076	103	48
		104.02.27 (假日)	14:00~16:00	568	978	20	52
			17:00~19:00	1020	1755	60	11
			總計	1588	2733	80	63
		104.05.09 (假日)	14:00~16:00	544	926	35	47
			17:00~19:00	1004	1585	52	9
			總計	1548	2501	87	56
		104.08.30 (假日)	14:00~16:00	115	346	8	21
			17:00~19:00	178	403	7	7
			總計	293	749	15	28
		104.12.27 (假日)	14:00~16:00	74	436	11	23
			17:00~19:00	88	416	8	4
			總計	162	852	19	27
		105.03.06 (假日)	14:00~16:00	100	426	12	27
			17:00~19:00	83	409	6	8
			總計	183	835	18	35
		105.05.29 (假日)	14:00~16:00	112	400	17	29
			17:00~19:00	91	429	11	9
			總計	203	829	28	38
		105.08.28 (假日)	14:00~16:00	120	400	22	25
			17:00~19:00	92	446	12	11
			總計	212	846	34	36

表 2.7-2 交通流量調查資料表-台二線往台北

日期 測點名稱				機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
台二線	往台北	102.05.27 (非假日)	14:00~16:00	360	1069	35	18
			17:00~19:00	511	1508	35	17
			總計	871	2577	70	35
		102.08.23 (非假日)	14:00~16:00	375	1088	39	17
			17:00~19:00	514	1629	29	13
			總計	889	2717	68	30
		102.11.22 (非假日)	14:00~16:00	320	1330	45	88
			17:00~19:00	757	1411	50	82
			總計	1077	2741	95	170
		103.03.28 (非假日)	14:00~16:00	477	1123	18	51
			17:00~19:00	656	1547	12	37
			總計	1133	2670	30	88
		103.05.30 (非假日)	14:00~16:00	465	1115	24	49
			17:00~19:00	601	1514	13	29
			總計	1066	2629	37	78
		103.08.22 (非假日)	14:00~16:00	500	1131	33	56
			17:00~19:00	652	1517	20	34
			總計	1152	2648	53	90
		103.12.12 (非假日)	14:00~16:00	477	1466	34	32
			17:00~19:00	743	1490	42	40
			總計	1220	2956	76	72
		104.02.26 (非假日)	14:00~16:00	486	1513	28	37
			17:00~19:00	698	1566	39	39
			總計	1184	3079	67	76
		104.05.08 (非假日)	14:00~16:00	480	1450	30	48
			17:00~19:00	788	1492	20	29
			總計	1268	2942	50	77
		104.08.31 (非假日)	14:00~16:00	55	321	17	30
17:00~19:00	115		319	9	10		
總計	170		640	26	40		
104.12.31 (非假日)	14:00~16:00	59	343	20	36		
	17:00~19:00	127	320	9	11		
	總計	186	663	29	47		
105.03.07 (非假日)	14:00~16:00	77	397	27	32		
	17:00~19:00	180	328	9	13		
	總計	257	725	36	45		
105.05.30 (非假日)	14:00~16:00	91	353	33	33		
	17:00~19:00	198	304	17	21		
	總計	289	657	50	54		
105.08.29 (非假日)	14:00~16:00	98	344	34	28		
	17:00~19:00	196	317	18	17		
	總計	294	661	52	45		

		日期 測點名稱		機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
台二線	往台北	102.05.26 (假日)	14:00~16:00	178	659	26	17
			17:00~19:00	501	964	37	11
			總計	779	1613	63	28
		102.08.24 (假日)	14:00~16:00	445	722	30	15
			17:00~19:00	566	953	31	5
			總計	1011	1675	61	20
		102.11.23 (假日)	14:00~16:00	545	1829	16	58
			17:00~19:00	545	1685	16	42
			總計	1090	3514	32	100
		103.03.29 (假日)	14:00~16:00	421	739	28	27
			17:00~19:00	609	1242	40	23
			總計	1030	1981	68	50
		103.05.31 (假日)	14:00~16:00	487	800	36	25
			17:00~19:00	730	1389	35	11
			總計	1217	2189	71	36
		103.08.23 (假日)	14:00~16:00	544	817	45	34
			17:00~19:00	787	1555	40	20
			總計	1331	2372	85	54
		103.12.13 (假日)	14:00~16:00	509	905	43	53
			17:00~19:00	777	1587	38	7
			總計	1286	2492	81	60
		104.02.27 (假日)	14:00~16:00	435	876	44	57
			17:00~19:00	725	1557	32	11
			總計	1160	2433	76	68
		104.05.09 (假日)	14:00~16:00	478	822	44	34
			17:00~19:00	727	1448	38	16
			總計	1105	2270	82	50
		104.08.30 (假日)	14:00~16:00	79	413	6	22
			17:00~19:00	95	408	6	4
			總計	174	821	12	26
		104.12.27 (假日)	14:00~16:00	84	444	7	21
			17:00~19:00	98	422	7	4
			總計	182	866	14	25
		105.03.06 (假日)	14:00~16:00	79	588	15	21
			17:00~19:00	125	481	8	7
			總計	204	1069	23	28
		105.05.29 (假日)	14:00~16:00	90	601	14	24
			17:00~19:00	140	493	11	13
			總計	230	1094	25	37
		105.08.28 (假日)	14:00~16:00	98	567	14	25
			17:00~19:00	119	460	13	15
			總計	217	1027	27	40

表 2.7-3 交通流量調查資料表-新市二路往台二線

日期 測點名稱				機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
新市二路	往台 二線	102.05.26 (非假日)	14:00~16:00	120	275	37	23
			17:00~19:00	123	326	16	14
			總計	243	601	53	37
		102.08.24 (非假日)	14:00~16:00	106	262	33	20
			17:00~19:00	110	300	20	11
			總計	216	562	53	31
		102.11.23 (非假日)	14:00~16:00	100	297	34	35
			17:00~19:00	123	341	35	26
			總計	223	638	69	61
		103.03.29 (非假日)	14:00~16:00	138	255	35	24
			17:00~19:00	122	297	12	11
			總計	260	552	47	35
		103.05.31 (非假日)	14:00~16:00	156	218	47	22
			17:00~19:00	99	303	18	10
			總計	255	521	65	32
		103.08.23 (非假日)	14:00~16:00	223	220	52	68
			17:00~19:00	230	346	22	40
			總計	453	566	74	108
		103.12.13 (非假日)	14:00~16:00	204	201	41	59
			17:00~19:00	245	343	19	24
			總計	449	544	60	83
		104.02.27 (非假日)	14:00~16:00	214	223	52	61
			17:00~19:00	248	387	21	26
			總計	462	610	73	87
		104.05.08 (非假日)	14:00~16:00	154	266	48	33
			17:00~19:00	188	348	20	20
			總計	342	614	68	53
		104.08.31 (非假日)	14:00~16:00	51	309	11	34
			17:00~19:00	104	315	8	14
			總計	155	624	19	48
		104.12.31 (非假日)	14:00~16:00	59	318	12	30
			17:00~19:00	109	328	9	10
			總計	168	646	21	40
		105.03.07 (非假日)	14:00~16:00	49	298	13	27
			17:00~19:00	138	338	10	12
			總計	187	636	23	39
		105.05.30 (非假日)	14:00~16:00	71	309	15	31
			17:00~19:00	140	356	12	17
			總計	211	665	27	48
		105.08.29 (非假日)	14:00~16:00	84	284	17	24
			17:00~19:00	125	316	10	12
			總計	209	600	27	36

日期 測點名稱				機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
新市二路	往台 二線	102.05.26 (假日)	14:00~16:00	94	178	9	27
			17:00~19:00	133	272	5	15
			總計	227	450	14	42
		102.08.24 (假日)	14:00~16:00	98	183	7	13
			17:00~19:00	117	236	6	5
			總計	215	419	13	18
		102.11.23 (假日)	14:00~16:00	69	162	7	31
			17:00~19:00	121	318	13	23
			總計	190	480	20	54
		103.03.29 (假日)	14:00~16:00	96	183	7	19
			17:00~19:00	120	256	4	10
			總計	216	439	11	29
		103.05.31 (假日)	14:00~16:00	84	188	13	24
			17:00~19:00	134	241	5	8
			總計	218	429	18	32
		103.08.23 (假日)	14:00~16:00	155	266	18	33
			17:00~19:00	198	306	11	10
			總計	353	572	29	43
		103.12.13 (假日)	14:00~16:00	130	235	16	31
			17:00~19:00	206	320	5	8
			總計	336	555	21	39
		104.02.27 (假日)	14:00~16:00	122	227	18	30
			17:00~19:00	222	299	10	5
			總計	344	526	28	35
		104.05.09 (假日)	14:00~16:00	108	205	16	29
			17:00~19:00	165	289	9	7
			總計	273	494	25	36
		104.08.30 (假日)	14:00~16:00	128	376	6	22
			17:00~19:00	167	432	8	6
			總計	295	808	14	28
		104.12.27 (假日)	14:00~16:00	139	381	11	17
			17:00~19:00	176	426	5	6
			總計	315	807	16	23
		105.03.06 (假日)	14:00~16:00	149	364	12	15
			17:00~19:00	160	403	5	7
			總計	309	767	17	22
		105.05.29 (假日)	14:00~16:00	161	370	14	21
			17:00~19:00	177	399	9	8
			總計	338	769	23	29
		105.08.28 (假日)	14:00~16:00	161	370	14	21
			17:00~19:00	177	399	9	8
			總計	338	769	23	29

表 2.7-4 交通流量調查資料表-新市二路往漁人碼頭

日期 測點名稱				機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
新市二路	往漁人碼頭	102.05.26 (非假日)	14:00~16:00	114	290	24	48
			17:00~19:00	97	296	13	36
			總計	211	586	37	84
		102.08.24 (非假日)	14:00~16:00	112	269	20	24
			17:00~19:00	97	309	10	29
			總計	209	578	30	53
		102.11.23 (非假日)	14:00~16:00	112	148	35	44
			17:00~19:00	123	299	18	32
			總計	235	447	53	76
		103.03.29 (非假日)	14:00~16:00	101	298	21	45
			17:00~19:00	105	304	6	17
			總計	206	602	27	62
		103.05.31 (非假日)	14:00~16:00	97	267	24	31
			17:00~19:00	110	330	5	8
			總計	207	597	29	39
		103.08.23 (非假日)	14:00~16:00	134	284	30	56
			17:00~19:00	130	370	11	19
			總計	264	654	41	75
		103.12.13 (非假日)	14:00~16:00	148	274	24	48
			17:00~19:00	147	402	7	10
			總計	295	676	31	58
		104.02.27 (非假日)	14:00~16:00	152	300	25	44
			17:00~19:00	136	398	9	13
			總計	288	698	34	57
		104.05.08 (非假日)	14:00~16:00	155	287	26	39
			17:00~19:00	146	400	11	12
			總計	301	687	37	51
		104.08.31 (非假日)	14:00~16:00	80	259	47	3
			17:00~19:00	236	407	12	3
			總計	316	666	59	6
		104.12.31 (非假日)	14:00~16:00	113	283	46	2
			17:00~19:00	216	404	14	1
			總計	329	687	60	3
		105.03.07 (非假日)	14:00~16:00	107	314	51	4
			17:00~19:00	209	381	13	5
			總計	316	695	64	9
		105.05.30 (非假日)	14:00~16:00	114	331	61	5
			17:00~19:00	217	381	18	9
			總計	331	712	79	14
		105.08.29 (非假日)	14:00~16:00	126	277	44	3
			17:00~19:00	178	368	23	5
			總計	304	645	67	8

日期 測點名稱				機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
新市二路	往漁人碼頭	102.05.26 (假日)	14:00~16:00	94	178	9	27
			17:00~19:00	133	272	5	15
			總計	227	450	14	42
		102.08.24 (假日)	14:00~16:00	77	180	11	31
			17:00~19:00	119	297	8	14
			總計	196	467	19	45
		102.11.23 (假日)	14:00~16:00	106	203	46	26
			17:00~19:00	132	276	23	15
			總計	238	479	69	41
		103.03.29 (假日)	14:00~16:00	100	153	9	30
			17:00~19:00	134	259	5	11
			總計	234	412	14	41
		103.05.31 (假日)	14:00~16:00	105	146	12	20
			17:00~19:00	144	281	9	6
			總計	249	427	21	26
		103.08.23 (假日)	14:00~16:00	153	177	15	38
			17:00~19:00	172	333	8	11
			總計	325	510	23	49
		103.12.13 (假日)	14:00~16:00	137	186	5	35
			17:00~19:00	166	346	15	9
			總計	303	532	20	44
		104.02.27 (假日)	14:00~16:00	145	197	8	37
			17:00~19:00	162	377	15	13
			總計	307	474	23	50
		104.05.09 (假日)	14:00~16:00	125	182	7	32
			17:00~19:00	152	355	18	16
			總計	277	537	25	48
		104.08.30 (假日)	14:00~16:00	98	470	8	21
			17:00~19:00	92	441	7	4
			總計	190	911	15	25
		104.12.27 (假日)	14:00~16:00	109	472	9	25
			17:00~19:00	97	487	6	2
			總計	206	959	15	27
		105.03.06 (假日)	14:00~16:00	114	480	10	22
			17:00~19:00	110	479	6	9
			總計	224	959	16	31
		105.05.29 (假日)	14:00~16:00	122	439	9	25
			17:00~19:00	117	447	10	12
			總計	239	886	19	37
		105.08.28 (假日)	14:00~16:00	108	354	11	21
			17:00~19:00	98	300	12	13
			總計	206	654	23	34

表 2.7-5 交通流量調查資料表-港子平往新市鎮

日期 測點名稱				機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
港 子 平	往新 市鎮	102.05.26 (非假日)	14:00~16:00	68	90	9	0
			17:00~19:00	82	95	9	0
			總計	150	185	18	0
		102.08.24 (非假日)	14:00~16:00	62	98	11	0
			17:00~19:00	80	100	5	0
			總計	142	198	16	0
		102.11.23 (非假日)	14:00~16:00	65	101	12	3
			17:00~19:00	82	94	11	2
			總計	147	195	23	5
		103.03.29 (非假日)	14:00~16:00	57	75	15	0
			17:00~19:00	71	102	11	0
			總計	128	177	26	0
		103.05.31 (非假日)	14:00~16:00	73	83	11	5
			17:00~19:00	87	105	7	8
			總計	160	188	18	13
		103.08.23 (非假日)	14:00~16:00	75	84	12	18
			17:00~19:00	104	120	8	5
			總計	179	204	20	23
		103.12.13 (非假日)	14:00~16:00	61	77	13	9
			17:00~19:00	94	118	7	3
			總計	155	195	20	12
		104.02.27 (非假日)	14:00~16:00	68	72	14	12
			17:00~19:00	102	109	8	4
			總計	170	181	22	16
		104.05.08 (非假日)	14:00~16:00	70	80	15	16
			17:00~19:00	117	104	10	7
			總計	187	184	25	23
		104.08.31 (非假日)	14:00~16:00	65	101	12	3
			17:00~19:00	102	104	7	3
			總計	167	205	19	6
		104.12.31 (非假日)	14:00~16:00	70	115	16	2
			17:00~19:00	82	99	15	2
			總計	152	214	31	4
		105.03.07 (非假日)	14:00~16:00	82	120	15	2
			17:00~19:00	77	101	18	3
			總計	159	221	33	5
		105.05.30 (非假日)	14:00~16:00	87	125	23	3
			17:00~19:00	82	106	20	4
			總計	169	231	43	7
		105.08.29 (非假日)	14:00~16:00	95	125	28	4
			17:00~19:00	90	141	23	3
			總計	185	266	51	7

		日期 測點名稱		機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
港 子 平	往 新 市 鎮	102.05.26 (假日)	14:00~16:00	55	80	11	0
			17:00~19:00	84	79	8	0
			總計	139	159	19	0
		102.08.24 (假日)	14:00~16:00	57	78	9	0
			17:00~19:00	88	72	5	0
			總計	145	150	14	0
		102.11.23 (假日)	14:00~16:00	95	116	14	0
			17:00~19:00	101	112	12	1
			總計	196	228	26	1
		103.03.29 (假日)	14:00~16:00	79	92	13	0
			17:00~19:00	85	121	9	0
			總計	164	213	22	0
		103.05.31 (假日)	14:00~16:00	82	96	11	9
			17:00~19:00	105	96	14	3
			總計	187	212	25	12
		103.08.23 (假日)	14:00~16:00	55	92	12	17
			17:00~19:00	104	132	11	7
			總計	199	224	23	24
		103.12.13 (假日)	14:00~16:00	92	84	7	11
			17:00~19:00	94	101	5	3
			總計	186	185	12	14
		104.02.27 (假日)	14:00~16:00	88	79	8	14
			17:00~19:00	112	105	9	5
			總計	200	184	17	19
		104.05.09 (假日)	14:00~16:00	90	82	8	11
			17:00~19:00	98	93	10	4
			總計	188	175	18	15
		104.08.30 (假日)	14:00~16:00	125	156	14	2
			17:00~19:00	101	132	14	1
			總計	226	288	28	3
		104.12.27 (假日)	14:00~16:00	98	111	15	0
			17:00~19:00	110	117	11	0
			總計	208	228	26	0
		105.03.06 (假日)	14:00~16:00	103	110	17	1
			17:00~19:00	108	117	12	0
			總計	211	227	29	1
		105.05.29 (假日)	14:00~16:00	107	113	20	1
			17:00~19:00	126	123	13	1
			總計	233	236	33	2
		105.08.28 (假日)	14:00~16:00	114	111	21	1
			17:00~19:00	121	133	11	2
			總計	235	244	32	3

表 2.7-6 交通流量調查資料表-港子平往漁人碼頭

日期 測點名稱				機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
港 子 平	往漁人 碼頭	102.05.26 (非假日)	14:00~16:00	64	84	12	1
			17:00~19:00	93	167	6	0
			總計	157	251	18	1
		102.08.24 (非假日)	14:00~16:00	66	87	5	0
			17:00~19:00	100	131	3	0
			總計	166	218	8	0
		102.11.23 (非假日)	14:00~16:00	90	101	37	3
			17:00~19:00	88	131	16	2
			總計	178	232	53	5
		103.03.29 (非假日)	14:00~16:00	87	104	19	0
			17:00~19:00	104	200	9	0
			總計	191	304	28	0
		103.05.31 (非假日)	14:00~16:00	76	94	13	7
			17:00~19:00	121	175	8	3
			總計	197	269	21	10
		103.08.23 (非假日)	14:00~16:00	67	93	14	15
			17:00~19:00	99	159	9	6
			總計	166	252	23	21
		103.12.13 (非假日)	14:00~16:00	74	92	9	19
			17:00~19:00	90	144	5	8
			總計	164	236	14	27
		104.02.27 (非假日)	14:00~16:00	77	84	12	19
			17:00~19:00	101	157	6	8
			總計	178	241	18	27
		104.05.08 (非假日)	14:00~16:00	76	88	10	14
			17:00~19:00	99	142	6	7
			總計	175	230	16	21
		104.08.31 (非假日)	14:00~16:00	90	151	37	1
17:00~19:00	108		131	26	2		
總計	198		282	63	3		
104.12.31 (非假日)	14:00~16:00	109	102	40	5		
	17:00~19:00	104	131	19	2		
	總計	213	233	59	7		
105.03.07 (非假日)	14:00~16:00	147	133	78	4		
	17:00~19:00	149	122	20	1		
	總計	296	255	108	5		
105.05.30 (非假日)	14:00~16:00	155	141	96	3		
	17:00~19:00	153	132	23	3		
	總計	308	273	119	6		
105.08.29 (非假日)	14:00~16:00	133	137	103	1		
	17:00~19:00	142	128	26	3		
	總計	275	265	129	4		

		日期 測點名稱		機踏車 (輛/day)	小型車 (輛/day)	大型車 (輛/day)	特種車 (輛/day)
港 子 平	往漁人 碼頭	102.05.26 (假日)	14:00~16:00	86	98	15	2
			17:00~19:00	98	152	11	0
			總計	184	250	26	2
		102.08.24 (假日)	14:00~16:00	76	76	11	2
			17:00~19:00	103	118	5	0
			總計	179	194	16	2
		102.11.23 (假日)	14:00~16:00	111	133	16	0
			17:00~19:00	102	163	14	2
			總計	213	296	30	2
		103.03.29 (假日)	14:00~16:00	89	111	17	1
			17:00~19:00	94	178	11	0
			總計	183	289	28	1
		103.05.31 (假日)	14:00~16:00	77	118	19	4
			17:00~19:00	104	196	6	1
			總計	181	314	25	5
		103.08.23 (假日)	14:00~16:00	83	121	17	13
			17:00~19:00	101	201	5	0
			總計	184	322	22	13
		103.12.13 (假日)	14:00~16:00	80	98	5	6
			17:00~19:00	93	186	6	1
			總計	173	284	11	7
		104.02.27 (假日)	14:00~16:00	110	91	10	7
			17:00~19:00	96	110	5	2
			總計	206	201	15	9
		104.05.09 (假日)	14:00~16:00	107	105	10	6
			17:00~19:00	99	168	4	2
			總計	206	273	14	8
		104.08.30 (假日)	14:00~16:00	91	133	16	2
			17:00~19:00	102	143	15	2
			總計	193	276	31	4
		104.12.27 (假日)	14:00~16:00	111	124	16	0
			17:00~19:00	107	166	14	0
			總計	218	290	30	0
		105.03.06 (假日)	14:00~16:00	108	121	19	2
			17:00~19:00	109	146	10	1
			總計	211	267	29	3
		105.05.29 (假日)	14:00~16:00	102	128	24	1
			17:00~19:00	121	140	12	3
			總計	223	268	36	4
		105.08.28 (假日)	14:00~16:00	128	117	23	2
			17:00~19:00	127	120	19	2
			總計	255	237	42	4

表 2.7-7 行車速率及延滯調查資料表

路 名:台二省道轉新市二路到港子平				日 期:		105.08.29
起迄點位置:港子平至台二線				天 氣:		晴
全 長: 2950 公尺				調查員:		王宏丞
				下午尖峰時間		離峰時間
調 查 時 間				17:00~19:00		14:00~16:00
				港子平	台二線	港子平
方 向				至	至	至
				台二線	港子平	台二線
平均總旅行速率(公里/時)				21.6	23.1	21.8
平均總行駛速率(公里/時)				29.6	27.3	33.2
總 旅 行 時 間	行駛時間		秒	319	356	287
			%	84.2	81.7	74.2
	路段延滯		秒	0	0	10
			%	0.0	0.0	2.6
	交叉口延滯		秒	60	80	90
			%	15.8	18.3	23.3
	合計(秒)			379	436	387
	總 段 延 滯 時 間	阻 塞(秒)		0	0	0
		公車停靠(秒)		0	0	0
		計程車停靠(秒)		0	0	0
		路邊停靠(秒)		0	0	0
		行人穿越(秒)		0	0	10
		其 他(秒)		0	0	0
		小 計(秒)		0	0	10
		紅 燈(秒)		60	80	90
交 叉 口 延 滯 時 間	交 叉 口 延 滯 時 間	左轉同向(秒)		0	0	0
		左轉對向(秒)		0	0	0
		右 轉(秒)		0	0	0
		橫越車輛(秒)		0	0	0
		行 人(秒)		0	0	0
		其 他(秒)		0	0	0
		小 計(秒)		60	80	90
		合計(秒)		60	80	100

表 2.7-7 行車速率及延滯調查資料表(續 1)

路 名:台二省道轉新市二路到港子平				日 期:		105.08.29
起迄點位置:港子平至台二線				天 氣:		晴
全 長: 2950 公尺				調查員:		王宏丞
調 查 時 間				下午尖峰時間		離峰時間
				17:00~19:00		14:00~16:00
				港子平	台二線	港子平
方 向				至	至	至
				台二線	港子平	台二線
平均總旅行速率(公里/時)				21.6	23.1	21.8
平均總行駛速率(公里/時)				29.6	27.3	33.2
總 旅 行 時 間	行駛時間		秒	319	356	287
			%	84.2	81.7	74.2
	路段延滯		秒	0	0	10
			%	0.0	0.0	2.6
	交叉口延滯		秒	60	80	90
			%	15.8	18.3	23.3
	合計(秒)			379	436	387
	阻 塞(%)			0.0	0.0	0.0
	公車停靠(%)			0.0	0.0	0.0
	計程車停靠(%)			0.0	0.0	0.0
延 滯 時 間	路邊停靠(%)			0.0	0.0	0.0
	行人穿越(%)			0.0	0.0	10.0
	其 他(%)			0.0	0.0	0.0
	小 計(%)			0.0	0.0	10.0
	紅 燈(%)			100.0	100.0	90.0
	左轉同向(%)			0.0	0.0	0.0
	左轉對向(%)			0.0	0.0	0.0
	右 轉(%)			0.0	0.0	0.0
	橫越車輛(%)			0.0	0.0	0.0
	行 人(%)			0.0	0.0	0.0
	其 他(%)			0.0	0.0	0.0
	小 計(%)			100.0	100.0	90.0
	合計(%)			100	100	100

表 2.7-7 行車速率及延滯調查資料表(續 2)

路 名:台二省道轉新市二路到港子平					日 期:		105.08.28				
起迄點位置: 港子平至台二線					天 氣:		晴				
全 長:		2950		公尺				調查員:		王宏丞	
				下午尖峰時間				離峰時間			
調 查 時 間				17:00~19:00				14:00~16:00			
				港子平		台二線		港子平		台二線	
方 向				至		至		至		至	
				台二線		港子平		台二線		港子平	
平均總旅行速率(公里/時)				20.0		21.2		24.3		21.9	
平均總行駛速率(公里/時)				23		24.2		28.9		24.2	
		行駛時間		秒		353		325		259	
總				%		97.2		89.8		43.0	
旅		路段延滯		秒		0		0		0	
行				%		0.0		0.0		0.0	
時		交叉口延滯		秒		10		37		62	
間				%		2.8		10.2		19.3	
		合計(秒)				363		362		321	
				阻 塞(秒)		0		0		0	
		路		公車停靠(秒)		0		0		0	
總		段		計程車停靠(秒)		0		0		0	
		延		路邊停靠(秒)		0		0		0	
延		滯		行人穿越(秒)		0		0		0	
				其 他(秒)		0		0		0	
滯				小 計(秒)		0		0		0	
				紅 燈(秒)		120		80		90	
時		交		左轉同向(秒)		0		0		0	
		叉		左轉對向(秒)		0		0		0	
間		口		右 轉(秒)		0		0		0	
		延		橫越車輛(秒)		0		0		0	
		滯		行 人(秒)		0		0		0	
				其 他(秒)		0		0		0	
				小 計(秒)		120		80		90	
		合計(秒)				120		80		90	

表 2.7-7 行車速率及延滯調查資料表(續 3)

路 名:台二省道轉新市二路到港子平				日 期:		105.08.28	
起迄點位置:港子平至台二線				天 氣:		晴	
全 長:		2950	公尺	調查員:		王宏丞	
調 查 時 間				下午尖峰時間		離峰時間	
				17:00~19:00		14:00~16:00	
				港子平	台二線	港子平	台二線
方 向				至	至	至	至
				台二線	港子平	台二線	港子平
平均總旅行速率(公里/時)				20.0	21.2	24.3	21.9
平均總行駛速率(公里/時)				23.3	24.2	28.9	24.2
總 旅 行 時 間	行駛時間		秒	353	325	259	313
			%	97.2	89.8	43.0	93.4
	路段延滯		秒	0	0	0	0
			%	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口延滯		秒	10	37	62	22
			%	2.8	10.2	19.3	6.6
	合計(秒)			363	362	321	335
	阻 塞(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
	公車停靠(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
	計程車停靠(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
總 延 滯 時 間	路邊停靠(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
	行人穿越(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
	其 他(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
	小 計(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
	紅 燈(%)			100.0	100.0	100.0	100.0
	左轉同向(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
	左轉對向(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
	右 轉(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
	橫越車輛(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
	行 人(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
總 延 滯 時 間	其 他(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
	小 計(%)			100.0	100.0	100.0	100.0
	合計(%)			100	100	100	100

第三章 檢討與建議

3.1 監測調查結果檢討與因應對策

3.1.1 監測結果綜合檢討分析

一、空氣品質

本季於 105 年 8 月 26 日在沙崙海水浴場監測位置之監測結果符合空氣品質標準，將持續監測以確保環境品質。

二、噪音

本季於 105 年 7 月 20 日、8 月 26 日及 9 月 26 日之營建噪音監測結果符合噪音管制標準，將持續監測以確保環境品質。

三、放流水水質

本季於 105 年 7 月 20 日、8 月 26 日及 9 月 26 日所採集之工區放流水符合放流水標準。未來將持續進行監測。

在污水廠監測部分，於 105 年 8 月 26 日採樣分析之放流水水質符合放流水標準。本廠自完工後，歷次放流水質監測結果皆符合放流水標準及承諾標準，顯示目前污水廠之污水處理效率良好。

四、海域水質

本次結果均符合乙類海域水體水質標準，且大部分數據也可以符合乙類海域水體水質標準。

五、海域底泥

本次監測結果無特別異常情形。

六、海域生物

本次監測結果無特別異常情形。

七、道路交通

本季調查結果顯示，除了因新市鎮相關建案陸續興建而相關工程車輛有略為增加外，無特別異常狀況。此外台二線上的道路工程對於行駛速率略有影響，但大體來說仍能保持通暢。

3.1.2 監測結果異常現象因應對策

本季監測結果無特別異常之現象。事業單位未來應持續針對放流水、海域環境及交通量等持續監測，並持續且確實執行環評承諾及環境影響差異分析報告之承諾之各項污染管理及防制措施，以避免對於環境可能之衝擊。

3.2 建議事項

本工程目前之環境調查結果顯示，目前均執行良好之施工品質以及相關環保措施，對於整體環境品質有相當大之助益。本季建議持續維持之事項如下：

1. 加強落實廠區內作業人員公害防制教育。
2. 在廠區內車輛應該減速慢行且儘量避免鳴按喇叭。
3. 持續維持污水廠各單元之正常運作，以達到並超越所設計與承諾之污水處理效率，同時預防各項可能發生之公害情事。
4. 持續落實施工環境保護計畫及逕流廢水削減計規劃事項。
5. 持續落實環境影響評估之相關承諾事項。

環境檢驗測定許可證



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第035號

台灣檢驗科技股份有限公司經本署依「
環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格
特發此證。

本證有效期限自100年11月25日至
105年11月24日止

許可證內容詳見副頁



中華民國100年11月9日

98.07.5030



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第1頁共10頁

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股工業區五工路136號之1

檢驗室主管：郭振清

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 1、排氣管道中排氣濃度檢測：排氣管道中微粒污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA 4101)
- 2、排氣管道中微粒污染物：排氣管道中微粒污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA 4101)
- 3、空氣中微粒污染物：空氣中微粒污染物檢測法—高量採樣法 (NIEA A102)
- 4、空氣中黑煙污染物：黑煙污染物官能測定法—三點比較式吸袋法 (NIEA A201)
- 5、排氣管道中臭味污染物：臭味污染物官能測定法—三點比較式吸袋法 (NIEA A201)
- 6、空氣中懸浮微粒 (PM_{2.5}) (採樣)：空氣中懸浮微粒 (PM_{2.5}) 檢測方法—手動採樣法 (NIEA A205)
- 7、空氣中懸浮微粒 (PM_{2.5}) (檢驗)：空氣中懸浮微粒 (PM_{2.5}) 檢測方法—手動採樣法 (NIEA A205)
- 8、空氣中微粒污染物 (自動測定)：空氣中微粒污染物自動檢測方法—貝他計數法 (NIEA A205)
- 9、空氣中懸浮微粒：空氣中懸浮微粒 (PM₁₀) 之檢測方法—手動法 (NIEA A208)
- 10、加油站油氣管線壓力衰減測試：加油站油氣管線壓力衰減測試檢測方法 (NIEA A209)
- 11、加油站油氣管線壓力衰減測試：加油站油氣管線壓力衰減測試檢測方法 (NIEA A211)
- 12、空氣中鉛及其他化合物：空氣中微粒污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火爐式、石墨式原子吸收光譜法 (NIEA A301)
- 13、空氣中鎘及其他化合物：空氣中微粒污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火爐式、石墨式原子吸收光譜法 (NIEA A301)
- 14、排氣管道中汞及其他化合物：排氣管道中重金屬檢測方法 (NIEA A302)
- 15、排氣管道中鉛及其他化合物：排氣管道中重金屬檢測方法 (NIEA A302)

(續接空氣檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見本頁)



98.07.5030



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號
第1頁共1頁

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
檢驗室地址：新北市五股工業區五工路138號之1

檢驗室主管：郭進清

許可類別：噪音檢測類

許可項目及方法：

- 1、一般環境噪音：環境噪音測量方法 (NIEA P201)
 - 2、固定音源噪音：環境噪音測量方法 (NIEA P201)
 - 3、低頻噪音：環境低頻噪音測量方法 (NIEA P205)
 - 4、環境中航空噪音：環境中航空噪音測量方法 (NIEA P207)
 - 5、營造工程噪音：營造工程噪音測量方法 (NIEA P208)
- (以下空白)

其他註記事項：

- 1、本許可證限用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署100年11月9日環署環檢字第1000160731號、102年7月18日環署環檢字第1020115339號及102年9月27日環署環檢字第1020083006號函辦理。



WS-11-A1030



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號
第2頁共3頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 23、砷：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 24、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 25、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 26、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 27、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 28、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 29、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 30、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 31、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 32、六價鉻：水中六價鉻檢測方法—比色法 (NIEA W301)
- 33、汞：水中汞檢測方法—冷蒸氣原子發射光譜法 (NIEA W301)
- 34、砷：水中砷檢測方法—自氧化連續流動式氧化銦原子吸收光譜法 (NIEA W341)
- 35、砷：水中砷檢測方法—蒸餾後比色法 (NIEA W404)
- 36、砷：水中砷檢測方法—吡啶萃取法 (NIEA W407)
- 37、砷：水中砷檢測方法—分光光度計法 (NIEA W408)
- 38、砷：水中砷檢測方法—分光光度計法 (NIEA W411)
- 39、砷：水中砷檢測方法—蒸餾後比色法 (NIEA W413)
- 40、砷：水中砷檢測方法—蒸餾後比色法 (NIEA W415)
- 41、砷：水中砷檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 42、砷：水中砷檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 43、砷：水中砷檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 44、砷：水中砷檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 45、砷：水中砷檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 46、砷：水中砷檢測方法—離子層析法 (NIEA W415)
- 47、砷：水中砷檢測方法—吡啶萃取法 (NIEA W418)
- 48、砷：水中砷檢測方法—吡啶萃取法 (NIEA W423)
- 49、砷：水中砷檢測方法—吡啶萃取法 (NIEA W424)
- 50、砷：水中砷檢測方法—吡啶萃取法 (NIEA W427)
- 51、砷：水中砷檢測方法—吡啶萃取法 (NIEA W427)
- 52、砷：水中砷檢測方法—吡啶萃取法 (NIEA W430)

(請按水質水量檢測類副頁詳見本頁)



WS-11-A1030



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第3頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 53、砷化物：水中砷化物檢測方法—單縮基/分光光度法 (NIEA W433)
 54、砷：水中砷檢測方法—連續流動式砷化鉍電子吸收光譜法 (NIEA W434)
 55、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—編選亞硝酸鹽氮分析法 (NIEA W435)
 56、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—編選亞硝酸鹽氮分析法 (NIEA W436)
 57、氨氮：水中氨氮之游離態分析法—靛酚法 (NIEA W437)
 58、氨氮：水中氨氮之游離態分析法—靛酚法 (NIEA W438)
 59、氨氮：水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (NIEA W448)
 60、銅：水中銅檢測方法—二乙基氨基丙酮法 (NIEA W451)
 61、汞：水中汞檢測方法—冷蒸法 (NIEA W455)
 62、油類：水中油類檢測方法—重量法 (NIEA W505)
 63、油類：水中油類檢測方法—萃取重量法 (NIEA W506)
 64、揮發性有機物：水中揮發性有機物—萃取重量法 (NIEA W506)
 65、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法—重鉻鉀迴流法 (NIEA W514)
 66、水中化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—重鉻鉀迴流法 (NIEA W515)
 67、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—重鉻鉀迴流法 (NIEA W515)
 68、含氮有機物：水中含氮有機物—含氮量法 (NIEA W516)
 69、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法—重鉻鉀迴流法 (NIEA W517)
 70、酚類：水中總酚檢測方法—分光光度法 (NIEA W521)
 71、陰離子表面活性劑：水中陰離子表面活性劑 (非陽離子表面活性劑) 檢測方法—甲磺基比色法 (NIEA W525)
 72、總有機碳：水中總有機碳檢測方法—過氧化氫氧化/紅外線測定法 (NIEA W532)
 73、α-萘胺：水中α-萘胺檢測方法—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 74、β-萘胺：水中β-萘胺檢測方法—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 75、地氫：水中地氫檢測方法—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 (請按水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見本頁)

102.11.4230



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第4頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 76、安替靈：水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 77、德林達及其衍生物：水中德林達及其衍生物—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 78、德林達及其衍生物：水中德林達及其衍生物—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 79、滴滴涕及其衍生物—2,4'-二氯滴滴涕：水中滴滴涕及其衍生物—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 80、滴滴涕及其衍生物—2,4'-二氯滴滴涕：水中滴滴涕及其衍生物—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 81、滴滴涕及其衍生物—4,4'-二氯滴滴涕：水中滴滴涕及其衍生物—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 82、滴滴涕及其衍生物—4,4'-二氯滴滴涕：水中滴滴涕及其衍生物—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 83、滴滴涕及其衍生物—4,4'-二氯滴滴涕：水中滴滴涕及其衍生物—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 84、滴滴涕及其衍生物—4,4'-二氯滴滴涕：水中滴滴涕及其衍生物—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 85、滴滴涕及其衍生物—4,4'-二氯滴滴涕：水中滴滴涕及其衍生物—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 86、滴滴涕及其衍生物—4,4'-二氯滴滴涕：水中滴滴涕及其衍生物—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W605)
 87、二嗪：水中二嗪及其衍生物—液相—液相萃取/氣相層析儀/電子捕獲儀/儀器法 (NIEA W785)
 88、1,1,1,2-四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析儀/儀器法 (NIEA W785)
 89、1,1,1,2-四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析儀/儀器法 (NIEA W785)
 90、1,1,1,2-四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析儀/儀器法 (NIEA W785)
 (請按水質水量檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見本頁)

102.11.4230



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第5頁共8頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 106、1,3,5-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 107、1,3-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 108、1,3-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 109、1,3-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 110、1-甲氧基-2-氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 111、2,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 112、2-氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 113、4-氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 114、4-氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 115、乙基：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 116、二氯二氧苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 117、二氯二氧苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 118、二氯二氧苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 119、三氯二氧苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 120、三氯二氧苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(除按水質水量檢測類副頁第7頁，其他註記事項詳見本頁)



13111-4203



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第5頁共8頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 91、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 92、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 93、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 94、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 95、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 96、1,2,3-三氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 97、1,2,3-三氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 98、1,2,4-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 99、1,2,4-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 100、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 101、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 102、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 103、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 104、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 105、1,3,5-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)



(除按水質水量檢測類副頁第8頁，其他註記事項詳見本頁)

13111-4180



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第7頁共8頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 121、六氯丁二烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 122、反-1,3-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 123、反-1,3-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 124、丙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 125、四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 126、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 127、五丁基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 128、萘基：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 129、萘基第三丁基醚：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 130、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 131、苯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 132、異丙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 133、苯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 134、異丙基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 135、萘基：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(請接水質水量檢測類副頁第8頁，其他註記事項詳見本頁)



第 1.11.4.208



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第8頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 136、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 137、順-1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 138、順-1,3-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 139、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 140、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 141、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 142、對-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 143、總三氯甲烷-二氯一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 144、總三氯甲烷-二氯一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 145、總三氯甲烷-三氯一氯甲烷 (氯仿)：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 146、總三氯甲烷-三氯一氯甲烷 (氯仿)：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 147、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 148、水中戴奧辛及呋喃類：水中戴奧辛及呋喃類採樣方法 (NIEA W790)
- 149、冷卻系統水中揮發性有機物採樣：冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (NIEA W791)
- 150、1,2-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 151、2,4,6-三氯酚：水中揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)

(請接水質水量檢測類副頁第9頁，其他註記事項詳見本頁)



第 1.11.4.209



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第103號

第9頁共9頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 152、2,4-二氯酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 153、2-氯酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 154、2-硝基酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 155、4-硝基酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 156、五氯酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 157、異佛爾酮：水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 158、酚：水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 159、鄰苯二甲酸丁基酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)：水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 160、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸二己基酯(DEHP)：水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 161、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)：水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 162、萘：水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- (以下空白)

其他註記事項：

- 1、本許可證係依據民國本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署104年11月9日環署環字第1000097721號、103年1月18日環署檢字第1010046554號、101年3月25日環署檢字第1010005503號、101年7月30日環署檢字第1010044895號、102年5月7日環署檢字第1020007981號、102年5月27日環署檢字第1020003109號或103年2月24日環署環字第1030015488號為辦理。



一、空氣品質部份

1. 空氣中粒狀污染物

分析方法：NIEA A102 高量採樣法

方法概要：經由高量空氣採樣器配合適當之濾紙，以 $1.1 \sim 1.7 \text{ m}^3 / \text{min}$ 之吸引量，於短時間或連續 24 小時採集空氣中之粒狀污染物稱重之。

2. 大氣中懸浮微粒〈PM₁₀〉

分析方法：NIEA A208 手動法

方法概要：本法提供大氣中氣動粒徑小於或等於 10 微米微粒(PM₁₀)之廿四小時重量濃度測定方法。本測定程序為非破壞性，且取得之 PM₁₀ 樣品可再供後續之物理或化學分析之用。本法利用空氣採樣器以定流量抽引大氣經一特定形狀之採樣入口，在此採樣入口依微粒之慣性將其分選為一或多個落於 PM₁₀ 粒徑範圍內之分徑樣品。PM₁₀ 粒徑範圍內之每個分徑區段即在特定採樣期間由個別之濾紙收集。採樣入口(Sampling inlet)微粒分徑應確認為 PM₁₀。在採樣前、後(經濕度調節後)將每張濾紙秤重，以決定所收集之 PM₁₀ 微粒淨重。採集之空氣總體積可由測得之流量及採樣時間決定。大氣中 PM₁₀ 重量濃度由所收集 PM₁₀ 粒徑範圍微粒之總重量除以採集之空氣總體積，並表示為每立方公尺中所含之微克數($\mu\text{g}/\text{m}^3$)。

一、噪音部份

1. 營建噪音

分析方法：NIEA P201 環境噪音測量方法及噪音管制標準

方法概要：本方法係使用符合我國國家標準 (CNS 7129) 1 型噪音計 (或稱聲度表) 或國際電工協會標準 (International electrotechnical commission, IEC 61672-1) Class 1 噪音計 (Sound level meter) 或上述性能以上之噪音計，測量環境中噪音位準之方法。

三、水質部份

1.水溫

分析方法：NIEA W217 溫度計法

分析原理：經校正後之溫度計量測現場水體水溫。

2.pH 值

分析方法：NIEA W424 電極法

分析原理：利用玻璃電極及參考電極，測定水樣中氫離子之氧化電位，以氫離子濃度指數(pH)值表示。

3.溶氧

分析方法：NIEA W455 電極法

分析原理：溶氧電極法係利用選擇性薄膜讓水中之溶解氧通過，將液體、離子及其他干擾物質隔離，透過薄膜之分子態氧於電極陰極端還原。在穩定狀態下產生之電流強度正比於溶氧濃度，故由電流值可換算為水中溶解氧之濃度。

4.懸浮固體

分析方法：NIEA W210 103°C~105°C 乾燥

分析原理：將攪拌均勻之水樣置於已知重量之蒸發皿中蒸乾，移入103°C~105°C烘箱續烘至恆重，所增加之重量即為總固體重。另將攪拌均勻之水樣以一已知重量之玻璃纖維濾片過濾，濾片移入103°C~105°C烘箱中乾燥至恆重，其所增加之重量即為總懸浮固體重。將總固體重減去總懸浮固體重或將水樣先經玻璃纖維濾片過濾後，其濾液再依總固體檢測步驟進行，即得總溶解固體重。

5.油脂

分析方法：NIEA W506 萃取重量法

分析原理：水中油脂經正己烷萃取後，將經無水硫酸鈉去除水之有機層收集至圓底燒瓶中，減壓濃縮及烘乾後移入乾燥器，冷卻後將餘留物稱重，即得總油脂量；將總油脂溶於正己烷，以活性矽膠吸附極性物質，過濾減壓濃縮並烘乾稱重，即得礦物性油脂量；總油脂量與礦物性油脂量之差，即為動植物性油脂量。

6.生化需氧量

分析方法：NIEA W510

分析原理：水樣在 20 °C 恆溫培養箱中暗處培養 5 天後，測定水樣中好氧性微生物在此期間氧化水中物質所消耗之溶氧 (Dissolved Oxygen, 簡稱 DO)，即可求得 5 天之生化需氧量 (Biochemical Oxygen Demand, 簡稱 BOD5)。

7.大腸桿菌群

分析方法：NIEA E202 濾膜法

分析原理：利用濾膜檢驗水中好氧或兼性厭氧、革蘭氏染色陰性、不產芽孢之大腸桿菌群細菌。該群細菌在含有乳糖的 Endo-培養基上，於 35±1°C 培養 24 小時±2 小時會產生紅色色系具金屬光澤菌落及陽性的β-Galactosidase 和具有陰性的 Cytochrome oxidase 反應。所有缺乏金屬光澤的菌落，均判定為非大腸菌類群。

8.鹽度

分析方法：NIEA W447

分析原理：本方法係利用水樣所量測出來之導電度與標準海水間之導電度比(Rt)，來計算水中實用鹽度(Practical salinity scale)。本方法適用於海域水質及感潮河口水，鹽度範圍為 0 psu(Practical salinity unit)至 42 psu；溫度範圍為 -2 °C 至 35 °C。

9.真色色度

分析方法：NIEA W223 ADMI 法

分析原理：真色是指水樣去除濁度後之顏色。水樣利用分光光度計在 590 nm、540 nm、438 nm 三個波長測量透光率，由透光率計算三色激值 (Tristimulus Value) 及蒙氏轉換值 (Munsell Values)，最後利用亞當-尼克森色值公式 (Adams-Nickerson chromatic value formula) 算出 DE 值。DE 值與標準品檢量線比對可求得樣品之真色色度值 (ADMI 值，美國染料製造協會，American Dye Manufacturers Institute)。

10. 汞

分析方法：NIEA W330 冷蒸氣原子吸收光譜法

分析原理：水中的汞經硝酸、硫酸及高錳酸鉀及過硫酸鉀溶液氧化成為兩價汞離子後，以還原劑氯化亞錫或硫酸亞錫或氫硼化鈉還原成汞原子，經由氣體載送至吸收管，以原子吸收光譜儀在波長 253.7nm(或其他汞之特定波長)處之最大吸光度定量之。

11. 鎘、鉛、銅、鋅、銀、鉻、鐵、錳、鎳、鎂、鋁

分析方法：NIEA W308 海水中鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法—鉍合離子交換樹脂濃縮法

分析原理：海水基質複雜，欲測定其中之鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅等元素，應將干擾之鹽類分離，並進行預濃縮處理，使待測元素的濃度提高。測溶解性金屬(Dissolved metals)係將水樣過濾後，調 pH 至 6.5，通過一含 iminodiacetate 官能基之鉍合離子交換樹脂管柱，使待測元素吸附於樹脂上，經 2 M 硝酸沖提，所得去鹽之濃縮液，再以適當之重金屬檢測儀器分析方法進行檢測。如欲測定水樣之總金屬(Total metals)時，應將上述過濾後之殘留物，以其他合適之方法檢測其中之金屬含量後，一併加計之。採用本方法檢測時，應特別注意採樣時可能發生的污染與分析過程中各項試藥的純度。

分析方法：NIEA W311.52B 感應耦合電漿原子發射光譜法

分析原理：(一) 感應耦合電漿原子發射光譜法 (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, ICP - AES) 對水樣中多元素的分析，係利用高頻電磁感應產生的高溫氫氣電漿，使導入電漿中的樣品受熱而起一系列的去溶劑、分解、原子化 / 離子化及激發等反應。其分析的依據，係利用被激發的待分析元素之原子 / 離子所發射出的光譜線，經由光譜儀的分光及偵測，即可進行元素之定性及定量。

(二) 本方法可利用同時式 (Simultaneous) — 或稱連續式 (Sequential)，及側向 (Radial/Side-on) — 或稱軸向 (Axial / End-on) 觀測之感應耦合電漿原子發射光譜儀，進行水樣中多種元素的同時分析。本方法具有快速、靈敏及精密的分析特性。測定時，為補償因光譜背景值之不同所導致

的誤差，儀器必須具有背景校正的功能。背景校正所選定的波長，需位於待分析元素的譜線附近。一般依據光譜干擾的程度，可在分析元素譜線的左右任選一方或兩方，且此選定的位置需不受到光譜的干擾。

四、底泥部份

1. 鎘、鉻、銅、鎳、鉛、鋅

分析方法：NIEA S321 王水消化法

分析原理：將已預處理的土壤樣品以鹽酸和硝酸混合，在室溫下靜置萃取 16 小時，再加熱至沸騰並迴流 2 小時。萃出消化液經定量，再以適宜的原子光譜分析儀分析其濃度。

2. 汞

分析方法：NIEA M317 冷蒸氣原子吸收光譜法

分析原理：土壤、沉積物、污泥及底泥等樣品須經過適當的消化步驟後才能進行總汞的分析。消化後樣品溶液中汞先被還原成元素態汞再經由氣體載送進入冷蒸氣原子吸收光譜儀，在 253.7 nm 波長處進行偵測。

五、海域生物部份

1.浮游植物

分析方法：NIEA E505


分析原理：以採水瓶採水，確定採樣位置之座標，使用全球定位系統(GPS)定位。採得水樣立即加入中性福馬林 10 mL，最終濃度為 3-5 %。暗處 4℃ 冷藏保存。水樣保存以三個月為限。以顯微鏡鑑別物種。

2.浮游動物

分析方法：NIEA E701

採樣步驟：

- A. 船舶：如進行水平採樣時，船速應低於 3 節
- B. 確定採樣位置之座標，使用全球定位系統(GPS)定位
- C. 北太平洋標準浮游生物採集網(NORPAC net)，並於網口綁附流量計以測定過濾之水量。(注意：規範應有註明水量體積)
- D. 樣品瓶：1L，PE 塑膠瓶。
- E. 採樣方法以垂直採樣為主，水深淺於 7 公尺，則以水平採樣方式。
- F. 垂直採樣：以網口綁附流量計之採集網具，緩慢下放至近底層後，再垂直向上慢速(每秒不超過 3 m)拉回至海面。利用此網具所採集各測站之浮游動物標本，將網具上之標本以清水沖入收集器，再裝入樣品瓶，上述沖洗過程至少進行兩次。
 - (1) 單一垂直採集：即由一採集網，由某一水層向上垂直採集到海面，如圖。
 - (2) 多次垂直採集：即利用同一採集網，由不同深度的水層分次向上垂直採集到海面，如圖。
 - (3) 分層垂直採集：亦即利用關閉網或多層網以垂直方式，採集各水層之標本。如圖。

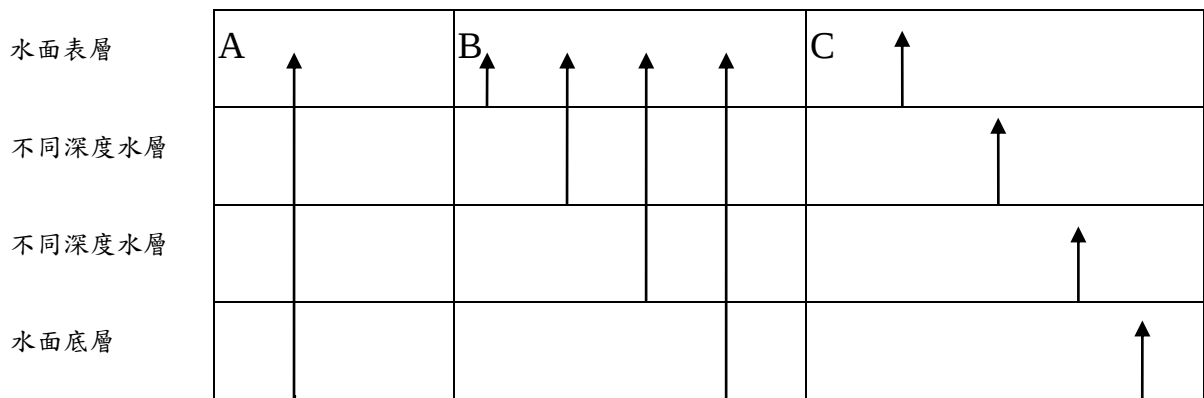

垂直採樣方式：A：單一垂直採樣，B：多次垂直採樣，C：分層垂直採樣，箭頭代表浮游網由深水層向上採集。

G. 水平採樣:以網口綁附流量計之採樣網具，於測站進行水平拖曳採樣，船速應低於 3 節，採樣時控制網具拖曳速度，或加掛重錘，以確保採樣進行中，網口能沒入水中。各測站水平拖曳時間應當一致。(常見)

(1)單層水平採集：單一水層的水平方式採集。

(2)分層水平採集：利用多個水平採集網同時進行多個水層的水平採集，如圖。

樣品固定與保存浮游動物可用中性福馬林固定，只須按標本瓶容量加入適量中性甲醛溶液。如市售福馬林溶液為 20%，則加入硼酸鈉使其成為中性後，20%中性甲醛溶液加入所採集得的樣品瓶內約佔種體積的 1/4 即可。

3.底棲生物

分析方法：NIEA E103.20C

採樣步驟：

1. 使用底拖網拖網時，放出繩長需達水深 3 倍以上，拖網採樣必須在低速（1~2 節）下進行，每站拖網時間（以網具著底開始算起至起網止）視測站間距離及底棲生物分布而定（一般為 10 分鐘）；拖網過程中，由聲納探測器或魚探機判斷網具是否著底，並運作正常。
2. 確定採樣位置之座標，使用全球定位系統(GPS)定位
3. 生物標本經分類、稱重、照相或記錄後，直接將標本瓶以冰塊冷藏於冰箱中。

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期：2016 年 07 月 20 日

樣品類別：☒ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
13:40 13:50	I區放流口	PW7071101	2	COD(密閉)	硫酸pH<2, 4±2°C冷藏	PE瓶/500mL	
			1	pH	無/現場測定	一般場測定	7.0 > 30.9
			1	SS	無/4±2°C冷藏	PE瓶/1L	

樣品總數量：

PE瓶 1L ☒	玻璃瓶 1L ☐	PE 袋 ☐	不鏽鋼筒 ☐	活性碳管 ☐
PE瓶 500mL ☒	玻璃瓶 500mL ☐	PETG/不鏽鋼管 ☐	採氣袋 ☐	矽膠管 ☐
PE瓶 250mL ☐	玻璃瓶 250mL ☐	無菌袋 ☐	濾紙/濾筒 ☐	多孔金屬片採樣器 ☐
其它 ☐	玻璃瓶 40mL ☐	折疊水箱 ☐	銀膜濾紙 ☐	培養皿 ☐

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： <u>郭昱鋒</u> 會採人員： <u>*</u> 運送人員： ☒ 同(取)採樣人員/ <u> </u>		樣品狀況	☒ 均符合保存方法 ☐ 不符合保存方法	
樣品運送方式： ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣			☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ 容器不符 ☐ pH不符合 ☐ 未加藥 ☐ 其它 <u> </u>	
樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處4°C ☐ 25°C以下 ☐ 室溫 ☐ 其他 <u> </u>			☐ 未貼封條	
實驗室接收人/日期/時間： <u>林奕均</u> 7/20 1552			審核： <u>林奕均</u> 7/20	

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期：2016 年 07 月 20 日

樣品類別：☒ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他：

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH值 pH/溫度℃ ±0.1	EC (μmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/sec)	水位 (m)
					溶氧值 (mg/L)	溫度 (°C)	飽和 DO%	鹽度 0/00	大氣 壓力 mbar		
PW7071101	7.33, 7.12, 7.33 (平均) 7.27										

林奕均

7/20

審核：_____

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期: 2016.07.20

使用人員: 郭多清

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH計	☐ WTW pH 330i ☒ WTW pH 3210	T17	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W217 NIEA W424
儀器校正			校正後確認(pH=7.1)	零點電位(mV) 斜率(mV/pH)
pH	☒ pH=7 ☐ pH=4 ☒ pH=10	實測值/溫度 6.98 / 31.1		-25mV~25mV -61~56 mV/pH
溫度(°C)	31.1	31.0	31.2	理論值: 6.98
編號	16026-6-17	16026-6-17	16026-6-17	編號: 160203-6-03
分裝日期	2016.7.18	2016.7.18	2016.7.18	分裝日期: 2016.7.18

※pH使用注意事項

1. pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點電位及斜率，須符合允收範圍。
2. 確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	☐ WTW Cond 330i ☐ WTW Cond 3210		☐ 良好 ☐ 異常:	NIEA W203
0.01 N KCl標準溶液校正		標準值	溫度	儀器讀值
		(μmho/cm)	(°C)	(μmho/cm)
編號:				電極常數(cm ⁻¹)
分裝日期:				0.450~0.500
☐ 0.1N / ☐ 0.01N / ☐ 0.001N KCl確認				—

※導電度計使用注意事項

1. 依據NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認，視專案計畫執行需求而定。
2. 確認標準液編號: /分裝日期:
3. 使用確認標準液其允收範圍(μmho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687~13073、0.01N KCl 1384~1440、0.001N KCl 140~154

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
氧化還原電位計	☐ WTW pH 330i ☐ WTW pH 3210		☐ 良好 ☒ 異常:	—
校正標準液(mV)		實測值(mV) / 溫度(°C)	理論值(mV)	合格參考值 ± 20 mV
校正標準液編號:		/分裝日期: X		

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	☐ WTW Oxi 330i ☐ WTW Oxi 3210		☐ 良好 ☐ 異常:	NIEA W455
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)		理論值(mg/L)	溶氧百分比(%)
				斜率

※DO使用注意事項:

1. 每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
2. 量測時若為咸潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	0.7~1.25	0.6~0.7	<0.6或>1.25
電極狀況	OK	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查:

- ☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。 ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
- ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。 ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無綫痕。
- ☐ 是 ☐ 否-電極是否破損。

6. 量測儀器大氣壓力值比對:

- ☐ 是 ☐ 否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar):

標準件(mbar):

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期：2016 年 08 月 26 日

樣品類別：☒ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他：_____

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
16:20 10:30	工廠放流水	PW8111001	1	BOD	無/暗處, 4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	☐ 經生物處理之放流水 ☐ 可用水
			2	COD(密閉)	硫酸/pH<2, 4±2°C 冷藏	PE瓶/500mL	
			1	Oil	硫酸/pH<2, 4±2°C 冷藏	玻璃瓶/1 L	抽驗OK
			1	pH	無/現場測定	現場測定	6.98/9.1
			1	SS	無/4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	
			1	true color	無/4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	

樣品總數量：3

PE瓶 1L	3	玻璃瓶 1L	1	PE 袋	_____	不鏽鋼筒	_____	活性碳管	_____
PE瓶 500mL	2	玻璃瓶 500mL	_____	PETG/不鏽鋼管	_____	採氣袋	_____	矽膠管	_____
PE瓶 250mL	_____	玻璃瓶 250mL	_____	無菌袋	_____	濾紙/濾筒	_____	多孔金屬	_____
其它	_____	玻璃瓶 40mL	_____	折疊水箱	_____	銀膜濾紙	_____	片採樣器	_____
								培養皿	_____

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： <u>劉明發</u> 會採人員： <u>*</u> 運送人員： ☒ 向(取)採樣人員/ _____		樣品狀況	☒ 均符合保存方法 ☐ 不符合保存方法	
樣品運送方式： ☐ 郵寄/快遞 ☒ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣			☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ 容器不符 ☐ pH不符合 ☐ 未加藥 ☐ 其它 _____ ☐ 未貼封條	
樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處4°C ☐ 25°C以下 ☐ 室溫 ☐ 其他 _____				
實驗室接收人/日期/時間： <u>林奕均 8/26 17:01</u>			審核： <u>林奕均</u>	

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期: 2016.08.26

使用人員: 劉煒銘

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH計	☒ WTW pH 330i	T09	☒ 良好	NIEA W217
	☐ WTW pH 3210		☐ 異常:	NIEA W424
儀器校正		校正後確認(pH=17)	零點電位(mV)	斜率(mV/pH)
pH	☒ pH=7 ☒ pH=4 ☒ pH=10	實測值/溫度: 6.99/29.2	-25mV~25mV	-61~56 mV/pH
溫度(°C)	29.2	理論值: 6.98		
編號	160613-6-16	160613-6-04	160613-6-10	編號: 16.607-6-01
分裝日期	2016.08.22	2016.08.22	2016.08.22	分裝日期: 2016.08.22

※pH使用注意事項

1. pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點電位及斜率，須符合允收範圍。

2. 確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	☐ WTW Cond 330i		☐ 良好	NIEA W203
	☐ WTW Cond 3210		☐ 異常:	
0.01 N KCl標準溶液校正		標準值(μmho/cm)	溫度(°C)	儀器讀值(μmho/cm)
編號:				電極常數(cm ⁻¹)
分裝日期:				0.450~0.500
☐ 0.1N / ☐ 0.01N / ☐ 0.001N KCl確認				—

※導電度計使用注意事項

1. 依據NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認，視專案計畫執行需求而定。

2. 確認標準液編號:

/分裝日期:

3. 使用確認標準液其允收範圍(μmho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687~13073, 0.01N KCl 1384~1440、0.001N KCl 140~154

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
氧化還原電位計	☐ WTW pH 330i		☐ 良好	—
	☐ WTW pH 3210		☐ 異常:	
校正標準液(mV)	實測值(mV) / 溫度(°C)	理論值(mV)	合格參考值±20 mV	
校正標準液編號:		/分裝日期:		

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	☐ WTW Oxi 330i		☐ 良好	NIEA W455
	☐ WTW Oxi 3210		☐ 異常:	
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)	理論值(mg/L)	溶氧百分比(%)	斜率

※DO使用注意事項:

1. 每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2. 量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	0.7~1.25	0.6~0.7	<0.6或>1.25
電極狀況	OK	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查:

☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。☐ 是 ☐ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無綫痕。☐ 是 ☐ 否-電極是否破損。

6. 量測儀器大氣壓力值比對:

☐ 是 ☐ 否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar):

標準件(mbar):

2016.08.26

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期: 2016.9.26

使用人員: 王瑞承

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH計	☒ WTW pH 330i ☐ WTW pH 3210	pH-710	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W217 NIEA W424
儀器校正			校正後確認(pH=7.50)	零點電位(mV)
pH	☒ pH=7	☒ pH=4	☒ pH=10	實測值/溫度: 6.98/22.1
溫度(°C)	27.0	27.0	27.1	理論值: 6.98
編號	160613-6-16	160613-6-03	160613-6-10	編號: 160603-6-01
分裝日期	2016.9.26	2016.9.26	2016.9.26	分裝日期: 2016.9.26
			-1.8	-57.2

※pH使用注意事項

1. pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點電位及斜率，須符合允收範圍。
2. 確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	☐ WTW Cond 330i ☐ WTW Cond 3210		☐ 良好 ☐ 異常:	NIEA W203
0.01 N KCl標準溶液校正		標準值	溫度	儀器讀值
		(μmho/cm)	(°C)	(μmho/cm)
編號:				電極常數(cm ⁻¹)
分裝日期:				0.450~0.500
☐ 0.1N / ☐ 0.01N / ☐ 0.001N KCl確認				—

※導電度計使用注意事項

1. 依據NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認，視專案計畫執行需求而定。
2. 確認標準液編號: /分裝日期:
3. 使用確認標準液其允收範圍(μmho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687~13073、0.01N KCl 1384~1440、0.001N KCl 140~154

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
氧化還原電位計	☐ WTW pH 330i ☐ WTW pH 3210		☐ 良好 ☐ 異常:	—
校正標準液(mV)		實測值(mV) / 溫度(°C)	理論值(mV)	合格參考值 ± 20 mV
校正標準液編號:		/分裝日期:		

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	☐ WTW Oxi 330i ☐ WTW Oxi 3210		☐ 良好 ☐ 異常:	NIEA W455
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)		理論值(mg/L)	溶氧百分比(%)
				斜率

※DO使用注意事項:

1. 每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
2. 量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	0.7~1.25	0.6~0.7	<0.6或>1.25
電極狀況	OK	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查:

- ☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。 ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
- ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。 ☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無綳痕。
- ☐ 是 ☐ 否-電極是否破損。

6. 量測儀器大氣壓力值比對:

- ☐ 是 ☐ 否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar):

標準件(mbar):

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☐ 晴 ☒ 陰 ☐ 雨

採樣日期：2016年9月26日

樣品類別：☒ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
15:35 15:40	工廠放流口	PW9092201	2	COD(密閉)	硫酸/pH<2, 4±2°C冷藏	PE瓶/500mL	抽驗OK
			1	pH	無/現場測定	—/現場測定	6.98/27.0
			1	SS	無/4±2°C冷藏	PE瓶/1L	

樣品總數量：

PE瓶 1L	1	玻璃瓶 1L		PE 袋		不鏽鋼筒		活性碳管	
PE瓶 500mL	2	玻璃瓶 500mL		PETG/不鏽鋼管		採氣袋		矽膠管	
PE瓶 250mL		玻璃瓶 250mL		無菌袋		濾紙/濾筒		多孔金屬	
其它		玻璃瓶 40mL		折疊水箱		銀膜濾紙		片採樣器	
								培養皿	

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： <u>何之龍</u> 會採人員： <u>*</u> 運送人員： ☒ 同(取)採樣人員/		樣品狀況	☒ 均符合保存方法	
樣品運送方式： ☐ 郵寄/快遞 ☒ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣			☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ 容器不符 ☐ pH不符合 ☐ 未加藥 ☐ 其它	
樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處4°C ☐ 25°C以下 ☐ 室溫 ☐ 其他			☐ 不符合保存方法 ☐ 未貼封條	
實驗室接收人/日期/時間： <u>林奕均 9/26 2017</u>			審核： <u>林奕均 9/26</u>	

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☐ 晴 ☒ 陰 ☐ 雨

採樣日期：2016 年 9 月 26 日

樣品類別：☒ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他：

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH值 pH/溫度℃ ±0.1	EC (μmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/sec)	水位 (m)
					溶氧值	溫度	飽和 DO%	鹽度	大氣 壓力		
					(mg/L)	(℃)	%	0/00	mbar		
PW9092201	6.65, 5.7, 6.65, 5.7 6.65 (平均) 25.7										

審核：

林奕均

9/26

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：淡水污水處理廠放流水申報項目檢測

測量地點：工區周界外 1M

衛星定位座標 (TWD97) ☒ 經緯度 ☐ 臺灣二度分帶 ☐ 澎湖二度分帶

E: 121°25' 159" N: 25°11' 662"

測量期間：2016年07月20日 13時24分至07月20日 13時27分 天候：☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨最近一週內是否降雨：☐ 是 (月 日) ☒ 否

測量人員：李多瑋

噪音測量方法(頻率範圍)：☒ NIEA P201 (20~20k Hz)
☐ NIEA P205 (20~200 Hz)聽感修正回路：☒ A 加權 ☐ C 加權動特性：☒ Fast(快) ☐ Slow(慢)

取樣時距：1 秒

振動測量方法：☐ NIEA P204

讀取指示值時距：*

儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-NL-T 18	ESPC-VM-T	ESPC-WEATHER-T 64	ESPC-NC-T 13	ESPC-VP-T
儀器序號	161604	*	A4888	34483148	*
廠牌型號	RION ☐ NL-18 ☐ NA-28 ☒ NL-31X32 ☐ NL-52 ☐ 01dB Solo	☐ RION VM-52A ☐ RION VM-53A	☐ DAVIS 6152 ☐ DAVIS 7440/7911 ☒ APRS 6000	☒ RION NC-74 ☐ RING-IN NC-705 ☐ AIHUA AWA6222A	☐ RION VP-33 ☐ RING-IN VP-303


校正儀器確認頻率及位準 (dB)

測量儀器確認時間及讀值(dB) (允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0、差值±0.3)

	測量前確認	測量後確認	差值(後-前)
聲音校正器	1k Hz: 94.0 125 Hz: *	13 時 23 分 94.0 13 時 28 分 94.1	0.1
標準振動源	6.3 Hz: *	時 分	

噪音測量時間(時/分)起迄及結果	最大風速 (m/sec)	L _{eq,LF}	L _{eq}	L _{max} (20 Hz~20k Hz)	五次變動最大值 (20 Hz~20k Hz)					
實測 13:24~13:26	1.7	*	59.2	60.4	60.4	60.8	60.7	60.2	60.1	
背景 13:27~13:31	1.6	*	53.5	54.9	54.9	54.6	54.4	54.4	54.4	
振動測量時間(時/分)起迄及結果	L _{veq}	L _{vmax}	L _{v5}	L _{v10}	L _{v50}	L _{v90}	L _{v95}			
實測 : ~ :										
背景 : ~ :										

測量位置簡圖：

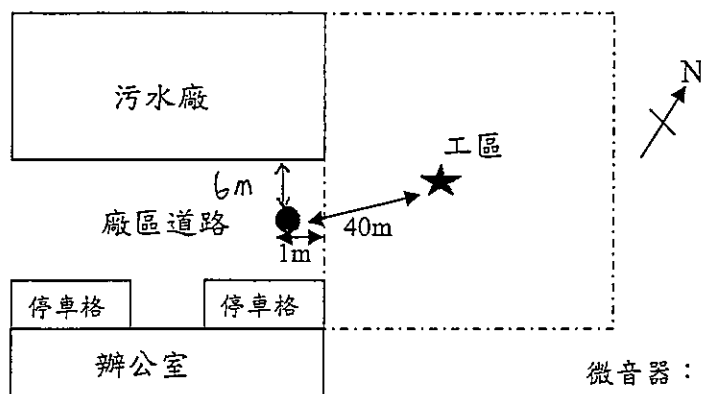

收音器：●

噪音源：★

室外地貌

東向：工廠
西向：污水廠
南向：辦公室
北向：工廠

是否有其他異常情形

☒ 否 ☐ 是，敘述如後：

噪音測量類別

- ☐ 一般地區環境音量 ☐ 道路交通
☒ 營建工程 ☐ 工廠(場) ☐ 娛樂營業場所
☐ 陸上運輸系統 ☐ 其他

主要噪音發生種類

- ☐ 道路車輛 ☐ 社區活動 ☐ 學校活動
☐ 快速道路 ☐ 高速公路 ☐ 一般鐵路
☐ 高速鐵路 ☐ 大眾捷運系統

營建工程機具種類及數量：

人員施工中

☐ 其他

噪音測量位置

最近主要道路寬度 ☐ < 8 公尺 ☒ ≥ 8 公尺

與最近主要道路距離 * 公尺

與主要噪音發生源距離 40.0 公尺

樓地板與地面垂直高度 * 公尺

聲音感應器

距樓地板高度(1.2~1.5) 1.4 公尺

與最近反射物距離(≥1.0) 6.0 公尺

審核人員：

2016.07.20

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：淡水污水處理廠放流水申報項目檢測					
測量地點：工區周界外 1M			衛星定位座標 (TWD97) ☒ 經緯度 ☐ 臺灣二度分帶 ☐ 澎湖二度分帶 E: 121°25' 159" N: 25°11' 662"		
測量期間：2016年08月08日 時 分至 月 日 時 分			天候： ☐ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨		
最近一週內是否降雨： ☐ 是 (月 日) ☒ 否			測量人員：張子豪		
噪音測量方法(頻率範圍)： ☒ NIEA P201 (20~20k Hz) ☐ NIEA P205 (20~200 Hz)			聽感修正回路： ☒ A 加權 ☐ C 加權 動特性： ☒ Fast(快) ☐ Slow(慢) 取樣時距：1 秒		
振動測量方法： ☐ NIEA P204			讀取指示值時距： ☒		
儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-NL-T16	ESPC-VM-T	ESPC-WEATHER-T34	ESPC-NC-T06	ESPC-VP-T
儀器序號	161602	*	A2299	20362189	*
廠牌型號	RION ☐ NL-18 ☐ NA-28 ☒ NL-31/82 ☐ NL-52 ☐ 01dB Solo	☐ RION VM-52A ☐ RION VM-53A	☐ DAVIS 6152 ☐ DAVIS 7440/7911 ☒ APRS 6000	☒ RION NC-74 ☐ RING-IN NC-705 ☐ AIHUA AWA6222A	☐ RION VP-33 ☐ RING-IN VP-303
校正儀器確認頻率及位準 (dB)		測量儀器確認時間及讀值(dB) (允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0、差值±0.3)			
		測量前確認		測量後確認	
聲音校正器	1k Hz: 94.0	11 時 18 分	92.9	11 時 28 分	94.1
	125 Hz: *	時 分		時 分	
標準振動源	6.3 Hz: *	時 分		時 分	
噪音測量時間(時/分)起迄及結果		最大風速 (m/sec)	L _{eq,LF}	L _{eq} L _{max} (20 Hz~20k Hz)	五次變動最大值 (20 Hz~20k Hz)
實測 11:19~12:13		0.4	*	64.8 73.8	73.8 77.5 70.5 69.4 68.6
背景 11:26~50 11:27~30		0.5	*	60.7 61.9	61.9 61.2 61.2 61.0 61.0
振動測量時間(時/分)起迄及結果		L _{veq}	L _{vmax}	L _{v5}	L _{v10} L _{v50} L _{v90} L _{v95}
實測					
背景					
測量位置簡圖：		噪音測量類別			
		☐ 一般地區環境音量 ☐ 道路交通 ☒ 營建工程 ☐ 工廠(場) ☐ 娛樂營業場所 ☐ 陸上運輸系統 ☐ 其他			
		主要噪音發生種類 ☐ 道路車輛 ☐ 社區活動 ☐ 學校活動 ☐ 快速道路 ☐ 高速公路 ☐ 一般鐵路 ☐ 高速鐵路 ☐ 大眾捷運系統 ☒ 營建工程機具種類及數量： ☐ 其他			
室外地貌 東向：工區 西向：污水廠 南向：辦公室 北向：工區		是否有其他異常情形 ☒ 否 ☐ 是，敘述如後：			
		噪音測量位置 最近主要道路寬度 ☐ <8 公尺 ☒ ≥8 公尺 與最近主要道路距離 40.0 公尺 與主要噪音發生源距離 40.0 公尺 樓地板與地面垂直高度 1.5 公尺 聲音感應器 距樓地板高度(1.2~1.5) 1.5 公尺 與最近反射物距離(≥1.0) 1.0 公尺			

審核人員：張子豪 2016.08.26

噪音振動測量現場狀況及確認紀錄表

計畫名稱或委託單位：淡水污水處理廠放流水申報項目檢測

測量地點：工區周界外 1M

衛星定位座標 (TWD97) ☒ 經緯度 ☐ 臺灣二度分帶 ☐ 澎湖二度分帶

E: 121°25' 159" N: 25°11' 662"

測量期間：2016年 09月 26日 時 分至 月 日 時 分 天候：☐ 晴 ☒ 陰 ☐ 雨最近一週內是否降雨：☐ 是 (月 日) ☒ 否

測量人員：王長平

噪音測量方法(頻率範圍)：☒ NIEA P201 (20~20k Hz)
☐ NIEA P205 (20~200 Hz)聽感修正回路：☒ A 加權 ☐ C 加權動特性：☒ Fast(快) ☐ Slow(慢)

取樣時距：1 秒

振動測量方法：☐ NIEA P204讀取指示值時距：☒ *

儀器名稱	噪音計	振動計	風速計	聲音校正器	標準振動源
儀器編號	ESPC-NL-T06	ESPC-VM-T	ESPC-WEATHER-T19	ESPC-NC-T13	ESPC-VP-T
儀器序號	410227	*	ME61017A 81A	34483748	*
廠牌型號	RION ☐ NL-18 ☐ NA-28 ☒ NL31/32 ☐ NL-52 ☐ 01dB Solo	☐ RION VM-52A ☐ RION VM-53A	☐ DAVIS 6152 ☒ DAVIS 7440 7911 ☐ APRS 6000	☒ RION NC-74 ☐ RING-IN NC-705 ☐ AIHUA AWA6222A	☐ RION VP-33 ☐ RING-IN VP-303


校正儀器確認頻率及位準 (dB)

測量儀器確認時間及讀值(dB) (允收標準：噪音計±0.7、振動計±1.0、差值±0.3)

	測量前確認	測量後確認	差值(後-前)
聲音校正器 1k Hz: 94.0	09 時 57 分 93.9	16 時 00 分 93.9	0.0
125 Hz: *	時 分	時 分	
標準振動源 6.3 Hz: *	時 分	時 分	

噪音測量時間(時/分)起迄及結果	最大風速 (m/sec)	L _{eq,LF}	L _{eq}	L _{max} (20 Hz~20k Hz)	五次變動最大值 (20 Hz~20k Hz)					
實測 15:35:00~15:37:00	0.8	*	64.3	73.2	73.2	71.5	66.7	65.9	65.8	
背景 15:40:00~15:40:30	1.2	*	56.1	57.9	57.9	57.2	57.0	56.8	56.7	
振動測量時間(時/分)起迄及結果	L _{veq}		L _{vmax}		L _{v5}	L _{v10}	L _{v50}	L _{v90}	L _{v95}	
實測 : ~ :										
背景 : ~ :										

測量位置簡圖：

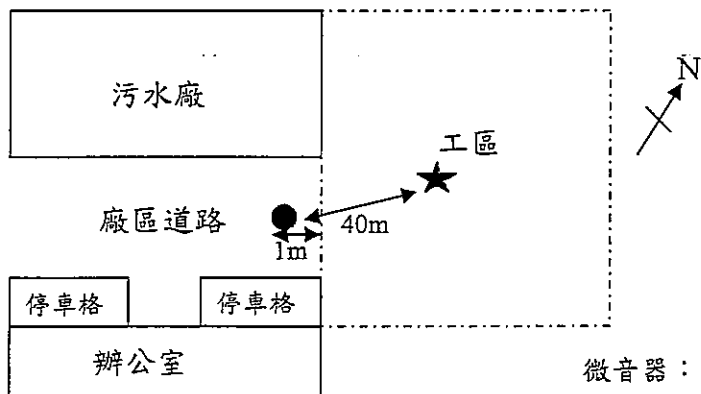

微音器：●

噪音源：★

室外地貌

東向：工區
西向：污水廠
南向：辦公室
北向：工區

是否有其他異常情形

☒ 否 ☐ 是，敘述如後：

噪音測量類別

- ☐ 一般地區環境音量 ☐ 道路交通
☒ 營建工程 ☐ 工廠(場) ☐ 娛樂營業場所
☐ 陸上運輸系統 ☐ 其他

主要噪音發生種類

- ☐ 道路車輛 ☐ 社區活動 ☐ 學校活動
☐ 快速道路 ☐ 高速公路 ☐ 一般鐵路
☐ 高速鐵路 ☐ 大眾捷運系統
☒ 營建工程機具種類及數量：

工人施工

☐ 其他

噪音測量位置

最近主要道路寬度 ☐ < 8 公尺 ☒ ≥ 8 公尺
 與最近主要道路距離 * 公尺
 與主要噪音發生源距離 40.0 公尺
 樓地板與地面垂直高度 * 公尺

聲音感應器

距樓地板高度(1.2~1.5) 1.3 公尺
 與最近反射物距離(≥1.0) 1.0 公尺

審核人員：王長平 9/26


☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期：2016年08月29日

樣品類別：☐ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☒ 其他：海域水質

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
13:30 5 13:35	K3	PW8120001	1	BOD	無/暗處, 4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	☐ 經生物處理之廢污水 ☐ 河川水
			1	Coliform(CFU)	無/暗處, 4±2°C 冷藏	無菌袋/300mL	☒ 硫代硫酸鈉
			1	Oil	硫酸/pH<2, 4±2°C 冷藏	玻璃瓶/1 L	
			1	Hg(海水)(委外)	低汞硝酸/pH<2, 4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	
			4	Cd(海水)(委外), Cu(海水)(委外), Pb(海水)(委外)	低汞硝酸/pH<2, 4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	以0.45um濾紙過濾後才可以加硝酸
			1	DO(電極法), pH, Temp, 鹽度	無/現場測定	/現場測定	6.98 / 9.5
			1	SS(海水)(W)	無/4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	
			1	true color	無/4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	
14:15 5 14:20	K2	PW8120002	1	BOD	無/暗處, 4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	☐ 經生物處理之廢污水 ☐ 河川水
			1	Coliform(CFU)	無/暗處, 4±2°C 冷藏	無菌袋/300mL	☒ 硫代硫酸鈉
			1	Oil	硫酸/pH<2, 4±2°C 冷藏	玻璃瓶/1 L	
			1	Hg(海水)(委外)	低汞硝酸/pH<2, 4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	
			1	Cd(海水)(委外), Cu(海水)(委外), Pb(海水)(委外)	低汞硝酸/pH<2, 4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	以0.45um濾紙過濾後才可以加硝酸
			1	DO(電極法), pH, Temp, 鹽度	無/現場測定	/現場測定	6.98 / 9.6
			1	SS(海水)(W)	無/4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	
			1	true color	無/4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	
15:00 5 15:05	K1	PW8120003	1	BOD	無/暗處, 4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	☐ 經生物處理之廢污水 ☐ 河川水
			1	Coliform(CFU)	無/暗處, 4±2°C 冷藏	無菌袋/300mL	☒ 硫代硫酸鈉

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
		PW8120003	1	Oil	硫酸/pH<2, 4±2℃冷藏	玻璃瓶/1 L	檢驗OK
			1	Hg(海水)(委外)	低汞硝酸/pH<2, 4±2℃冷藏	PE瓶/1 L	
			1	Cd(海水)(委外), Cu(海水)(委外), Pb(海水)(委外)	低汞硝酸/pH<2, 4±2℃冷藏	PE瓶/1 L	以0.45um濾紙過濾後才可以加硝酸
			1	DO(電極法), pH, Temp, 鹽度	無/現場測定	→現場測定	6.99/29.6
			1	SS(海水)(W)	無/4±2℃冷藏	PE瓶/1 L	
			1	true color	無/4±2℃冷藏	PE瓶/1 L	

樣品總數量：

PE瓶 1L	18	玻璃瓶 1L	3	PE 袋		不鏽鋼筒		活性碳管	
PE瓶 500mL		玻璃瓶 500mL		PETG/不鏽鋼管		採氣袋		矽膠管	
PE瓶 250mL		玻璃瓶 250mL		無菌袋	3	濾紙/濾筒		多孔金屬	
其它		玻璃瓶 40mL		折疊水箱		銀膜濾紙		片採樣器	
								培養皿	

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： <u>王崇丞</u> 會採人員： <u>*</u> 運送人員： ☒ 同(取)採樣人員/		樣品狀況	☒ 均符合保存方法	
樣品運送方式： ☐ 郵寄/快遞 ☒ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣			☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ 容器不符 ☐ pH不符合 ☐ 未加藥 ☐ 其它	
樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處4℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他			☐ 不符合保存方法 ☐ 未貼封條	
實驗室接收人/日期/時間： <u>林奕均 8/29 1652</u>			審核： <u>林奕均 8/29</u>	

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期：2016 年 08 月 29 日

 樣品類別：☐ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☒ 其他：海域水質

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH值 pH/溫度℃ ±0.1	EC (μmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/sec)	水位 (m)
					溶氧值	溫度	飽和 DO%	鹽度	大氣 壓力		
					(mg/L)	(°C)	%	0/00	mbar		
PW8120001	8.22/30.2 8.22/30.2 8.22 (平均)/ 30.2				6.52	30.2	86.5	33.2	1012		
PW8120002	8.31/29.9 8.31/29.9 8.31 (平均)/ 29.9				6.33	29.9	84.9	33.4	1012		
PW8120003	8.33/30.1 8.33/30.1 8.33 (平均)/ 30.1				6.19	30.1	82.5	33.6	1012		

林奕均

審核：


☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測-BK

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期：2016年08月29日

樣品類別：☐ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☒ 其他：海域水質

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
08:00	T-BK	PW8120101	1	Coliform(CFU)	無/暗處4±2℃冷藏	無菌袋/300mL	☐ 錫代硫酸鈉

樣品總數量：

PE瓶 1L	玻璃瓶 1L	PE 袋	不鏽鋼筒	活性碳管
PE瓶 500mL	玻璃瓶 500mL	PETG/不鏽鋼管	採氣袋	矽膠管
PE瓶 250mL	玻璃瓶 250mL	無菌袋	濾紙/濾筒	多孔金屬
其它	玻璃瓶 40mL	折疊水箱	銀膜濾紙	片採樣器
				培養皿

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： <u>王若承</u> 會採人員： <u>*</u> 運送人員： ☒ 同(取)採樣人員/		樣品狀況	☒ 均符合保存方法	
樣品運送方式： ☐ 郵寄/快遞 ☒ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣			☐ 不符合保存方法	
樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處4℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他			☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ 容器不符 ☐ pH不符合 ☐ 未加藥 ☐ 其它 ☐ 未貼封條	
實驗室接收人/日期/時間： <u>林奕均 8/29 16:22</u>			審核： <u>林奕均 8/29</u>	

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期: 2016.08.29

使用人員: 王宏承

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH計	☐ WTW pH 330i ☒ WTW pH 3210	Espc-pH-T13	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W217 NIEA W424
儀器校正			校正後確認(pH=7.00)	零點電位(mV)
pH	☒ pH=7 ☒ pH=4 ☒ pH=10	實測值/溫度: 6.99 / 29.2		-25mV~25mV
溫度(°C)	29.3	29.2	理論值: 6.98	
編號	160613-6-16	160613-6-03	160613-6-10	編號: 160603-6-15
分裝日期	2016.08.29	2016.08.29	2016.08.29	分裝日期: 2016.08.29
				-21.7
				-57.9

※pH使用注意事項

1. pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點電位及斜率，須符合允收範圍。
2. 確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	☐ WTW Cond 330i ☒ WTW Cond 3210	Espc-COND-T09	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W203
0.01N KCl標準溶液校正		標準值	溫度	儀器讀值
編號: 160603-6-15		(μmho/cm)	(°C)	(μmho/cm)
分裝日期: 2016.08.29		1413	29.3	1416
☐ 0.1N / ☐ 0.01N / ☐ 0.001N KCl確認				
				電極常數(cm ⁻¹)
				0.450~0.500
				0.469

※導電度計使用注意事項

1. 依據NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認，視專案計畫執行需求而定。
2. 確認標準液編號: 1/分裝日期:
3. 使用確認標準液其允收範圍(μmho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687~13073、0.01N KCl 1384~1440、0.001N KCl 140~154

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
氧化還原電位計	☐ WTW pH 330i ☐ WTW pH 3210		☐ 良好 ☐ 異常:	-
校正標準液(mV)	實測值(mV) / 溫度(°C)	理論值(mV)	合格參考值 ± 20 mV	

校正標準液編號:

1/分裝日期:

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	☐ WTW Oxi 330i ☒ WTW Oxi 3210	Espc-DO-T12	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W455
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)	理論值(mg/L)	溶氧百分比(%)	斜率
	7.72 / 29.0	7.67	101.6	0.95

※DO使用注意事項:

1. 每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
2. 量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。
3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	0.7~1.25	0.6~0.7	<0.6或>1.25
電極狀況	OK	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查:

- ☐ 是 ☒ 否-電極內是否有氣泡。
☐ 是 ☒ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。
☐ 是 ☒ 否-電極是否破損。
☐ 是 ☒ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
☒ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無綫痕。

6. 量測儀器大氣壓力值比對:

- ☒ 是 ☐ 否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar): 1005

標準件(mbar): 1005

☐取樣記錄表 / ☒採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨

採樣日期：2016 年 8 月 29 日

樣品類別：☐水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☒其他：海域底泥

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
13:40 13:50	K3	PL8050001	1	土壤金屬六大項,水分(moisture),汞	無/4±2℃冷藏	PE袋, PETG管, 不鏽鋼筒 每/600g	採樣地點： 宏水
14:25 14:35	K2	PL8050002	1	土壤金屬六大項,水分(moisture),汞	無/4±2℃冷藏	PE袋, PETG管, 不鏽鋼筒 每/600g	採樣地點： 宏水
15:10 15:20	K1	PL8050003	1	土壤金屬六大項,水分(moisture),汞	無/4±2℃冷藏	PE袋, PETG管, 不鏽鋼筒 每/600g	採樣地點： 宏水

樣品總數量：

PE瓶 1L	玻璃瓶 1L	PE 袋	不鏽鋼筒	活性碳管
PE瓶 500mL	玻璃瓶 500mL	PETG/不鏽鋼管	採氣袋	矽膠管
PE瓶 250mL	玻璃瓶 250mL	無菌袋	濾紙/濾筒	多孔金屬
其它	玻璃瓶 40mL	折疊水箱	銀膜濾紙	片採樣器
				培養皿

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： <u>王宏水</u> 會採人員： <u>*</u> 運送人員： ☒ 同(取)採樣人員/		樣品狀況 ☒ 均符合保存方法 ☐ 不符合保存方法	☐ 超過保存期限 ☐ 容器不符 ☐ 未加藥 ☐ 其它	☐ 未冷藏 ☐ pH不符合
樣品運送方式： ☐ 郵寄/快遞 ☒ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣			☐ 未貼封條	
樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處4℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他				
實驗室接收人/日期/時間： <u>林奕均 8/29 1652</u>		審核： <u>林奕均 8/29</u>		

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測-BK

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期：2016 年 08 月 29 日

 樣品類別：☐ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☒ 其他：海域底泥

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
14:10	E-BK	PL8050601	1	土壤金屬六大項,汞	硝酸/pH<2, 4±2℃ 冷藏	PE瓶/1 L	採樣地點：

樣品總數量：

PE瓶 1L <u>1</u>	玻璃瓶 1L _____	PE 袋 _____	不鏽鋼筒 _____	活性炭管 _____
PE瓶 500mL _____	玻璃瓶 500mL _____	PETG/不鏽鋼管 _____	採氣袋 _____	矽膠管 _____
PE瓶 250mL _____	玻璃瓶 250mL _____	無菌袋 _____	濾紙/濾筒 _____	多孔金屬 片採樣器 _____
其它 _____	玻璃瓶 40mL _____	折疊水箱 _____	銀膜濾紙 _____	培養皿 _____

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： <u>王宏承</u> 會採人員： <u>*</u> 運送人員： ☒ 同(取)採樣人員/ _____		樣品 狀況	☒ 均符合保存方法	
樣品運送方式： ☐ 郵寄/快遞 ☒ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣			☐ 不符合保存方法	
樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處4℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他 _____			☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ 容器不符 ☐ pH不符合 ☐ 未加藥 ☐ 其它 _____ ☐ 未貼封條	
實驗室接收人/日期/時間： <u>林奕均</u> 8/29 16:52			審核： <u>林奕均</u> 8/29	

空氣品質監測現場紀錄表

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測	
監測地點：沙崙海水浴場	監測日期：2016.08.16-17 監測人員：蔡明弘
☐ 監測車編號：X 號車	☒ 簡易氣象站編號：T55 使用狀況 ☒ 良好 ☐ 不良
監測項目： ☒ TSP ☒ PM ₁₀ ☐ PM _{2.5} ☐ SO ₂ ☐ NO _x (NO, NO ₂) ☐ CO ☐ O ₃ ☐ THC ☐ CO ₂ ☐ 其它	
天候：開始(☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨) 監測中(☐ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨) 結束(☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨)	
監測位置示意圖	
背景說明	
a. 主要污染源 往來車輛	b. 地貌描述 東向：空地、民宅 西向：防風林、沙崙海灘 南向：民宅 北向：防風林、沙崙海灘
現場品保品管紀錄	
車輛系統檢查	零氣體產生器
1. 檢查車體是否平衡?(千斤頂是否正常)	1. 管路是否連接正常、是否無漏氣?
2. 冷氣運轉、車輛行駛狀況是否正常?	2. 啟動校正器後，稀釋氣體壓力是否正常?
3. 電纜捲軸動作是否正常?電纜是否排列整齊?	3. 燃燒溫度設定值為 _____ °C 是否正常?
整體系統檢查	稀釋氣體校正器
1. 電源是否正常?(輸入電壓 220V、輸出電壓 110V)	1. 管路是否連接正常、是否無漏氣?
2. 電路是否正常?(插頭有無鬆動、線路有無破損)	2. 檢查鋼瓶氣體、錶頭、接頭是否正正常無漏氣現象?
3. 管路是否連接正常、測漏結果是否正常?	
4. 訊號線是否正常?	
氣象監測儀檢查	分析儀檢查
1. 各 Sensor 裝置是否妥善且正確?	1. 溫度、壓力是否正常?
2. 連接信號處理器之導線是否妥善?	2. 管路是否連接正常、是否無漏氣?
3. 風向計方位指示器是否正對南方?	
所有檢查是否良好? ☐ 是 ☐ 否	

審核人員：蔡明弘

空氣中粒狀污染物(TSP、PM₁₀)使用與校正記錄表

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

監測地點：沙崙海水浴場

監測日期：2016.08.16-17

監測人員：張明

小孔流量計編號：ESPC-CAL-T15

監測項目			TSP		PM ₁₀ (手動)		
濾紙編號			8324315		8324316		
儀器編號			ESPC-HV-T03		ESPC-HV-T08		
樣品編號			PA8118601		PA8118601		
監測前——單點查核	校正時間	時分	09:25		09:30		
	大氣壓力	mmHg	754		754		
	氣溫	℃	32.7		32.7		
	小孔流量計測漏是否正常		☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否		
	浮子流量計讀值	L/min	1400		1100		
	小孔流量計壓差	☐ mm H ₂ O	左：2.7	右：-2.7	左：1.5	右：-1.5	
		☒ in H ₂ O	壓差：5.4		壓差：3.0		
	實際流量	L/min	1440.3		1089.0		
偏差百分比(%)		2.8	<7%	1.0	<5%		
監測資料	高量採樣器測漏是否正常		☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否		
	時間	開始	時分	09:40		09:40	
		結束	時分	09:40		09:40	
		共計T	min	1440		1440	
	流量	初流量Qs	L/min	1400		1100	
		末流量Qe	L/min	1400		1100	
		平均流量	L/min	400		1100	
	總採樣體積V		m ³	2016.0		1584.0	
監測後——單點查核	校正時間	時分	15:40		15:45		
	大氣壓力	mmHg	756		756		
	氣溫	℃	32.0		32.0		
	小孔流量計測漏是否正常		☒ 是 ☐ 否		☒ 是 ☐ 否		
	浮子流量計讀值	L/min	1400		1100		
	小孔流量計壓差	☐ mm H ₂ O	左：2.7	右：-2.7	左：1.5	右：-1.5	
		☒ in H ₂ O	壓差：5.4		壓差：3		
	實際流量	L/min	1437.2		1083.6		
偏差百分比(%)		2.3	<7%	1.5	<5%		

$$\text{總採樣體積 } V(\text{m}^3) = \frac{Q_s + Q_e}{2} \times T \div 1000$$

$$\text{偏差百分比}(\%) = \frac{|\text{浮子流量計讀值} - \text{實際流量}|}{\text{實際流量}} \times 100$$

審核人員：張明

☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期：2016年08月06日

樣品類別：☐ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
10:40 10:50	T01(原水)	PW8111101	1	BOD	無/暗處, 4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	☐ 經生物處理之放流水 ☐ 河川水
			1	Coliform(CFU)	無/暗處, 4±2°C 冷藏	無菌袋/300mL	☐ 經代硫酸鈉
			1	Oil	硫酸/pH<2, 4±2°C 冷藏	玻璃瓶/1 L	抽驗OK 6.98 瓶重
			1	pH, Temp	無/現場測定	- /現場測定	4.8 / 29.5
			1	SS	無/4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	
11:00 11:10	D01(原水)	PW8111102	1	BOD	無/暗處, 4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	☐ 經生物處理之放流水 ☐ 河川水
			1	Coliform(CFU)	無/暗處, 4±2°C 冷藏	無菌袋/300mL	☐ 經代硫酸鈉
			1	Oil	硫酸/pH<2, 4±2°C 冷藏	玻璃瓶/1 L	
			1	pH, Temp	無/現場測定	- /現場測定	6.99 / 29.7
			1	SS	無/4±2°C 冷藏	PE瓶/1 L	

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
樣品總數量：							
PE瓶 1L	4	玻璃瓶 1L	2	PE 袋		不鏽鋼筒	活性炭管
PE瓶 500mL		玻璃瓶 500mL		PETG/不鏽鋼管		採氣袋	矽膠管
PE瓶 250mL		玻璃瓶 250mL		無菌袋	2	濾紙/濾筒	多孔金屬
其它		玻璃瓶 40mL		折疊水箱		銀膜濾紙	片採樣器
							培養皿
樣品運送及保存：							
(取)採樣人員： <u>陳子福</u> 會採人員： <u>水</u> 運送人員： ☒ 同(取)採樣人員/				樣品狀況	☒ 均符合保存方法		
樣品運送方式： ☐ 郵寄/快遞 ☒ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣					☐ 不符合保存方法		
樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處4℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他					☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ 容器不符 ☐ pH不符合 ☐ 未加藥 ☐ 其它 ☐ 未貼封條		
實驗室接收人/日期/時間： <u>林奕均</u> 8/26 17:01				審核： <u>林奕均</u> 8/26			

☐取樣記錄表 / ☒採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☒晴 ☐陰 ☐雨

採樣日期：2016年8月26日

樣品類別：☒水 ☐空氣 ☐飲用水 ☐噪音/振動 ☐廢棄物 ☐地下水 ☐土壤 ☐底泥 ☐飲水設備 ☐其他：

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH值 pH/溫度°C ±0.1	EC (µmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/sec)	水位 (m)
					溶氧值	溫度	飽和 DO%	鹽度	大氣 壓力		
					(mg/L)	(°C)	%	0/00	mbar		
PW8111101	7.91 31.3										
	7.91 (平均) 31.3										
PW8111102	7.21 31.5										
	7.21 (平均) 31.5										

林奕均

審核：


☐ 取樣記錄表 / ☒ 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測-BK

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨

採樣日期：2016年08月26日

樣品類別：☒ 水 ☐ 空氣 ☐ 飲用水 ☐ 噪音/振動 ☐ 廢棄物 ☐ 地下水 ☐ 土壤 ☐ 底泥 ☐ 飲水設備 ☐ 其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
07:30	T-BK	PW8111201	1	Coliform(CFU)	無/暗處, 4±2℃ 冷藏	無菌袋/300mL	☐ 硫代硫酸鈉

樣品總數量：

PE瓶 1L	玻璃瓶 1L	PE 袋	不鏽鋼筒	活性碳管
PE瓶 500mL	玻璃瓶 500mL	PETG/不鏽鋼管	採氣袋	矽膠管
PE瓶 250mL	玻璃瓶 250mL	無菌袋 1	濾紙/濾筒	多孔金屬片採樣器
其它	玻璃瓶 40mL	折疊水箱	銀膜濾紙	培養皿

樣品運送及保存：

(取)採樣人員： <u>陳振富</u> 會採人員： <u>※</u> 運送人員： ☒ 同(取)採樣人員/		樣品狀況	☒ 均符合保存方法	
樣品運送方式： ☐ 郵寄/快遞 ☒ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣			☐ 不符合保存方法	
樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處4℃ ☐ 25℃以下 ☐ 室溫 ☐ 其他			☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ 容器不符 ☐ pH不符合 ☐ 未加藥 ☐ 其它 ☐ 未貼封條	
實驗室接收人/日期/時間： <u>林奕均 8/26 17:01</u>			審核： <u>林奕均 8/26</u>	

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期: 2016.08.26

使用人員: 陳振華

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH計	☒ WTW pH 330i ☐ WTW pH 3210	T09	☒ 良好 ☐ 異常:	NIEA W217 NIEA W424
儀器校正		校正後確認(pH=7)	零點電位(mV)	斜率(mV/pH)
pH	☒ pH=7 ☒ pH=4 ☒ pH=10	實測值/溫度: 6.99/29.1	-25mV~25mV	-61~-56 mV/pH
溫度(°C)	29.2	理論值: 6.98		
編號	160613-6-16 160613-6-03 160613-6-10	編號: 160603-6-01	-19	58.5
分裝日期	2016.08.28 2016.08.28 2016.08.28	分裝日期: 2016.08.28		

※pH使用注意事項

1. pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點電位及斜率，須符合允收範圍。

2. 確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	☐ WTW Cond 330i ☐ WTW Cond 3210		☐ 良好 ☐ 異常:	NIEA W203
0.01 N KCl標準溶液校正		標準值	溫度	儀器讀值
編號:		(μmho/cm)	(°C)	(μmho/cm)
分裝日期:				
☐ 0.1N / ☐ 0.01N / ☐ 0.001N KCl確認				

※導電度計使用注意事項

1. 依據NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認，視專案計畫執行需求而定。

2. 確認標準液編號: /分裝日期:

3. 使用確認標準液其允收範圍(μmho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687~13073、0.01N KCl 1384~1440、0.001N KCl 140~154

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
氧化還原電位計	☐ WTW pH 330i ☐ WTW pH 3210		☐ 良好 ☐ 異常:	-
校正標準液(mV)	實測值(mV) / 溫度(°C)	理論值(mV)	合格參考值±20 mV	
校正標準液編號:		/分裝日期:		

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	☐ WTW Oxi 330i ☐ WTW Oxi 3210		☐ 良好 ☐ 異常:	NIEA W455
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)	理論值(mg/L)	溶氧百分比(%)	斜率

※DO使用注意事項:

1. 每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2. 量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3. 校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	0.7~1.25	0.6~0.7	<0.6或>1.25
電極狀況	OK	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極	電極校正無效

4. 不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5. 電極檢查:

☐ 是 ☐ 否-電極內是否有氣泡。☐ 是 ☐ 否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。☐ 是 ☐ 否-電極薄膜表面是否光滑且無綫痕。☐ 是 ☐ 否-電極是否破損。

6. 量測儀器大氣壓力值比對:

☐ 是 ☐ 否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar):

標準件(mbar):

浮游動物檢驗記錄表			
樣品編號	AX8006001	AX8006002	AX8006003
委託編號	PW8121901	PW8121902	PW8121903
測站	K1	K2	K3
分量	1	1	1
Protozoa 原生動物			
Foraminifera 有孔蟲			
Noctiluca 夜光蟲	77	72	61
Cnidaria 刺細胞動物			
Siphonophora 管水母	12	2	5
Mollusca 軟體動物			
Bivalvia 二枚貝	2		
Pteropoda 翼足類	2		
Heteropoda 異足類		3	
Annelida 環節動物			
Polychaeta 多毛類	2	1	
Arthropoda 節肢動物			
Calanoid 哲水蚤	381	511	238
Cyclopoid 劍水蚤	59	75	45
Harpacticoid 猛水蚤	1	3	
Copepoda nauplius 桡足類幼生		1	
Amphipoda 端腳類	1	2	
Crab zoea 蟹類幼生	9	5	7
Shrimp larva 蝦類幼生	6	9	9
Mysidacea 糠蝦	3		2
Ostracoda 介形類	2		
Chaetognatha 毛顎動物			
Sagittidae 毛顎類	10	5	9
Chordata 脊索動物			
Fish egg 魚卵	29	26	19
Fish larva 仔稚魚			1
總計	596	715	396
種類數	15	13	10
流量計初讀數	2487	3512	4477
流量計末讀數	3512	4477	5568
流量計讀數值差	1025	965	1091
濾水量(m ³)	48.89	46.03	52.04

浮游植物檢驗記錄表			
樣品編號	AX8006001	AX8006002	AX8006003
委託編號	PW8121901	PW8121902	PW8121903
採樣位置	K1	K2	K3
過濾水體積(ml)	250	250	250
Bacillariophyta (矽藻門)			
<i>Actinoptychus</i> spp.	2	2	1
<i>Biddulphia</i> spp.	5	11	4
<i>Chaetoceros</i> spp.	50	78	27
<i>Cocconeis</i> spp.			
<i>Coscinodiscus</i> spp.	38	35	24
<i>Cyclotella</i> spp.	5	10	8
<i>Diploneis</i> spp.	8	3	2
<i>Ditylum</i> spp.	2	3	3
<i>Fragilaria</i> spp.	3		9
<i>Gomphonema</i> spp.	10	5	
<i>Melosira</i> spp.	2	5	3
<i>Navicula</i> spp.	3	7	12
<i>Nitzschia</i> spp.	14	10	5
<i>Pinnularia</i> spp.	7		5
<i>Rhizosolenia</i> spp.			1
<i>Skeletonema</i> spp.	66	53	62
<i>Synedra</i> spp.			
<i>Thalassionema</i> spp.	1	4	
<i>Thalassiosira</i> spp.	3	7	15
總計	219	233	181
種類數	16	14	15

單位: 個體數

樣品編號		AX8006001	AX8006002	AX8006003
學名	中文名	PW8121901	PW8121902	PW8121903
Phylum Arthropoda	節肢動物門			
Class Malacostraca	軟甲綱			
Family Diogenidae	活額寄居蟹科			
<i>Diogenes</i> sp.	活額寄居蟹			1
Family Gammaridae	鉤蝦科		1	2
Phylum Echinodermata	棘皮動物門			
Class Echinoidea	海膽綱			
Family Dendrasteridae	樹星海膽科			
<i>Sinaechinocyamus mai</i>	馬氏扣海膽		1	1
Class Ophiuroidea	蛇尾綱			
Family Ophiocomidae	櫛蛇尾科			
<i>Ophiocoma</i> sp.	櫛蛇尾	2	1	
Phylum Mollusk	軟體動物門			
Class Bivalvia	雙殼綱			
Family Tellinidae	櫻蛤科			
<i>Cadella delta</i>	楔櫻蛤		1	2
<i>Macoma praetexta</i>	花瓣櫻蛤	2		
Family Veneridae	簾蛤科			
<i>Katelysia hiantina</i>	臺灣環簾蛤	2		2
Class Gastropoda	腹足綱			
Family Hydatinidae	泡螺科			
<i>Hydatina</i> sp.	泡螺	2		
Family Olividae	榧螺科			
<i>Olivella</i> sp.	榧螺			1
Family Terebridae	筍螺科			
<i>Duplicaria dussumieri</i>	櫛筍螺		1	2
Family Trochidae	鐘螺科			
<i>Omphalius nigerrima</i>	臍孔黑鐘螺		1	
<i>Umbonium vestiarium</i>	彩虹虫昌螺	2		1
Family Turritellidae	錐螺科			
<i>Turritella terebra</i>	錐螺		2	1
Phylum Sipuncula	星蟲動物門			
Class Phascolosomatidea	革囊星蟲綱			
<i>Phascolion</i> sp.	革囊星蟲	1		
合計		11	8	13
種類數		6	7	9

採樣地點：新北市淡水區

電話/傳真 : 02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

今日无事

TWC 0078380



樣品檢驗報告

樣品編號：PW7071101

[illegible]

(第2頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅供測試之樣品參考。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司


136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

1 (886-2) 2299-3939

f {886-2} 2299-3261

www.sqs.lw

Member of SGS Group



行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號: PW7071101

[illegible]

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件則照條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書而同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不法，追犯者可能遭受法律上嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅供測試之樣品負責。

(第3頁，共3頁)

TWC 0078382

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA160824BV0

委託單位：欣達環工股份有限公司

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

樣品基質：放流水

樣品編號：PW8111001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區

採樣時間：105年08月26日10時20分

收樣時間：105年08月26日17時01分

報告日期：105年09月05日

報告編號：PW/2016/81110

聯絡人：張菁芸

電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2.本報告共3頁，分離使用無效。

3.檢測項目有標示“ND”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。


聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業技能，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司


負責人：楊崑山


檢驗室主管：



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可逕向本公司索取，或逕向本公司索取，或逕向本公司索取。http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將做反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

(第1頁，共3頁)





樣品檢驗報告

(第2頁，共3頁)

群業
 衛事
 安業
 環實
 驗報
 告章
 TEL: 22993939
 FAX: 22993230
 北京五環區新橋產業園區五環路1號

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件之期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

樣品編號：PW8111001

[illegible]

(第3頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依此<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA160922BJ0

委託單位：欣達環工股份有限公司

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

樣品基質：放流水

樣品編號：PW9092201

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區

採樣時間：105年09月26日15時35分

收樣時間：105年09月26日20時17分

報告日期：105年10月04日

報告編號：PW/2016/90922

聯絡人：張寄芸

電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。

2.本報告共3頁，分離使用無效。

3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量最低濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊崑山

檢驗室主管：

白 介 方 天 月 代




(第1頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本文件附錄內處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告皆將傳及吹執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不防礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造，或曲解本報告所顯示之內容，皆為不法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>

TWC 0533911



行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告


樣品編號：PW909220I

[illegible]

(第2頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件則與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將惟能反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅供對測試之樣品負責。

TWC 0538912



品保品管報告

(第3頁，共3頁)

總經銷 上海衛安環衛事業有限公司
 環衛事業廣告章
 實驗報告
 TEL: 22993939
 FAX: 22993230
 地址: 上海市五區馬路新工業園五區

TWC 0538913

台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北產業園區五工路 136-1 號

TEL : (02) 22993939 FAX : (02) 22981343

行政院環保署認可證字號：環檢字第 035 號

營建噪音測量報告

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

測量日期：105 年 07 月 20 日

委託單位：欣達環工股份有限公司

委託人員：傅瑛惠

樣品編號：PN7011001~02

報告編號：PN/2016/70110

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：105 年 07 月 27 日

測量人員：郭昱緯

聯絡人員：張智翔

- 備註：1.本報告共 2 頁，分離使用無效。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.本報告噪音檢測經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.採樣行程代碼：FINV160718BH5。

聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊崑山



檢驗室主管：

噪音檢測類

報告簽署人：

(FIA-02)

實驗室
主任郭淑清

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

營建噪音測量報告

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

測量日期：105 年 07 月 20 日

噪音測量方法：NIEA P201.95C

測量人員：郭昱緯

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：欣達環工股份有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準(102.08.05)

樣品編號	PN7011001	PN7011002	-	-
採樣地點	工區周界外1M	工區周界1M (背景音量)	-	-
測量時間	13:24:22~13:26:22	13:27:07~13:27:37	-	-
最大風速	1.7 m/sec	1.6 m/sec	-	-
營建噪音測量結果				
L _{eq} dB(A)	57.8	53.5	-	-
L _{max} dB(A)	62.4	54.9	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-32	
儀器序號	161604	檢定有效期限	106 年 01 月 31 日	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	RION NC-74	
儀器序號	34483748	校正有效日期	106 年 03 月 1 日	

備註：此報告中噪音 L_{eq} ，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。





台灣檢驗科技股份有限公司

台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北產業園區五工路 136-1 號

TEL : (02) 22993939 FAX : (02) 22981343

行政院環保署認可證字號：環檢字第 035 號

營建噪音測量報告

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

測量日期：105 年 08 月 26 日

委託單位：欣達環工股份有限公司

委託人員：傅瑛惠

樣品編號：PN8014401~02

報告編號：PN/2016/80144

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：105 年 09 月 05 日

測量人員：劉懷智

聯絡人員：張智翔

- 備註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。
2. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3. 本報告噪音檢測經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4. 採樣行程代碼：FINV160824BW9。

聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊崑山

檢驗室主管：



聲音檢測類

報告簽署人：(FLA-02)

實驗室主任郭淑清





台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

營建噪音測量報告

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

測量日期：105年08月26日

噪音測量方法：NIEA P201.95C

測量人員：劉懷智

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：晴

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：欣達環工股份有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準(102.08.05)

樣品編號	PN8014401	PN8014402	-	-
採樣地點	工區周界外1M	工區周界1M (背景音量)	-	-
測量時間	11:19:13~11:21:13	11:26:50~11:27:20	-	-
最大風速	0.4 m/sec	0.5 m/sec	-	-
營建噪音測量結果				
L_{eq} dB(A)	62.9	60.3	-	-
L_{max} dB(A)	73.8	61.9	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-32	
儀器序號	161602	檢定有效期限	105年10月31日	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	RION NC-74	
儀器序號	34362184	校正有效日期	105年09月08日	

備註：此報告中噪音 L_{eq} ，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。



2/2

台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北產業園區五工路 136-1 號

TEL : (02) 22993939 FAX : (02) 22981343

行政院環保署認可證字號：環檢字第 035 號

營建噪音測量報告

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

測量日期：105 年 09 月 26 日

委託單位：欣達環工股份有限公司

委託人員：傅瑛惠

樣品編號：PN9015901~02

報告編號：PN/2016/90159

測量單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：105 年 10 月 03 日

測量人員：王宏丞

聯絡人員：詹文瑞

- 備註：1.本報告共 2 頁，分離使用無效。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.本報告噪音檢測經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.採樣行程代碼：FINV160922BK0。

聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊崑山



檢驗室主管：

噪音檢測類

報告簽署人：
(FIA-02)
實驗室
主任郭淑清

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

營建噪音測量報告

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

測量日期：105年09月26日

噪音測量方法：NIEA P201.95C

測量人員：王宏丞

動特性：☒Fast ☐Slow

天候狀況：陰

測量頻率：20Hz~20kHz

委託單位：欣達環工股份有限公司

取樣時距：1秒

適用標準：噪音管制標準(102.08.05)

樣品編號	PN9015901	PN9015902	-	-
採樣地點	工區周界外1M	工區周界1M (背景音量)	-	-
測量時間	15:35:00~15:37:00	15:40:00~15:40:30	-	-
最大風速	0.8 m/sec	1.2 m/sec	-	-
營建噪音測量結果				
L _{eq} dB(A)	63.6	56.1	-	-
L _{max} dB(A)	73.2	57.9	-	-
測量位置示意圖	請參閱附件			
測量儀器				
儀器名稱	積分型噪音計	儀器廠牌/型號	RION NL-31	
儀器序號	410227	檢定有效期限	105 年 09 月 30 日	
校正儀器				
儀器名稱	聲音校正器	儀器型號	RION NC-7A	
儀器序號	34483748	校正有效日期	106 年 09 月 30 日	

備註：此報告中噪音 L_{eq} ，為已經過背景音量修正公式計算後之數據。

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA160826BR0

委託單位：欣達環工股份有限公司

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

樣品基質：海域水質

樣品編號：PW8120001~03

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區近海海域

採樣時間：105年08月29日13時30分

至：105年08月29日15時05分

收樣時間：105年08月29日16時52分

報告日期：105年09月12日

報告編號：PW/2016/81200

聯絡人：張菁芸

電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：呂泉榮(FII-16)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。

2.本報告共3頁，分離使用無效。

3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低位數單位值，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊崑山

檢驗室主管：

白分市七第代


實驗室
主任郭淑清

(第1頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將隨反吹紙行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



TWC 0535708



行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW8120001~03

[illegible]

1.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5×10^2 。


2.PW8120001~03生化需氧量之溶氧耗氧量無法定於大於2.0mg/L方法規定。

3.PW8120001~03懸浮固體樣品以全量過濾分析，因樣品量不足，無法執行重覆分析。

4. 此項目是委託台灣檢驗科技股份有限公司、高律環境技藝全衛生事業群分析。

(第2頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依此報告之結果報告書將儘反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司謹對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或刪本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上嚴厲區之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



TWC 0535709

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

廣安衛事業群
 環安衛事業群
 實驗報告章
 TEL: 22993939
 FAX: 22993280
 臺南市五股區新社區五工路186號

(第3頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將備反映執行時所記載日於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或拆解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可謂受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告在經受測試之樣品為真。

土壤樣品檢驗報告

行程代碼：FISL160826BR3

委託單位：欣達環工股份有限公司

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

樣品基質：海域底泥

樣品編號：PL8050001~03

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區近海海域

採樣時間：105年08月29日13時40分

至：105年08月29日15時20分

收樣時間：105年08月29日16時52分

報告日期：105年09月12日

報告編號：PL/2016/80500

聯絡人：張菁芸

電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：陳慧文(FII-08)。

2.本報告共3頁，分離使用無效。

3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低點濃度值”表示，並註明其實測值。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.本樣品基質為海域底泥，客戶指定使用土壤分析方法檢測。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊崑山

檢驗室主管：張菁芸




實驗室
主任郭淑清

(第1頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將值反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅供測試之樣品負責。



TWC 0535738



行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號： PL8050001~03

[illegible]

(第2頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依此報告之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司謹對客戶負責，本公司謹對客戶負責，本公司謹對客戶負責。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不法，違犯者可能遭受法律上嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不法，違犯者可能遭受法律上嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
 ☎ (886-2) 2299-3939

疏

t (886-2) 2299-3939

f {886-2} 2299-3261

www.sgs.iw

Member of SGS Group

Member of SGS Group

3002

[illegible]

南檢科技股份有限公司
 環安衛事業廣告
 實驗報告章
 TEL: 22993939
 FAX: 22993230
 台北市五股區新莊路五段188號

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依此<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將隨反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果與圖樣之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北產業園區五工路 136-1 號

TEL : (02) 22993939 FAX : (02) 22981343

行政院環保署認可證字號：環檢字第 035 號

空氣品質與氣象監測報告

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

監測日期：105 年 08 月 26 日 至 105 年 08 月 27 日

委託單位：欣達環工股份有限公司

委託人員：傅瑛惠

樣品編號：PA8118601

報告編號：PA/2016/81186

監測單位：台灣檢驗科技股份有限公司

報告日期：105 年 09 月 02 日

監測人員：劉懷智 郭昱緯

聯絡人員：張智翔

備註：1.本報告共 2 頁，分離使用無效。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3.採樣行程代碼：FIAB160824BM7。

聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊崑山



檢驗室主管：

空氣檢測類

報告簽署人：

(FIA-02)

實驗室
主任郭淑清

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

空氣品質監測報告

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

監測日期：105年08月26日至105年08月27日

委託單位：欣達環工股份有限公司

樣品編號：PA8118601

監測時間：09:40~09:40

監測地點：沙崙海水浴場

監測人員：劉懷智 郭昱緯

項目 時間	最頻風向 (方位)	風速 (m/s)	氣溫 (°C)	相對溼度(RH) (%)	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
10:00	NW	1.8	32.8	59	23	50
11:00	NNW	2.0	33.0	60		
12:00	NW	2.2	33.1	58		
13:00	NW	3.0	32.6	58		
14:00	N	3.1	32.2	59		
15:00	NW	3.5	31.8	63		
16:00	N	3.0	31.0	62		
17:00	N	2.4	30.4	69		
18:00	NNW	1.0	29.6	68		
19:00	ENE	0.5	28.7	72		
20:00	ENE	0.7	28.5	73		
21:00	ENE	0.5	28.2	75		
22:00	ENE	0.2	28.1	75		
23:00	ENE	0.2	28.0	74		
00:00	ENE	0.3	27.9	78		
01:00	E	0.5	27.8	78		
02:00	ENE	0.4	27.7	78		
03:00	ENE	0.3	27.6	80		
04:00	NE	0.2	27.4	81		
05:00	NE	0.5	27.1	82		
06:00	ESE	1.1	26.2	87		
07:00	ESE	0.4	27.8	86		
08:00	WSW	0.6	28.0	82		
09:00	WSW	0.5	29.3	80		
最小小時 平均值	-	0.2	26.2	58		
最大小時 平均值	-	3.5	33.1	87		
最大8小時 平均值	-	2.6	32.1	82		
日平均值	ENE	1.2	29.4	72		



備註：*TSP(NIEA A102.12A)，*PM₁₀(NIEA A208.12C)

檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告方法分析。

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA160824BY5

委託單位：欣達環工股份有限公司

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

樣品基質：水樣

樣品編號：PW8111101~02

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：新北市淡水區

採樣時間：105年08月26日10時40分

至：105年08月26日11時10分

收樣時間：105年08月26日17時01分

報告日期：105年09月05日

報告編號：PW/2016/81111

聯絡人：張菁芸

電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：呂東榮(FIL-16)/廖方瑜(FIL-09)。

2.本報告共3頁，分離使用無效。

3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：楊崑山

檢驗室主管：郭淑清


實驗室
主任郭淑清

(第1頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件則與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告皆將違反條款時所紀錄數目於接受指示範圍內之事實。本公司應對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



TWC 0535720



行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW8111101~02

[illegible]

(第2頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依此條款者，請注意本公司事先書面同意，此報告結果僅供測試之樣品使用。

SGS Taiwan Ltd.

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu

路136-1號


† (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3761

www.sds.iw

Member of SGS Group

3002



行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PW8111101~02

[illegible]

(第3頁，共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將傳遞反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不法，追犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區新五路136-1號
t 1886-21 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sqs.tw

Member of SGS Group

TWC 0535722

3002



台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司

高雄市楠梓加工出口區開發路61號3樓 環境服務部

TEL: (07) 3012121 FAX: (07) 3012897

動物性浮游生物檢驗報告

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

樣品編號：AX8006001~03(PW8121901~03)

報告編號：AX/2016/8006001

監測單位：台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

報告日期：105年9月30日

檢測人員：張譽馨

聯絡人員：詹文瑞

備註：

- 1.本報告共 2 頁，分離使用無效。
- 2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

負責人：楊崑山

檢驗室主管：



實驗室
主任劉士萍

呂東榮 10/12

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 本報告未經本公司同意，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents subject to the Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate, in whole or in part, from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.





台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第105號

樣品檢驗報告

單位：ind./1000m ³					
樣品編號	AX8006001	AX8006002	AX8006003		
委託編號	PW8121901	PW8121902	PW8121903	平均	百分比 (%)
測站	K1	K2	K3		
Protozoa 原生動物					
Foraminifera 有孔蟲					
Noctiluca 夜光蟲	1575	1564	1172	1437	12.20
Cnidaria 刺細胞動物					
Siphonophora 管水母	245	43	96	128	1.09
Mollusca 軟體動物					
Bivalvia 二枚貝	41			14	0.12
Pteropoda 翼足類	41			14	0.12
Heteropoda 異足類		65		22	0.18
Annelida 環節動物					
Polychaeta 多毛類	41	22		21	0.18
Arthropoda 節肢動物					
Calanoid 哲水蚤	7793	11101	4573	7822	66.42
Cyclopoid 劍水蚤	1207	1629	865	1234	10.47
Harpacticoid 猛水蚤	20	65		28	0.24
Copepoda nauplius 桡足類幼生		22		7	0.06
Amphipoda 端腳類	20	43		21	0.18
Crab zoea 蟹類幼生	184	109	135	143	1.21
Shrimp larva 蝦類幼生	123	196	173	164	1.39
Mysidacea 糠蝦	61		38	33	0.28
Ostracoda 介形類	41			14	0.12
Chaetognatha 毛顎動物					
Sagittidae 毛顎類	205	109	173	162	1.38
Chordata 脊索動物					
Fish egg 魚卵	593	565	365	508	4.31
Fish larva 仔稚魚			19	6	0.05
總計	12190	15533	7609	11777	100.00
種類數	15	13	10		

豐富度	1.49	1.24	1.01
均勻度	0.48	0.41	0.58
歧異度	1.31	1.05	1.33
優勢度	0.44	0.53	0.40



植物性浮游生物檢驗報告

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

樣品編號：AX8006001~03 (PW8121901~03)

報告編號：AX8006002

監測單位：台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

報告日期：105年9月30日

檢測人員：張譽馨

聯絡人員：詹文瑞

備註：

- 1.本報告共 2 頁，分離使用無效。
- 2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

負責人：楊崑山

檢驗室主管：



呂東榮 10/2

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有註明，此報告結果僅對測試之樣品負責。
本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic form, the same subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from their own obligations and rights under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.





樣品檢驗報告

					單位：cells/L
樣品編號	AX8006001	AX8006002	AX8006003		
委託編號	PW8121901	PW8121902	PW8121903	平均	百分比(%)
採樣位置	K1	K2	K3		
Bacillariophyta (矽藻門)					
<i>Actinopterychus</i> spp.	128	128	64	107	0.79
<i>Biddulphia</i> spp.	320	704	256	427	3.16
<i>Chaetoceros</i> spp.	3200	4992	1728	3307	24.49
<i>Cocconeis</i> spp.					
<i>Coscinodiscus</i> spp.	2432	2240	1536	2069	15.32
<i>Cyclotella</i> spp.	320	640	512	491	3.63
<i>Diploneis</i> spp.	512	192	128	277	2.05
<i>Ditylum</i> spp.	128	192	192	171	1.26
<i>Fragilaria</i> spp.	192		576	256	1.90
<i>Gomphonema</i> spp.	640	320		320	2.37
<i>Melosira</i> spp.	128	320	192	213	1.58
<i>Navicula</i> spp.	192	448	768	469	3.48
<i>Nitzschia</i> spp.	896	640	320	619	4.58
<i>Pinnularia</i> spp.	448		320	256	1.90
<i>Rhizosolenia</i> spp.			64	21	0.16
<i>Skeletonema</i> spp.	4224	3392	3968	3861	28.59
<i>Synedra</i> spp.					
<i>Thalassionema</i> spp.	64	256		107	0.79
<i>Thalassiosira</i> spp.	192	448	960	533	3.95
總計	14016	14912	11584	13504	100.00
種類數	16	14	15		

豐富度	1.57	1.35	1.50
均勻度	0.74	0.76	0.78
歧異度	2.05	2.00	2.12
優勢度	0.18	0.20	0.18





台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司

高雄市楠梓加工出口區開發路61號3樓 環境服務部
TEL: (07) 3012121 FAX: (07) 3012897

底棲生物檢驗報告

計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

樣品編號：AX8006001~03(PW8121901~03) 報告編號：AX/2016/8006003

監測單位：台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司 報告日期：105年9月30日

檢測人員：張譽馨 聯絡人員：詹文淵

備註：

- 1.本報告共 2 頁，分離使用無效。
- 2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

負責人：楊崑山

檢驗室主管：



梁忠

實驗室
主任劉士萍

呂東榮 10/12

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有註明，否則本報告之結果僅針對所檢之樣品。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document acknowledges that the information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



樣品檢驗報告

單位:個體數

樣品編號		AX8006001	AX8006002	AX8006003
學名	中文名	PW8121901	PW8121902	PW8121903
Phylum Arthropoda	節肢動物門			
Class Malacostraca	軟甲綱			
Family Diogenidae	活額寄居蟹科			
<i>Diogenes</i> sp.	活額寄居蟹			1
Family Gammaridae	鉤蝦科		1	2
Phylum Echinodermata	棘皮動物門			
Class Echinoidea	海膽綱			
Family Dendrasteridae	樹星海膽科			
<i>Sinaechinocyamus mai</i>	馬氏扣海膽		1	1
Class Ophiuroidea	蛇尾綱			
Family Ophiocomidae	櫛蛇尾科			
<i>Ophiocoma</i> sp.	櫛蛇尾	2	1	
Phylum Mollusk	軟體動物門			
Class Bivalvia	雙殼綱			
Family Tellinidae	櫻蛤科			
<i>Cadella delta</i>	楔櫻蛤		1	2
<i>Macoma praetexta</i>	花瓣櫻蛤	2		
Family Veneridae	簾蛤科			
<i>Kataysia hiantina</i>	臺灣環簾蛤	2		2
Class Gastropoda	腹足綱			
Family Hydatinidae	泡螺科			
<i>Hydatina</i> sp.	泡螺	2		
Family Olividae	榧螺科			
<i>Olivella</i> sp.	榧螺			1
Family Terebridae	筍螺科			
<i>Duplicaria dussumieri</i>	櫛筍螺		1	2
Family Trochidae	鐘螺科			
<i>Omphalius nigerrima</i>	臍孔黑鐘螺		1	
<i>Umbonium vestiarium</i>	彩虹虫昌螺	2		1
Family Turritellidae	錐螺科			
<i>Turritella terebra</i>	錐螺		2	1
Phylum Sipuncula	星蟲動物門			
Class Phascolosomatidea	革囊星蟲綱			
<i>Phascolion</i> sp.	革囊星蟲	1		
合計		11	8	13
種類數		6	7	9
豐富度指數		2.09	2.89	3.12
均勻度指數		5.42	0.00	0.69
歧異度指數		13.00	0.00	1.77
優勢度指數		0.09	0.04	0.04





項目：空氣品質
日期：105.08.26-08.27
地點：沙崙海水浴場



項目：營建噪音
日期：105.07.20
地點：工區周界外 1m 處



項目：營建噪音
日期：105.08.26
地點：工區周界外 1m 處



項目：營建噪音
日期：105.09.26
地點：工區周界外 1m 處



項目：放流水質
日期：105.07.20
地點：工區排水放流口




項目：放流水質
日期：105.08.26
地點：工區排水放流口



項目：放流水質
日期：105.09.26
地點：工區排水放流口



項目：進流水質
日期：105.08.26
地點：污水處理廠進流口

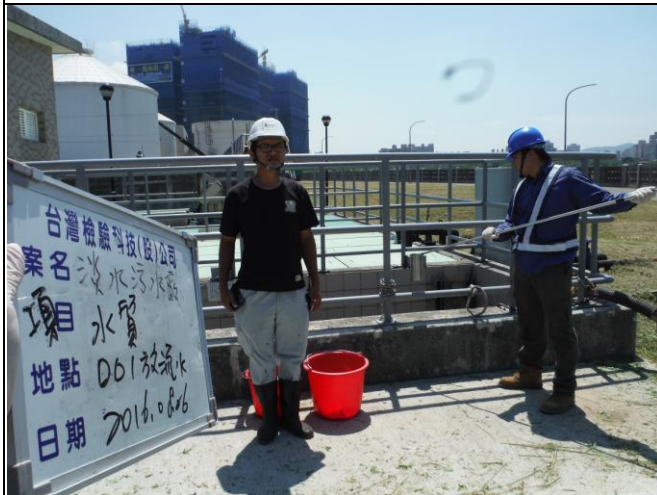

項目：放流水質
日期：105.08.26
地點：污水處理廠放流口



項目：道路交通
日期：105.08.28-08.29
地點：港子平



項目：道路交通
日期：105.08.28-08.29
地點：新市二路



項目：道路交通
日期：105.08.28-08.29
地點：台二線

現場施工相片



現場照片（初沉池設施）



現場照片（二沉池設施）



現場照片（生物處理設施）（污泥消化設施）

一、放流水標準

中華民國 103 年 01 月 22 日行政院環境保護署環署水字第 1030005842 號
令修正發布。

事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之廢污水共同適用標準

項目	標準值	單位
pH	6~9	--
水溫	一. 放流水排放至非海洋之地面水體者： 1.攝氏三十八度以下(適用於五月至九月)。 2.攝氏三十五度以下(適用於十月至翌年四月)。 二. 放流水直接排放於海洋者，其放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度。	°C
油脂	10	mg/L

廢水代處理業放流水標準

項目	標準值	單位
生化需氧量	30	mg/L
懸浮固體	30	mg/L
真色色度	550	
大腸桿菌群	2×10^5	CFU/100mL

二、海域環境分類及海洋環境品質標準(中華民國九十年十二月二十六日行政院環境保護署(九〇)環署水字第〇〇八一七五〇號令訂定發布)

保護人體健康之海洋環境品質標準，適用於甲、乙、丙三類海域環境，其水質項目及標準值如下表：

水 質 項 目		標準值
重 金 屬	鎘	0.01
	鉛	0.01
	六價鉻	0.05
	砷	0.05
	汞	0.002
	硒	0.05
	銅	0.03
	鋅	0.5
	錳	0.05
	銀	0.05
農 藥	有機磷劑(巴拉松、大利松、達馬松、亞素靈、一品松、陶斯松)及氨基甲酸鹽(滅必蟲、加保扶、納乃得)之總量	0.1
	安特靈	0.0002
	靈丹	0.002
	毒殺芬	0.005
	安殺番	0.003
	飛佈達及其衍生物 (Heptachlor, Heptachlor epoxide)	0.001
	滴滴涕及其衍生物(DDT,DDD,DDE)	0.001
	阿特靈、地特靈	0.003
	五氯酚及其鹽類	0.005
	除草劑(丁基拉草、巴拉刈、2、4 地)	0.1
備註：		
1. 單位：毫克/公升。		
2. 未特別註明之項目其標準值以最大容許量表示。		

甲類海域海洋環境品質標準其水質項目及標準值如下表：

水 質 項 目	標準值
氫離子濃度指數(pH)	7.5-8.5
溶氧量	5.0 以上
生化需氧量	2 以下
大腸桿菌群(CFU/100ml)	1000 個以下
氨氮	0.3
總磷	0.05
氰化物	0.01
酚類	0.01
礦物性油脂	2

乙類海域海洋環境品質標準其水質項目及標準值如下表：

水 質 項 目	標準值
氫離子濃度指數(pH)	7.5-8.5
溶氧量	5.0 以上
生化需氧量	3 以下
氰化物	0.01
酚類	0.02
礦物性油脂	2
備註： 1．氫離子濃度指數：無單位。 2．其餘：毫克/公升。 3．未特別註明之項目其標準值以最大容許量表示。	

丙類海域海洋環境品質標準其水質項目及標準值如下表：

水 質 項 目	標準值
氫離子濃度指數(pH)	7.0 8.5
溶氧量	2.0 以上
生化需氧量	6 以下
氰化物	0.02
酚類	0.01
備註： 1．氫離子濃度指數：無單位。 2．其餘：毫克/公升。 3．未特別註明之項目其標準值以最大容許量表示。	

臺灣地區沿海海域環境分類，以臺灣本島及澎湖群島、蘭嶼、綠島等離島，由海岸向外延伸之領海為範圍。依據海域之最佳用途，涵容能力及水質狀況，訂定台灣地區沿海海域範圍及海域分類如下表：

海 域 範 圍	水 體 分 類
鼻頭角向彭佳嶼延伸至高屏溪口向琉球嶼延伸線間海域	甲
高屏溪口向琉球嶼延伸至曾文溪口向西延伸線間海域	乙
曾文溪口向西延伸線至王功漁港向西延伸線間海域	甲
王功漁港向西延伸線至鼻頭角向彭佳嶼延伸線間海域	乙
澎湖群島海域	甲
備註：在右列之一海域水體內之河川、區域排水出海口或廢水管線排放口出口半徑二公里之範圍內之水體得列為次一級之水體。	

三、空氣品質標準

中華民國 101 年 5 月 14 日行政院環境保護署環署空字第 1010038913 號令修正發布。

第 二 條 各項空氣污染物之空氣品質標準規定如下：

項 目	標 準 值		單 位
總懸浮微粒(TSP)	二十四小時值	二五〇	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (微克/立方公尺)
	年幾何平均值	一三〇	
粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM ₁₀)	日平均值或二十四小時值	一二五	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (微克/立方公尺)
	年平均值	六五	
粒徑小於等於二·五微米(μm)之細懸浮微粒(PM _{2.5})	二十四小時值	三五	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (微克/立方公尺)
	年平均值	一五	
二氧化硫(SO ₂)	小時平均值	〇·二五	ppm(體積濃度百萬分之一)
	日平均值	〇·一	
	年平均值	〇·〇三	
二氧化氮(NO ₂)	小時平均值	〇·二五	ppm(體積濃度百萬分之一)
	年平均值	〇·〇五	
一氧化碳(CO)	小時平均值	三五	ppm(體積濃度百萬分之一)
	八小時平均值	九	
臭氧(O ₃)	小時平均值	〇·一二	ppm(體積濃度百萬分之一)
	八小時平均值	〇·〇六	
鉛(Pb)	月平均值	一·〇	$\mu\text{g}/\text{m}^3$ (微克/立方公尺)

四、噪音管制標準

中華民國 102 年 8 月 5 日行政院環境保護署環署空字第 1020065143 號修正發布。

第六條 營建工程噪音管制標準值如下：

音量 時段 頻率		20 Hz 至 200 Hz			20 Hz 至 20 kHz		
		日間	晚間	夜間	日間	晚間	夜間
均能音量 (L_{eq} 或 $L_{eq,LF}$)	第一類	44	44	39	67	47	47
	第二類	44	44	39	67	57	47
	第三類	46	46	41	72	67	62
	第四類	49	49	44	80	70	65
最大音量 (L_{max})	第一、二類	-			100	80	70
	第三、四類				100	85	75